

Movimentazione Stoviglie

Tavolo impilabile automatico, azionato da lavastoviglie, per 4 cestì, carico da dx a sx, 2430 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____


865466 (HSDDS4RL)

Tavolo di sbarazzo automatico, azionato da lavastoviglie, per 4 cestì, 2430 mm. Direzione carico cestì: da destra a sinistra

Descrizione

Articolo N° _____

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca con fondo inclinato, scarico con doppia piletta. Guide dei cestì inclinate verso il lato di smistamento. Azionato dalla lavastoviglie. Barre di alimentazione e supporti per cestì. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cestì di dimensione 500x500 mm. Collegamento alla lavastoviglie sul lato sinistro. Direzione carico cestì: da destra a sinistra.

Caratteristiche e benefici

- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Caricatori per 7 e 8 cestelli disponibili su richiesta.
- Ugelli di lavaggio della vasca disponibili come optional aggiuntivi.
- Guidato dalla lavastoviglie.

Costruzione

- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- I cestì sono facilmente rimovibili.
- Le guide dei cestelli sono inclinate verso la vasca.
- Il doppio filtro installato su entrambi i lati consente l'accesso da entrambe le direzioni.
- Cestelli in acciaio inox doppi per facilitare le operazioni.
- Costruito su gambe in tubolare da 40x40 in acciaio inox AISI 304 con piedini quadrati.

Accessori opzionali

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccia (da agganciare alla mensola) | PNC 863136 | ☐ |
| • Cassetto filtro rifiuti organici aggiuntivo per tavoli di sbarazzo automatici | PNC 863173 | ☐ |
| • Vasca con dispositivo sollevamento cestì per posate, per tavoli azionati da lavastoviglie | PNC 863230 | ☐ |
| • Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato | PNC 865162 | ☐ |
| • Supporto per cestì | PNC 865208 | ☐ |
| • Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccia (da agganciare alla mensola) | PNC 865209 | ☐ |
| • Ripiano superiore doppio per tavoli di sbarazzo per 4 cestì, 2120 mm | PNC 865299 | ☐ |
| • Ripiano superiore per tavoli di sbarazzo per 4 cestì, 2120 mm | PNC 865430 | ☐ |
| • Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 4 cestì, 2130 mm | PNC 865434 | ☐ |
| • Kit 3 ganci per scorrivassoio | PNC 865437 | ☐ |
| • Set di griglie con telaio per 4 cestì | PNC 865439 | ☐ |
| • Gruppo doccia estraibile prelavaggio, 1500 mm | PNC 865443 | ☐ |
| • Scorrivassoio per tavolo di sbarazzo, 500 mm | PNC 865444 | ☐ |
| • Scorrivassoio con foro di scarico e collare di gomma, 500 mm | PNC 865445 | ☐ |
| • Mezzaluna per sbarazzo rapido piatti (viene montata sotto il tavolo di sbarazzo) | PNC 865447 | ☐ |
| • Acqua temperata per lavaggio vasca | PNC 865449 | ☐ |
| • Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 4 cestì, 2130 mm | PNC 865455 | ☐ |

Approvazione: _____


- Avvolgitore a parete con lancia per pre-risciacquo, con miscelatore fisso termostatico, lunghezza tubo 14 metri PNC 865460 ☐
- Kit staffe per consentire lo stoccaggio di cesti in verticale su griglie sotto il tavolo di sbarazzo PNC 865478 ☐



Electrolux
PROFESSIONAL


Movimentazione Stoviglie
Tavolo impilabile automatico, azionato da
lavastoviglie, per 4 cesti, carico da dx a sx,
2430 mm

Lato

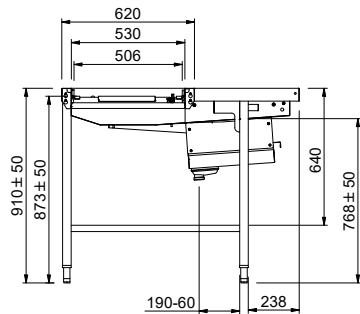


Factory mounted waste rack

Fronte

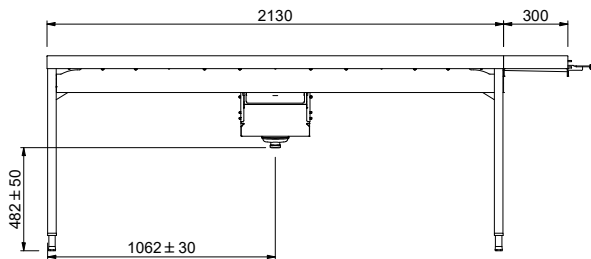

D = Scarico acqua

Alto

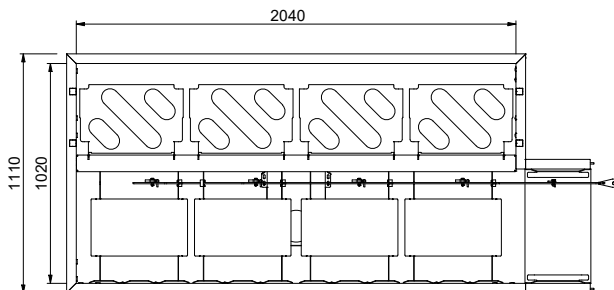

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,
larghezza:

865466 (HSDDS4RL) 2430 mm

Dimensioni esterne,
profondità:

1110 mm

Dimensioni esterne, altezza:

910 mm

Peso netto:

52 kg

Regolazione altezza:

50/50 mm

Movimento cestello

Da destra a sinistra

Posizione per lavastoviglie

Carico

Materiale vasca

AISI 304 - EN 1.4301



Movimentazione Stoviglie
Tavolo impilabile automatico, azionato da lavastoviglie, per 4 cesti,
carico da dx a sx, 2430 mm
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.07.13