Electrolux PROFESSIONAL

Movimentazione Stoviglie
Tavolo di cernita, connessione laterale, carico sinistra vs destra, 2200 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

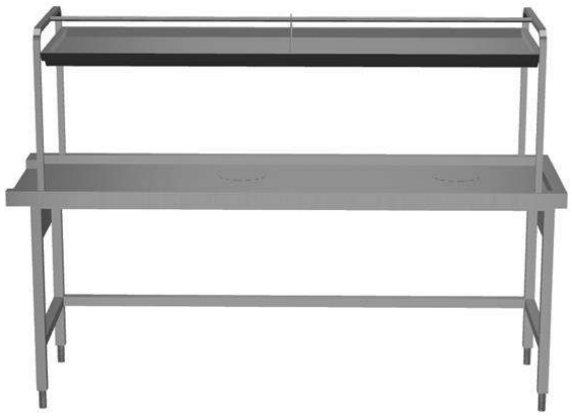

865486 (BHSTS22L) Tavolo di sbarazzo, connessione laterale, carico sinistra vs destra, 2200 mm

Descrizione

Articolo N° _____

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Sottotelaio su tre lati. Dotato di una mensola per cesti, due fori di scarico con collare in gomma. Aggancio al top di prelavaggio intermedio o alla rulliera con vascone. Direzione cesto: da sinistra a destra.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Il tavolo di sbarazzo va installato al top di prelavaggio o al nastro trasportatore con una profonda vasca sul lato di carico.
- Dotato di ripiano superiore e di foro per lo scarico dei residui di cibo.

Costruzione

- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Connessione al tavolo con bordi in rilievo su tutto il perimetro per evitare che le posate possano cadere durante il servizio.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 con gambe in tubolare da 40x40mm.
- Tavolo di sbarazzo con sovrastruttura inclinabile da entrambi i lati.
- Collegamento dal lato.
- Due fori di scarico con collare in gomma.
- Disponibili come optional: scorrivassoio, raschietto per lo sbarazzo e ripiano per cesti/piatti.

Accessori opzionali

- Raschietto a forma di mezzaluna per lo sbarazzo — PNC 855297 ❑
- Mensola cestelli (2° livello) per tavoli di cernita da 2200 mm — PNC 865377 ❑
- Scorrivassoio da 2200 mm — PNC 865381 ❑
- Scivolo posate su scorrivassoi — PNC 865383 ❑
- Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli. — PNC 865386 ❑
- Tavolo ponte rimovibile, 800 mm — PNC 865418 ❑
- Tavolo ponte rimovibile con foro, 800 mm — PNC 865419 ❑

Movimentazione Stoviglie
Tavolo di cernita, connessione laterale, carico sinistra vs destra, 2200 mm

Fronte

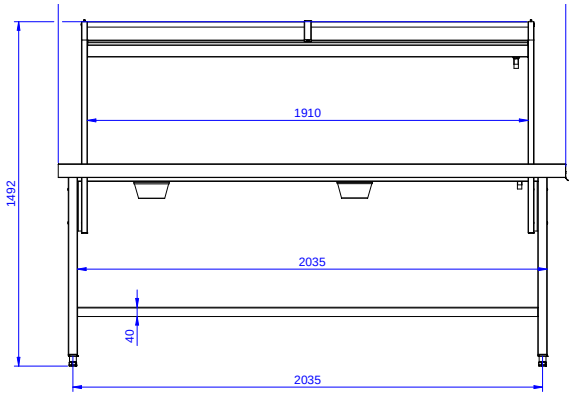

Lato

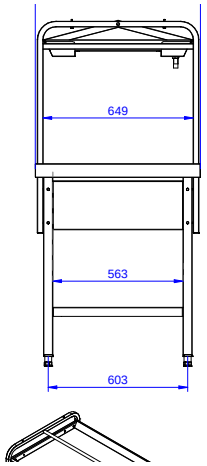

Alto

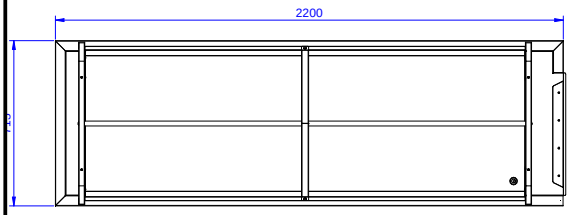

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	
865486 (BHSTS22L)	2200 mm
Dimensioni esterne, profondità:	715 mm
Dimensioni esterne, altezza:	1551 mm
Peso netto:	63 kg

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso