Electrolux PROFESSIONAL

Preparazione Statica Armadio caldo con 1 portina battente - 900 mm

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



121831 (TER2PE9) Armadio caldo da 900 mm con 2 portine a battente

Descrizione

Articolo N°

Costruito interamente in acciaio AISI 304. Rinforzo longitudinale frontale e posteriore. I pannelli interni ed esterni con pannelli fonoassorbenti per rinforzare la struttura. Le porte hanno al loro interno un pannello fonoassorbente e sono fissate con cerniere in acciaio AISI 304 che consentono un'apertura di 180°. I piedini, alti 150mm, regolabili in altezza (0/+90mm) e con la base piu' larga (65x65mm), devono essere tolti per una installazione su muratura. Sistema di giunzione nell'angolo interno a 45°. Mensola centrale in acciaio AISI 304, con doppia piega interna per eliminare eventuali fessure tra I pannelli laterali e quello posteriore, regolabile in altezza in 3 posizioni con un supporto in acciaio per evitare la distorsione.Vano caldo con sistema di ventilazione incanalata (2 uscite) che consente un'ottima distribuzione del calore all'interno del vano. Riscaldamento con ventola con elementi corazzati che assicura una temperatura dai 30° ai 90°C. Pannello di controllo rimovibile con termostato meccanico, led luminoso verde per ON/OFF, e uno arancione per funzionamento del riscaldamento.

Approvazione:

Preparazione Statica
Armadio caldo con 1 portina battente - 900 mm

Caratteristiche e benefici

- L'installazione su zoccolo in muratura è fattibile rimuovendo i piedini.
- Estremamente facile da pulire grazie all'assenza di angoli taglienti.
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione

- Barra di rinforzo longitudinale in acciaio, 15/10 di spessore, con sezione a "C" posta frontalmente e posteriormente.
- Pannelli fonoassorbenti posti trai pannelli esterni e quelli interni per rinforzare la struttura.
- Montato su piedini regolabili (0/+90 mm) di grandi dimensioni (65x65 mm) alti 150 mm.
- Le parti interne che sostengono la struttura sono inclinate di 45 ° gradi tra i pannelli laterali e lo schienale.
- Ripiano intermedio alto 30 mm in acciaio inox AISI 304 regolabile in altezza im 3 posizioni con doppia piega per eliminare eventuali fessure tra i lati e il retro.
- Realizzato in acciaio inox AISI 304 CrNi 18/10 in acciaio inox con finitura Scotch Brite.
- Le porte battenti, con pannello interno fonoassorbente, sono fissate con cerniere in acciaio AISI 304 con un grado di apertura di 180°.
- Sistema di ventilazione incanalata (2 uscite) che ottimizza la circolazione dell'aria e riscalda il vano.
- Le resistenze e il termoventilatore assicurano una temperatura che va dai 30° ai 90°C.
- Pannello di controllo rimovibile con termostato meccanico on/off, spia verde e arancione per il rilevamento del funzionamento.

Accessori opzionali


• Zoccolo in acciaio da 900 mm	PNC 855825	❑
• Zoccolo in acciaio per elementi terminali, 700 mm di profondita'	PNC 855837	❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso


2026.11.20

Preparazione Statica
Armadio caldo con 1 portina battente - 900 mm

Fronte

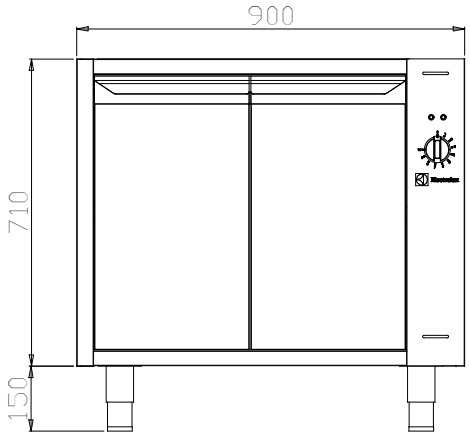


Lato

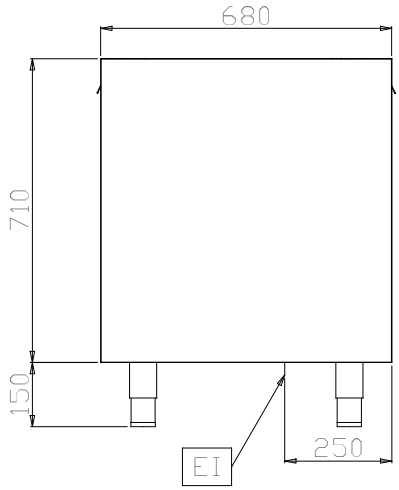

EI = Connessione elettrica

Alto

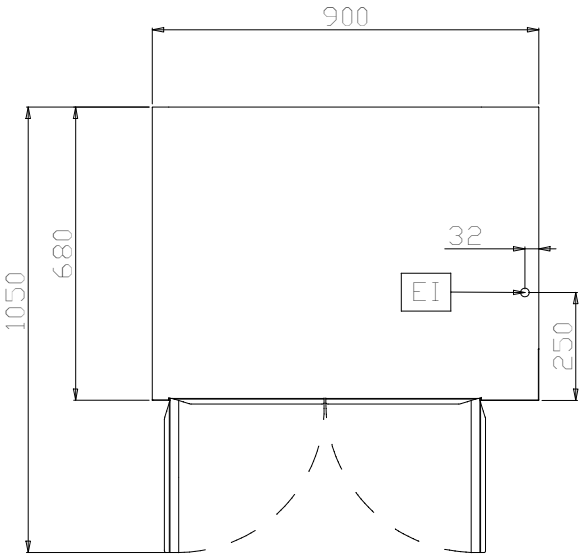

Elettrico

Tensione di alimentazione:	230 V/1 ph/50/60 Hz
Watt totali:	1.6 kW

Informazioni chiave

Larghezza armadio:	730 mm
Profondità armadio:	645 mm
Altezza armadietto:	620 mm
Numero porte:	2
Tipo di porta:	Cernierato
Dimensioni esterne, larghezza:	900 mm
Dimensioni esterne, profondità:	680 mm
Dimensioni esterne, altezza:	860 mm
Peso netto:	30 kg

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.20