

Cottura modulare linea Snack 900XP Friggitrice elettrica 15 litri una vasca

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA #	



391087 (E9FRED1GF0)

Friggitrice elettrica 15 litri, 1 vasca a "V" (resistenze esterne) e 1 cestello

Descrizione

Articolo N°

Elementi riscaldanti ad infrarossi (10 kW) ad alta efficienza posizionati esternamente alla vasca. Vasca stampata a forma di "V". Scarico olio tramite rubinetto in una bacinella sotto la vasca. Piedini in acciaio inox, regolabili in altezza. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox 20/10. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

Caratteristiche e benefici

- Vasca profonda a forma di "V".
- Elementi riscaldanti ad infrarosso esterni per facilitare le operazioni di pulizia dell'interno della vasca.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio pari a 185°C.
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Valvola di scarico dell'olio posizionata sotto la vasca.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini in acciaio inox.
- Fornito di serie con 1 cestello e 1 porta destra per l'armadio
- Strumento di monitoraggio della qualità dell'olio portatile opzionale (codice 9B8081) per una gestione efficiente dell'olio.

Costruzione

- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- Protezione all'acqua IPX5.

Sostenibilità



 Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)


Approvazione:






Cottura modulare linea Snack 900XP Friggitrice elettrica 15 litri una vasca

Fronte



EI = Connessione elettrica EQ = Vite Equipotenziale

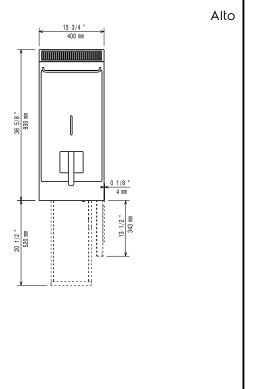

Elettrico

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Tensione di alimentazione:

Watt totali: 10 kW

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.

Dimensioni utili vasca

(larghezza): 240 mm

Dimensioni utili vasca

(altezza): 505 mm

Dimensioni utili vasca

Lato

(profondità): 380 mm

Capacità vasca: 13 lt MIN; 15 lt MAX Controllo termostatico: 105 °C MIN; 185 °C MAX

Peso netto:50 kgPeso imballo:59 kgAltezza imballo:1080 mmLarghezza imballo:460 mmProfondità imballo:1020 mmVolume imballo:0.51 m³Gruppo di certificazione:EFE91M15







Cottura modulare linea Snack 900XP Friggitrice elettrica 15 litri una vasca

 \Box

 \Box

Kit per installazione su ruote/piedini da PNC 206368 Accessori inclusi 1200 mm • 1 x Portina per base neutra aperta da PNC 206350 Kit per installazione su ruote/piedini da PNC 206369 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per 1600 mm installazione su base 1200 mm (3 pz) è • Kit per installazione su ruote/piedini da PNC 206370 necessario il supporto centrale 2000 mm • 1 x Cestello per friggitrici monoblocco PNC 921691 Pannello di copertura posteriore da PNC 206373 da 14 litri e 15 litri 600 mm PNC 206374 Pannello di copertura posteriore da Accessori opzionali 800 mm • Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086 Pannello di copertura posteriore da PNC 206375 • Kit piedini flangiati PNC 206136 1000 mm Supporto per soluzione a ponte da PNC 206141 PNC 206376 Pannello di copertura posteriore da 1600 mm 1200 mm • Zoccolatura frontale per installazione PNC 206147 • Griglia per camino per elementi da 400 PNC 206400 su zoccolo in cemento, 400 mm • Zoccolatura frontale per installazione PNC 206148 • Kit per installazione su ruote/piedini da PNC 206431 su zoccolo in cemento, 800 mm 600 mm • Zoccolatura frontale per installazione PNC 206150 • 2 pannelli copertura laterale (H=700 PNC 216134 su zoccolo in cemento, 1000 mm P=900) • Zoccolatura frontale per installazione PNC 206151 • Cestello per friggitrici monoblocco da PNC 921691 su zoccolo in cemento, 1200 mm 14 litri e 15 litri • Zoccolatura frontale per installazione PNC 206152 PNC 921692 • 2 ½ cestelli per friggitrici da 14 e 15 litri su zoccolo in cemento, 1600 mm • Filtro per bacinella raccolta olio per PNC 921693 • 2 ZOCCOLATURE LATERALI-INST.SU PNC 206157 friggitrici monoblocco 7, 14 e 15 litri ZOCC.-900 PNC 921695 • Scovolo per friggitrici da 15 litri • Zoccolatura frontale per elementi da PNC 206175 • Deflettore olio per prodotti infarinati PNC 921696 400 mm (non adalta per la base Refper friggitrici da 15 litri Freezer della 900XP) Zoccolatura frontale per elementi da PNC 206176 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206177 \Box • Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) Zoccolatura frontale per elementi da PNC 206178 1200 mm (non adalla per la base Ref-Freezer della 900XP) • Zoccolatura frontale per elementi da PNC 206179 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) • 2 zoccolature laterali (non adatta per PNC 206180 la base Ref-Freezer) • Kit di copertura vano tecnico per PNC 206181 installazione singola • Kit di copertura vano tecnico per PNC 206202 installazione schiena contro schiena • 4 piedini per installazione su zoccolo in PNC 206210 cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) • Filtro interno vasca per friggitrici da 15 PNC 206235 Prolunga scarico olio per friggitrice da PNC 206301 15 litri • Alzatina per camino per elementi da PNC 206303 400 mm • Corrimano posteriore 800 mm - Marine PNC 206308 • Corrimano posteriore 1200mm - Marine PNC 206309 • Portina per base neutra aperta da 400 PNC 206350 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale • Kit per installazione su ruote/piedini da PNC 206366 400 mm • Kit per installazione su ruote/piedini da PNC 206367 800 mm

