

Cottura modulare linea Snack 900XP Friggitrice elettrica 15 litri una vasca

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA #	



391087 (E9FRED1GF0)

Friggitrice elettrica 15 litri, 1 vasca a "V" (resistenze esterne) e 1 cestello

Descrizione

Articolo N°

Elementi riscaldanti ad infrarossi (10 kW) ad alta efficienza posizionati esternamente alla vasca. Vasca stampata a forma di "V". Scarico olio tramite rubinetto in una bacinella sotto la vasca. Piedini in acciaio inox, regolabili in altezza. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox 20/10. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

Caratteristiche e benefici

- Vasca profonda a forma di "V".
- Elementi riscaldanti ad infrarosso esterni per facilitare le operazioni di pulizia dell'interno della vasca.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio pari a 185°C.
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Valvola di scarico dell'olio posizionata sotto la vasca.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini in acciaio inox.
- Fornito di serie con 1 cestello e 1 porta destra per l'armadio
- Strumento di monitoraggio della qualità dell'olio portatile opzionale (codice 9B8081) per una gestione efficiente dell'olio.

Costruzione

- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- Protezione all'acqua IPX5.

Sostenibilità



 Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)

Approvazione:







Cottura modulare linea Snack 900XP Friggitrice elettrica 15 litri una vasca

Fronte

ΕI



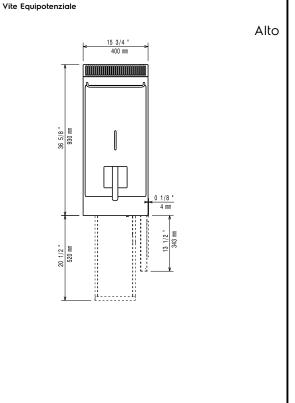

Elettrico

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Tensione di alimentazione:

Watt totali: 10 kW

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.

Dimensioni utili vasca

(larghezza): 240 mm

Dimensioni utili vasca

(altezza): 505 mm

Dimensioni utili vasca

Lato

(profondità): 380 mm

Capacità vasca: 13 lt MIN; 15 lt MAX Controllo termostatico: 105 °C MIN; 185 °C MAX

Peso netto:50 kgPeso imballo:59 kgAltezza imballo:1080 mmLarghezza imballo:460 mmProfondità imballo:1020 mmVolume imballo:0.51 m³Gruppo di certificazione:EFE91M15







Cottura modulare linea Snack 900XP Friggitrice elettrica 15 litri una vasca

				DVIC 00 / 7 / 0
Accessori inclusi			 Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm 	PNC 206368
 1 x Portina per base n 400 mm (1 pz) e 800 	mm (2 pz). Per	PNC 206350	• Kit per installazione su ruote/piedini da 1600 mm	PNC 206369
installazione su base necessario il supporto			Kit per installazione su ruote/piedini da 2000 mm	PNC 206370
 1 x Cestello per friggit da 14 litri e 15 litri 	trici monoblocco	PNC 921691	Pannello di copertura posteriore da 600 mm	PNC 206373
Accessori opzion			Pannello di copertura posteriore da 800 mm	PNC 206374
Kit per sigillatura giur	nzioni	PNC 206086	Pannello di copertura posteriore da	PNC 206375
Kit piedini flangiati		PNC 206136	1000 mm	
 Supporto per soluzion 1600 mm 	•	PNC 206141	 Pannello di copertura posteriore da 1200 mm 	PNC 206376
 Zoccolatura frontale su zoccolo in cement 		PNC 206147	Griglia per camino per elementi da 400 mm	PNC 206400
 Zoccolatura frontale su zoccolo in cement 	to, 800 mm	PNC 206148	 Kit per installazione su ruote/piedini da 600 mm 	PNC 206431
 Zoccolatura frontale su zoccolo in cement 	per installazione :o, 1000 mm	PNC 206150	• 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=900)	PNC 216134
 Zoccolatura frontale su zoccolo in cement 		PNC 206151	Cestello per friggitrici monoblocco da 14 litri e 15 litri	PNC 921691
 Zoccolatura frontale su zoccolo in cement 	per installazione	PNC 206152	• 2 ½ cestelli per friggitrici da 14 e 15 litri	PNC 921692
• 2 ZOCCOLATURE LA ZOCC900		PNC 206157	 Filtro per bacinella raccolta olio per friggitrici monoblocco 7, 14 e 15 litri 	PNC 921693
 Zoccolatura frontale 400 mm (non adatta Freezer della 900XP) 	per elementi da per la base Ref-	PNC 206175	 Scovolo per friggitrici da 15 litri Deflettore olio per prodotti infarinati per friggitrici da 15 litri 	PNC 921695 PNC 921696
 Zoccolatura frontale 800 mm (non adatta Freezer della 900XP) 		PNC 206176		
 Zoccolatura frontale 1000 mm (non adatta Freezer della 900XP) 		PNC 206177		
 Zoccolatura frontale 1200 mm (non adatta Freezer della 900XP) 		PNC 206178		
 Zoccolatura frontale 1600 mm (non adatta Freezer della 900XP) 		PNC 206179		
 2 zoccolature laterali la base Ref-Freezer) 	(non adalta per	PNC 206180		
 Kit di copertura vano installazione singola 	tecnico per	PNC 206181		
 Kit di copertura vano installazione schiena 		PNC 206202		
 4 piedini per installaz cemento (non adatti monoblocco della 90 	per la griglia	PNC 206210		
Filtro interno vasca politri	,	PNC 206235		
 Prolunga scarico olio 15 litri 	per friggitrice da	PNC 206301		
 Alzatina per camino 400 mm 	per elementi da	PNC 206303		
Corrimano posteriore	800 mm - Marine	PNC 206308		
Corrimano posteriore	e 1200mm - Marine	PNC 206309		
Portina per base neul mm (1 pz) e 800 mm (installazione su base necessario il supporta	(2 pz). Per 1200 mm (3 pz) è	PNC 206350		
 Kit per installazione s 400 mm 		PNC 206366		
 Kit per installazione s 800 mm 	su ruote/piedini da	PNC 206367		

