



Cottura modulare linea Snack 900XP Friggitrice a gas 15 litri una vasca



391077 (E9FRGD1GFO)

Friggitrice a gas 15 litri, 1
vasca a "V" (bruciatori
esterni) e 1 cestello

Descrizione

Articolo N°

Bruciatore in acciaio inox ad alta efficienza da 14 kw. Per uso con gas naturale o GPL. Profonda vasca a forma di "V". Olio scaricato tramite rubinetto in un contenitore posto sotto la vasca. Piedini in acciaio inox con altezza regolabile. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox 20/10. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- Vasca profonda a forma di "V".
- Bruciatori in acciaio inox da 14 kW ad elevata efficienza dotati di dispositivo antispegnimento e posizionati all'esterno della vasca.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio fino ad un massimo di 190°C.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Valvola di scarico dell'olio posizionata sotto la vasca.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Accensione piezoelettrica per una maggiore sicurezza.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini in acciaio inox.
- Fornito di serie con 1 cestello e 1 porta destra per l'armadio
- Strumento di monitoraggio della qualità dell'olio portatile opzionale (codice 9B8081) per una gestione efficiente dell'olio.

Costruzione


- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- Protezione all'acqua IPX5.

Approvazione:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

Fronte

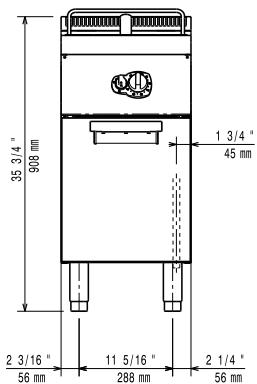


Lato

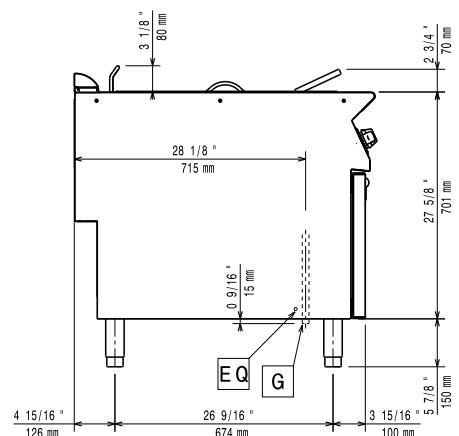

EQ = Vite Equipotenziale
G = Connessione gas

Alto

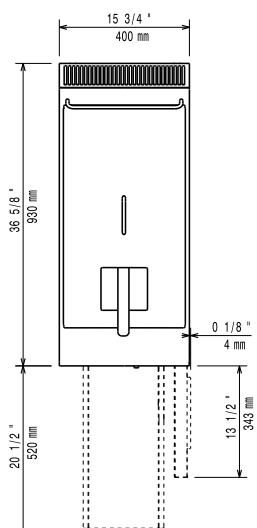

Gas

Gas metano - Pressione:

391077 (E9FRGD1GF0)

17.4 mbar

Gas GPL Pressione:

27.7 mbar

Potenza gas:

14 kW

Fornitura gas:

Gas naturale

Tipo di gas:

GPL

Connessione gas:

1/2"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzi o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.

Dimensioni utili vasca (larghezza):

240 mm

Dimensioni utili vasca (altezza):

505 mm

Dimensioni utili vasca (profondità):

380 mm

Capacità vasca:

13 lt MIN; 15 lt MAX

Controllo termostatico:

120 °C MIN; 190 °C MAX

Peso netto:

50 kg

Peso imballo:

65 kg

Altezza imballo:

1080 mm

Larghezza imballo:

460 mm

Profondità imballo:

1020 mm

Volume imballo:
0.51 m³
Gruppo di certificazione:

N9FG1



Accessori inclusi

- 1 x Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale PNC 206350
- 1 x Cestello per friggitrici da 14 litri e 15 litri PNC 921691

Accessori opzionali

- | | | | |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086 | <input type="checkbox"/> | • Kit per installazione su ruote/piedini da 400 mm PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |
| • Interruttore di tiraggio con diam. 120 mm PNC 206126 | <input type="checkbox"/> | • Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 120 mm PNC 206127 | <input type="checkbox"/> | • Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit piedini flangiati PNC 206136 | <input type="checkbox"/> | • Kit per installazione su ruote/piedini da 1600 mm PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 400 mm PNC 206147 | <input type="checkbox"/> | • Kit per installazione su ruote/piedini da 2000 mm PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • Pannello di copertura posteriore da 600 mm PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • Pannello di copertura posteriore da 800 mm PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • Pannello di copertura posteriore da 1000 mm PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • Pannello di copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 ZOCCOLATURE LATERALI-INST.SU ZOCC.-900 PNC 206157 | <input type="checkbox"/> | • Griglia per camino per elementi da 400 mm PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 400 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) | <input type="checkbox"/> | • Kit per installazione su ruote/piedini da 600 mm PNC 206431 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - PNC 206467 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) | <input type="checkbox"/> | • 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=900) PNC 216134 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) | <input type="checkbox"/> | • Cestello per friggitrici da 14 litri e 15 litri PNC 921691 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) | <input type="checkbox"/> | • 2 ½ cestelli per friggitrici da 14 e 15 litri PNC 921692 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer) | <input type="checkbox"/> | • Filtro per bacinella raccolta olio per friggitrici monoblocco 7, 14 e 15 litri PNC 921693 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit di copertura vano tecnico per installazione singola PNC 206181 | <input type="checkbox"/> | • Scovolo per friggitrici da 15 litri PNC 921695 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit di copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena PNC 206202 | <input type="checkbox"/> | • Deflettore olio per prodotti infarinati per friggitrici da 15 litri PNC 921696 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) | <input type="checkbox"/> | • Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro interno vasca per friggitrici da 15 litri PNC 206235 | <input type="checkbox"/> | | |
| • Prolunga scarico olio per friggitrice da 15 litri PNC 206301 | <input type="checkbox"/> | | |
| • Alzatina per camino per elementi da 400 mm PNC 206303 | <input type="checkbox"/> | | |
| • Corrimano posteriore 800 mm - Marine PNC 206308 | <input type="checkbox"/> | | |
| • Corrimano posteriore 1200mm - Marine PNC 206309 | <input type="checkbox"/> | | |
| • Convogliatore fumi scarico diam. 120 mm per elementi da ½ modulo PNC 206310 | <input type="checkbox"/> | | |
| • Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale PNC 206350 | <input type="checkbox"/> | | |

 Cottura modulare linea Snack
900XP Friggitrice a gas 15 litri una vasca

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.01.15

