

Gamma cottura modulare 900XP Griglia a gas top mezzo modulo

ARTICOLO N°
MODELLO N°
NOME
SIS #
AIA #



391266 (E9GRGDGCFU)

Griglia a gas monoblocco, ½ modulo

Descrizione

Articolo N°

Per uso con gas naturale o GPL.

Bruciatore in acciaio inox ad alta efficienza (11 KW) con fiamma stabilizzata. Griglie in ghisa facilmente rimovibili. Le griglie in ghisa possono essere utilizzate su due lati (da un lato per grigliare carne e dall'altro per pesce e verdure). Sgocciolatoio di raccolta grasso. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 2 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici

- Bruciatori in acciaio inox AISI441 dotati di fiamma autostabilizzante.
- I bruciatori sono dotati di tegoli di protezione che ne impediscono l'otturazione.
- Vassoio sgocciolamento per raccogliere i grassi residui id cottura.
- Alzatina su tre lati facile da rimuovere per le operazioni di pulizia.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Manopola di controllo per la regolazione del livello di potenza.
- La struttura monoblocco conferisce maggiore stabilità e facilità di installazione.
- Superficie di cottura doppia: una per la carne e l'altra per il pesce e verdure.
- Il cassetto può essere riempito d'acqua per la produzione di vapore che ammorbidisce la cottura e per facilitare la pulizia.
- La bassa temperatura delle pannellature esterne permette di lavorare in sicurezza.
- Griglie in acciaio inox, rimovibili, di 2 mm di spessore a forma di U, per permettere un riscaldamento veloce della superficie di cottura.
- Griglie di cottura in ghisa smaltata ad alta resistenza per una facile pulizia.

Costruzione


- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Approvazione:





Gamma coltura modulare 900XP Griglia a gas top mezzo modulo

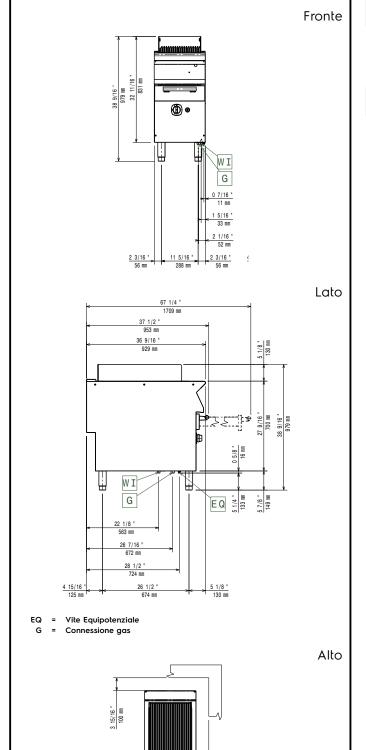

Gas

Potenza gas:10 kWFornitura gas:Gas naturaleTipo di gas:GPL;Gas metano

Connessione gas: 3/4"

Informazioni chiave


Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 150 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.


Dimensioni esterne,

larghezza: 400 mm

Dimensioni esterne,

profondità: 930 mm Dimensioni esterne, altezza: 850 mm Peso netto: 60 kg Peso imballo: 72 kg Altezza imballo: 1180 mm Larghezza imballo: 480 mm Profondità imballo: 1020 mm Volume imballo: 0.58 m³ Gruppo di certificazione: N9GG









Gamma collura modulare 900XP Griglia a gas lop mezzo modulo

		With a serimetell and a serimetel /a ladial day DNC 20/7/0	
Accessori inclusi		 Kit per installazione su ruote/piedini da PNC 206369 1600 mm 	
1 3 3 3	PNC 206422	 Kit per installazione su ruote/piedini da PNC 206370 2000 mm 	
Accessori opzionali Kit per sigillatura giunzioni	PNC 206086	Pannello di copertura posteriore da PNC 206373	
Interruttore di tiraggio con diam. 120	PNC 206126	 600 mm Pannello di copertura posteriore da PNC 206374 	
mm	DNIC 20/127	800 mm	
 Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 120 mm 	PNC 206127	 Pannello di copertura posteriore da 1000 mm PNC 206375 	
 Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini) 	PNC 206135	 Pannello di copertura posteriore da 1200 mm Griglia in acciaio inox per griglie gas PNC 206376 PNC 206408 	
Kit piedini flangiati	PNC 206136	monoblocco da 400 mm	_
 Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 400 mm 	PNC 206147	Griglia in acciaio inox con canaline di PNC 206409 scolo per griglie a golosa, monoblocco	
 Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm 	PNC 206148	da 400 mm • Raschietto per griglie top in acciaio PNC 206421	
 Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm 	PNC 206150	inox con canaline di scolo • Raschietto per griglie in ghisa PNC 206422	
 Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm 	PNC 206151	Kit per installazione su ruote/piedini da PNC 206431 600 mm	
• Zoccolatura frontale per installazione	PNC 206152	• - NOTTRANSLATED - PNC 206462	
su zoccolo in cemento, 1600 mm2 ZOCCOLATURE LATERALI-INST.SU	PNC 206157	 Corrimano laterale destro e sinistro PNC 216044 Corrimano frontale da 400 mm PNC 216046 	
ZOCC900		Corrimano frontale da 800 mm PNC 216047	
 Zoccolatura frontale per elementi da 400 mm (non adatta per la base Ref- 	PNC 206175	• Corrimano frontale da 1200 mm PNC 216049	_
Freezer della 900XP)		• Corrimano frontale da 1600 mm PNC 216050	
 Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref- Freezer della 900XP) 	PNC 206176	 2 pannelli copertura laterale (H=700 PNC 216134 P=900) Piano porzionatore da 400 mm PNC 216185 	
 Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref- Freezer della 900XP) 	PNC 206177	 Piano porzionatore da 800 mm Regolatore di pressione per unità a PNC 216186 PNC 927225 	
 Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref- Freezer della 900XP) 	PNC 206178	gas	
 Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref- Freezer della 900XP) 	PNC 206179		
 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer) 	PNC 206180		
 Kit di copertura vano tecnico per installazione singola 	PNC 206181		
 Kit di copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena 	PNC 206202		
 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) 	PNC 206210		
 Rubinetto per griglie monoblocco da 400 mm (1 per ogni cassetto) 	PNC 206280		
 Alzatina per camino per elementi da 400 mm 	PNC 206303		
 Corrimano posteriore 800 mm - Marine 	PNC 206308		
• Corrimano posteriore 1200mm - Marine			
 Convogliatore fumi scarico diam. 120 mm per elementi da ½ modulo 	PNC 206310		
 Kit per installazione su ruote/piedini da 400 mm 	PNC 206366		
Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm	PNC 206367		
 Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm 	PNC 206368		

