



## Cottura modulare linea Snack 900XP Friggitrice elettrica 15 litri due vasche

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



**391088 (E9FREH2GF0)**

Friggitrice elettrica 15+15 litri,  
2 vasche a "V" (resistenze  
esterne) e 2 cestelli

### Descrizione

#### Articolo N°

Elementi riscaldanti ad infrarossi (20 kW) ad alta efficienza posizionati esternamente alla vasca. Vasca stampata a forma di "V". Scarico olio tramite rubinetto in una bacinella sotto la vasca. Piedini in acciaio inox, regolabili in altezza. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox 20/10. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

### Caratteristiche e benefici

- Vasche profonde a forma di "V".
- Interno della vasca con angoli saldati a laser per facilitare le operazioni di pulizia.
- Elementi riscaldanti ad infrarosso esterni per facilitare le operazioni di pulizia dell'interno della vasca.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio pari a 185°C.
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Valvola di scarico dell'olio posizionata sotto la vasca.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini in acciaio inox.
- Fornito di serie con 2 cestelli e 1 porta sinistra per l'armadio.
- Strumento di monitoraggio della qualità dell'olio portatile opzionale (codice 9B8081) per una gestione efficiente dell'olio.

### Costruzione

- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione all'acqua IPX5.

### Sostenibilità

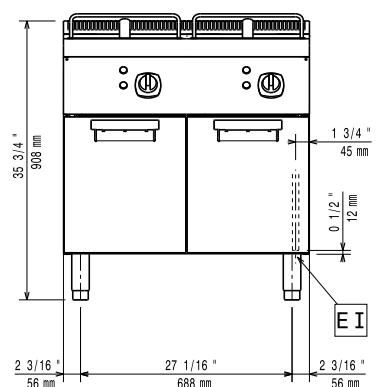
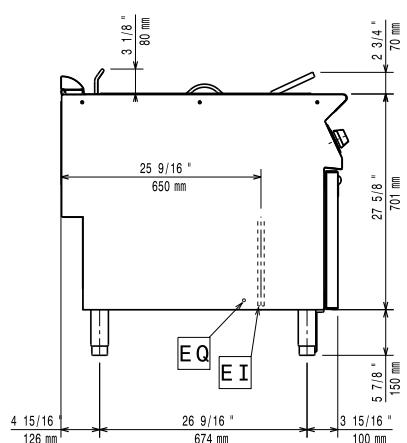
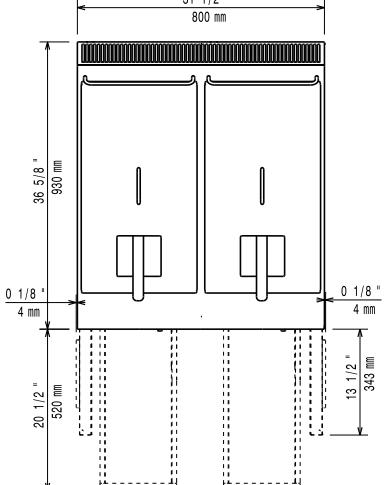
- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)



Approvazione:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)


**Fronte**

**Lato**

**Alto**
**Elettrico**

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

**Tensione di alimentazione:**
**Watt totali:** 20 kW

**Informazioni chiave**

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzi o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.

**Dimensioni utili vasca (larghezza):**

240 mm

**Dimensioni utili vasca (altezza):**

505 mm

**Dimensioni utili vasca (profondità):**

380 mm

**Capacità vasca:**

13 lt MIN; 15 lt MAX

**Controllo termostatico:**

105 °C MIN; 185 °C MAX

**Peso netto:**

86 kg

**Peso imballo:**

99 kg

**Altezza imballo:**

1080 mm

**Larghezza imballo:**

1020 mm

**Profondità imballo:**

880 mm

**Volume imballo:**

 0.97 m<sup>3</sup>
**Gruppo di certificazione:**

EFE92M15

**EI** = Connessione elettrica  
**EQ** = Vite Equipotenziale

**Accessori inclusi**

- 2 x Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale
- 2 x Cestello per friggitrici da 14 litri e 15 litri

**Accessori opzionali**

- |   |            |                          |  |            |                          |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni   | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> | • Pannello di copertura posteriore da 800 mm                                     | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini)  | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> | • Pannello di copertura posteriore da 1000 mm                                    | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit piedini flangiati   | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> | • Pannello di copertura posteriore da 1200 mm                                    | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm  | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • Griglia per camino per elementi da 400 mm                                      | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm   | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=900)                                    | PNC 216134 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm   | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • Cestello per friggitrici da 14 litri e 15 litri                                | PNC 921691 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm   | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • 2 ½ cestelli per friggitrici da 14 e 15 litri                                  | PNC 921692 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 ZOCCOLATURE LATERALI-INST.SU ZOCC.-900  | PNC 206157 | <input type="checkbox"/> | • Filtro per bacinella raccolta olio per friggitrici monoblocco 7, 14 e 15 litri | PNC 921693 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)  | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> | • Scovolo per friggitrici da 15 litri  | PNC 921695 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)   | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> | • Deflettore olio per prodotti infarinati per friggitrici da 15 litri            | PNC 921696 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)   | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)   | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer)   | PNC 206180 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Kit di copertura vano tecnico per installazione singola   | PNC 206181 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Kit di copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena  | PNC 206202 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900)  | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Filtro interno vasca per friggitrici da 15 litri  | PNC 206235 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Prolunga scarico olio per friggitrice da 15 litri   | PNC 206301 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Alzatina per camino per elementi da 800 mm  | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Corrimano posteriore 800 mm - Marine  | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Corrimano posteriore 1200mm - Marine  | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm  | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm   | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 1600 mm   | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 2000 mm   | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |