Electrolux PROFESSIONAL

# Gamma cottura modulare Piano a induzione top 2 zone (5 kw cad.)

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #




**391277 (E9INED2008)** Piano ad induzione top 2 zone (5 kw cad.)

## Descrizione

**Articolo N°**

Superficie di cottura in vetroceramica con due zone di induzione a controllo indipendente (5 kW) e con dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 2 mm ). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

## Caratteristiche e benefici

- Superficie di cottura in vetroceramica dotata di due zone di cottura ad infrarosso indipendenti, potenza 5 kW per ogni zona.
- Superficie di cottura in vetroceramica con un'uniforme distribuzione del calore.
- Indicatori luminosi per ogni zona di cottura posizionati sul pannello di controllo.
- Piastre a induzione dotate di sistema di sicurezza contro il surriscaldamento.
- La potenza delle singole zone di cottura può essere impostata in modo progressivo.
- Bassa dispersione di calore in cucina.
- Il piano di cottura in vetroceramica non viene riscaldato in modo diretto a garanzia di una maggiore sicurezza per l'operatore.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Diametro pentole da utilizzare: min 12 cm, max 28 cm per ottenere la massima efficienza di riscaldamento.
- Adatto per installazioni da banco

## Costruzione

- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

## Sostenibilità

- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)

**Approvazione:**

## Accessori opzionali


| | | |
|---|---|---|
| • Kit per sigillatura giunzioni | PNC 206086 | ❑ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 800 mm | PNC 206137 | ❑ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm | PNC 206138 | ❑ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm | PNC 206139 | ❑ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm | PNC 206140 | ❑ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm | PNC 206141 | ❑ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 400 mm | PNC 206154 | ❑ |
| • Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco | PNC 206290 | ❑ |
| • Alzatina per camino per elementi da 400 mm | PNC 206303 | ❑ |
| • 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 P=900) | PNC 216278 | ❑ |




L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

# Gamma cottura modulare
# Piano a induzione top 2 zone (5 kw cad.)

Fronte





Lato

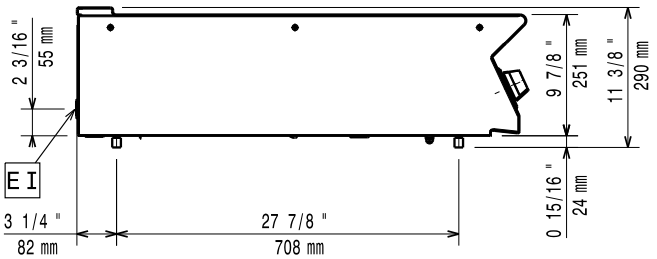


EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

Alto

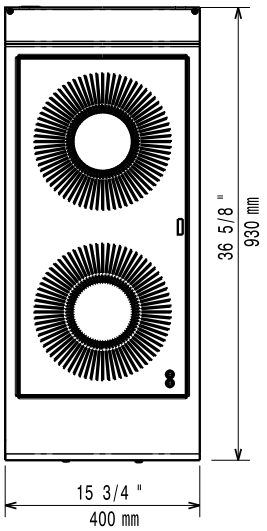


## Elettrico

Se l'apparecchiatura viene installata vicino ad apparecchiature ad alte temperature, deve essere predisposto uno spazio di sicurezza di circa 150 mm o deve essere previsto un isolamento termico.

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | 380-415 V/3 ph/50/60 Hz |
| **Watt totali:** | 10 kW |

## Informazioni chiave

è necessario utilizzare pentole specifiche per l'induzione.

| | |
|---|---|
| **Peso netto:** | 40 kg |
| **Peso imballo:** | 45 kg |
| **Altezza imballo:** | 540 mm |
| **Larghezza imballo:** | 460 mm |
| **Profondità imballo:** | 1020 mm |
| **Volume imballo:** | 0.25 m³ |
| **Gruppo di certificazione:** | IH920 |
| **Dimensioni top induzione (larghezza):** | 400 mm |
| **Dimensioni top induzione (profondità):** | 930 mm |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso