Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare 900XP Base neutra aperta mezzo modulo

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

391153 (E9BAND00O0)	Base neutra aperta, 1/2 modulo

Descrizione

Articolo N° _____

Base neutra aperta per stoccare pentole, padelle ecc. Puo' essere installata sotto le unità top della 900XP per installazione monoblocco e con un lato operativo. Costruita in acciaio inox. Fornita con un'altezza piedini di 150 mm regolabile.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi della linea 900.
- L'unità viene fornita con piedini di 50mm di altezza in acciaio inox regolabili.
- Base aperta per lo stoccaggio di pentole, padelle, teglie etc.
- Porte con maniglie, cassetti, kit riscaldanti e guide per contenitori GN disponibili come accessori a richiesta.

Costruzione

- Costruzione in acciaio inox con finitura Scotch Brite a garanzia di elevati livelli di igiene.
- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.

Gamma cottura modulare 900XP Base neutra aperta mezzo modulo

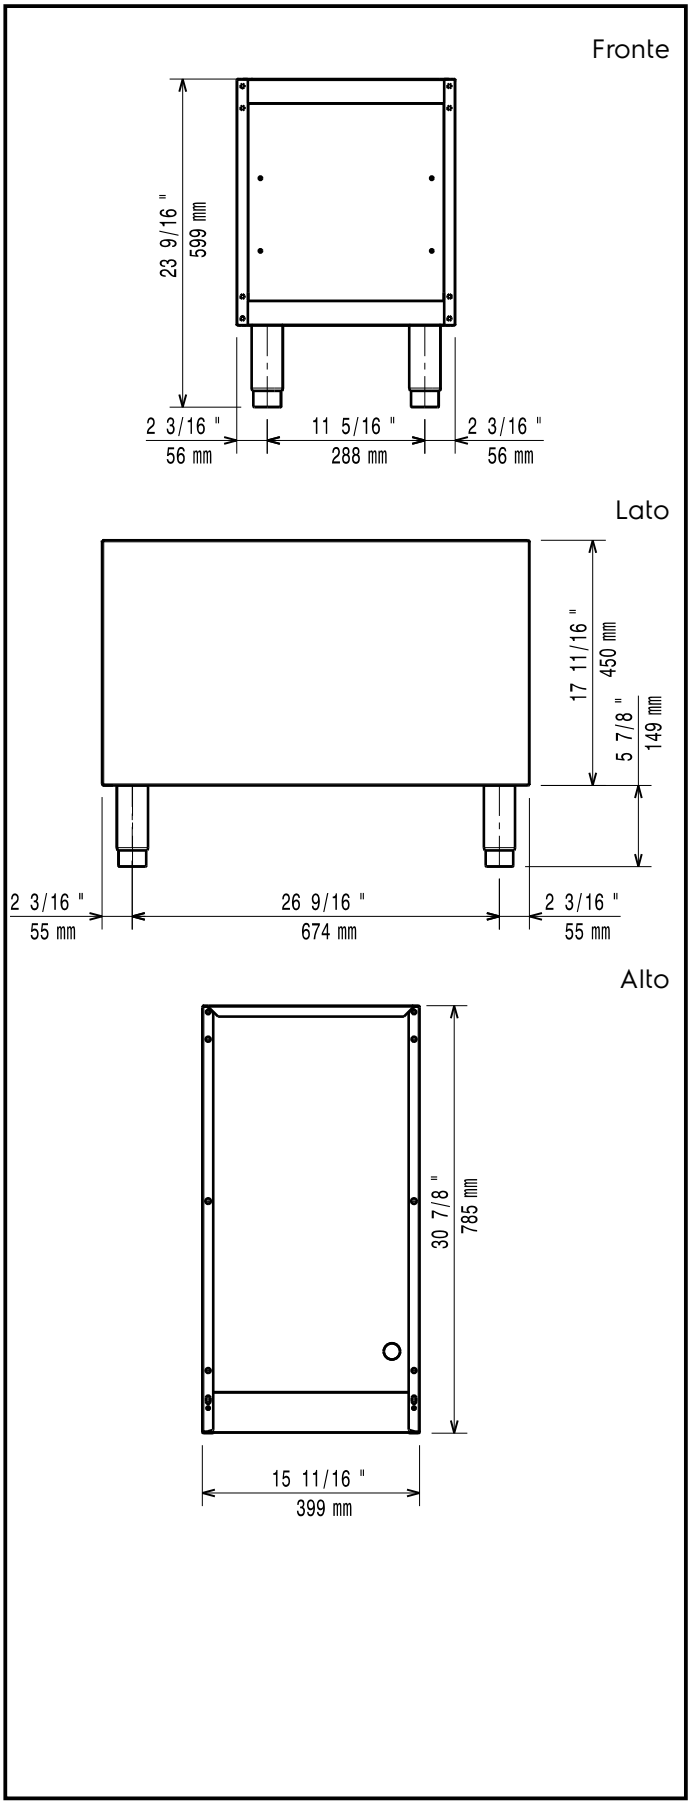

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	
391153 (E9BAND00O0)	400 mm
Dimensioni esterne, profondità:	785 mm
Dimensioni esterne, altezza:	600 mm

Accessori opzionali

• Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini)	PNC 206135	❑
• Kit piedini flangiati	PNC 206136	❑
• 2 supporti con guide per base aperta da 400 mm per contenitori GN 1/1	PNC 206145	❑
• Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 400 mm	PNC 206147	❑
• Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm	PNC 206148	❑
• Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm	PNC 206150	❑
• Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm	PNC 206151	❑
• Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm	PNC 206152	❑
• Zoccolatura frontale per elementi da 400 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206175	❑
• Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206176	❑
• Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206177	❑
• Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206178	❑
• Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206179	❑
• 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer)	PNC 206180	❑
• Kit di copertura vano tecnico per installazione singola	PNC 206181	❑
• Kit di copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena	PNC 206202	❑
• 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900)	PNC 206210	❑
• Kit elettrico per riscaldamento basi	PNC 206259	❑
• 2 cassetti per base neutra aperta H=100 mm	PNC 206334	❑
• Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale	PNC 206350	❑
• 2 CASSETTI (H=100MM) PER BASE LINEA 900	PNC 206361	❑
• Kit per installazione su ruote/piedini da 400 mm	PNC 206366	❑
• Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm	PNC 206367	❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

• Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm	PNC 206368	❑
• Kit per installazione su ruote/piedini da 1600 mm	PNC 206369	❑
• Kit per installazione su ruote/piedini da 2000 mm	PNC 206370	❑
• Pannello di copertura posteriore da 600 mm	PNC 206373	❑
• Pannello di copertura posteriore da 800 mm	PNC 206374	❑
• Pannello di copertura posteriore da 1000 mm	PNC 206375	❑
• Pannello di copertura posteriore da 1200 mm	PNC 206376	❑
• Kit per installazione su ruote/piedini da 600 mm	PNC 206431	❑
• 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=900)	PNC 216134	❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso