Electrolux PROFESSIONAL

# Gamma cottura modulare Fry top a gas con piastra liscia e orizzontale, in acciaio al cromo spazzolato, modulo intero

**ARTICOLO N°** _____

**MODELLO N°** _____

**NOME** _____

**SIS #** _____

**AIA #** _____



**391401 (E9IINAAOMEA)** Fry top a gas con piastra liscia e orizzontale, in acciaio al cromo spazzolato, modulo intero, controllo termostatico. Raschietto e tappo inclusi

## Descrizione

**Articolo N°** _____

Può essere installato su basi neutre e refrigerate, supporti a ponte o a sbalzo. Superficie di cottura liscia in acciaio al cromo spazzolato. Bruciatori potenziati da 20 kw con valvola termostatica e fiamma stabilizzata. Temperatura da 90°C fino a 270°C.
Cassetto rimovibile posizionato sotto la superficie di cottura per la raccolta grassi. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 2 mm ). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

**Approvazione:** _____

## Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- L'ampio foro di scarico sulla superficie di cottura permette di raccogliere i residui grassi all'interno di un contenitore (1.5 litri di capacità) posizionato sotto la superificie di cottura.
- Alzatina su tre lati facile da rimuovere per le operazioni di pulizia.
- Accensione piezoelettrica per una maggiore sicurezza.
- Le unità sono dotate di controllo separato per ogni mezzo modulo.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Temperatura da 90 ° a 270 ° C.
- La superficie in acciaio al cromo spazzolato rigato è altamente resistente ai graffi e facilita le operazioni di pulizia a fine giornata.
- Raschietto per superficie liscia, in dotazione.
- Adatto per installazioni da banco

## Costruzione

- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Superficie di cottura in acciaio al cromo spazzolato con spessore 15 mm per risultati di cottura ottimali.
- Superficie di cottura completamente liscia.

## Accessori inclusi

- 1 x Raschietto per piastra liscia per fry top e brasiera multifunzione PNC 164255
- 1 x Tappo per fry top con piastra orizzontale PNC 206296

## Accessori opzionali

- Raschietto per piastra liscia per fry top e brasiera multifunzione PNC 164255 ❑
- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086 ❑
- Interruttore di tiraggio con diam. 150 mm PNC 206132 ❑
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm PNC 206133 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 800 mm PNC 206137 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm PNC 206138 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm PNC 206139 ❑


| | | |
|---|---|---|
| • Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm | PNC 206140 | ❑ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm | PNC 206141 | ❑ |
| • Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo | PNC 206246 | ❑ |
| • Tappo per fry top con piastra orizzontale | PNC 206296 | ❑ |
| • Alzatina per camino per elementi da 800 mm | PNC 206304 | ❑ |
| • Corrimano posteriore 800 mm - Marine | PNC 206308 | ❑ |
| • Corrimano posteriore 1200mm - Marine | PNC 206309 | ❑ |
| • Kit bacinella raccolta grasso/olio per fry top | PNC 206346 | ❑ |
| • Griglia per camino per elementi da 400 mm | PNC 206400 | ❑ |
| • Coperchio per fry top | PNC 206455 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206467 | ❑ |
| • Corrimano laterale destro e sinistro | PNC 216044 | ❑ |
| • Corrimano frontale da 800 mm | PNC 216047 | ❑ |
| • Corrimano frontale da 1200 mm | PNC 216049 | ❑ |
| • Corrimano frontale da 1600 mm | PNC 216050 | ❑ |
| • Convogliatore scarico acqua per fry top modulo intero | PNC 216153 | ❑ |
| • Piano porzionatore da 800 mm | PNC 216186 | ❑ |
| • 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 P=900) | PNC 216278 | ❑ |
| • Regolatore di pressione per unità a gas | PNC 927225 | ❑ |


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso


Electrolux PROFESSIONAL

# Gamma cottura modulare
# Fry top a gas con piastra liscia e orizzontale, in acciaio al cromo spazzolato, modulo intero

Fronte

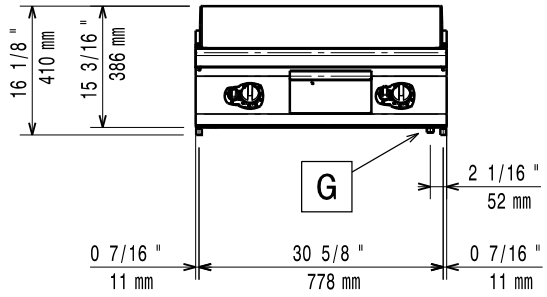



Lato

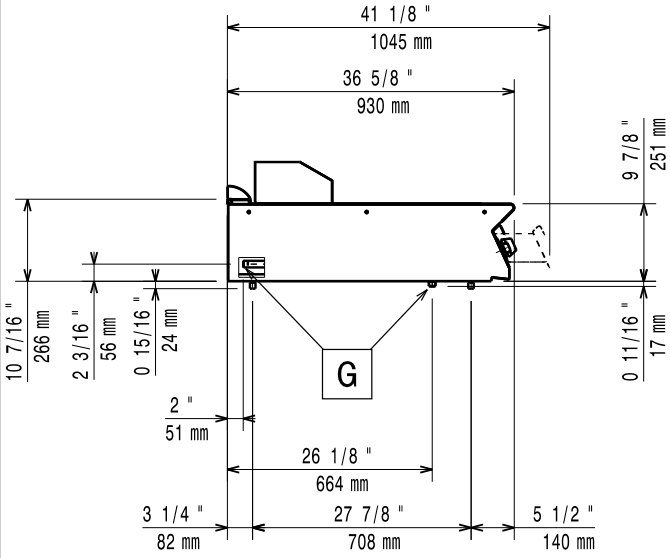


EQ = Vite Equipotenziale
G = Connessione gas

Alto

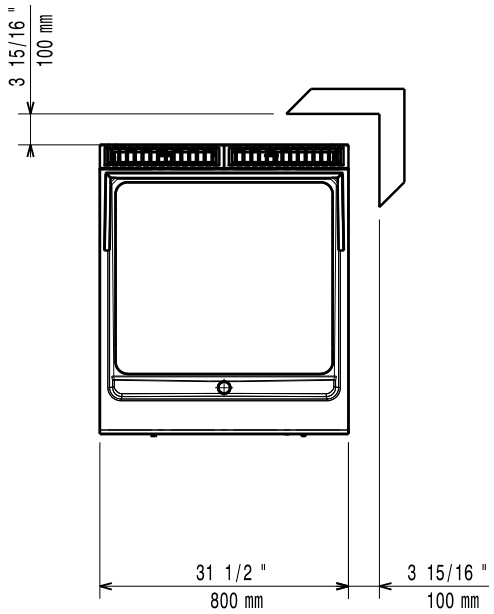


## Gas

| | |
|---|---|
| **Potenza gas:** | 20 kW |
| **Fornitura gas:** | Gas naturale |
| **Tipo di gas:** | GPL;Gas metano |
| **Connessione gas:** | 1/2" |

## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Temperatura MIN:** | 90 °C |
| **Temperatura MAX:** | 270 °C |
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | 800 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 930 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 250 mm |
| **Peso netto:** | 105 kg |
| **Peso imballo:** | 102 kg |
| **Altezza imballo:** | 580 mm |
| **Larghezza imballo:** | 1010 mm |
| **Profondità imballo:** | 860 mm |
| **Volume imballo:** | 0.5 $m^3$ |
| **Larghezza superficie di cottura:** | 707 mm |
| **Profondità superficie di cottura:** | 624 mm |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso


2026.11.17