Electrolux PROFESSIONAL

# Gamma cottura modulare 900XP Cucina a gas 4 fuochi su forno a gas

**ARTICOLO N°** _____

**MODELLO N°** _____

**NOME** _____

**SIS #** _____

**AIA #** _____



**391005 (E9GCGH4CG0)** Cucina a gas 4 fuochi (1x10kw+3x6kw) su forno a gas statico (8,5kw)

## Descrizione

**Articolo N°** _____

Puo' essere installata su piedini in acciaio con altezza regolabile fino a 50 mm. Bruciatori flower flame ad alta efficienza con regolatore di fiamma e combustione ottimizzata. Dispositivo antispegnimento flame failure (standard). La camera del forno è in acciaio inox con 3 livelli per GN 2/1. Base d'appoggio rigata. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Supporti pentole in ghisa. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 2 mm ). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

**Approvazione:** _____

## Caratteristiche e benefici


- L'unità può essere installata su piedini regolabili fino a 50mm di altezza e su supporti a sbalzo.
- Tre bruciatori da 6 kW e uno da 10 kW ad elevata efficienza sono disponibili in 2 dimensioni per soddisfare le prestazioni di cottura dei clienti più esigenti-60mm con regolazione della potenza da 1.5 a 6 kW.-100mm con regolazione della potenza da 2.2 a 10 kW
- Apparecchiatura fornita per l'uso con gas naturale o GPL, ugelli forniti di serie.
- Griglia in ghisa (in acciaio inox come accessorio) che consente l'utilizzo di pentole di piccole e grandi dimensioni.
- Bruciatori a combustione ottimizzata.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale
- Fiamma pilota protetta.
- La base è composta da un forno a gas dotato di bruciatori in acciaio inox e fiamma autostabilizzante posizionati sotto la piastra di base. Camera del forno in acciaio inox dotata di 3 livelli di guide per l'inserimento di teglie GN 2/1 e base rigata in ghisa.
- Termostato del forno regolabile tra 120°C e 280°C.
- Porta del forno di 40mm di spessore a garanzia di un maggiore isolamento.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.

## Costruzione


- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

# Gamma cottura modulare 900XP Cucina a gas 4 fuochi su forno a gas

Fronte

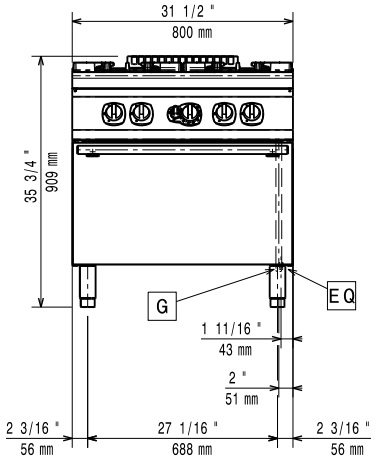



Lato

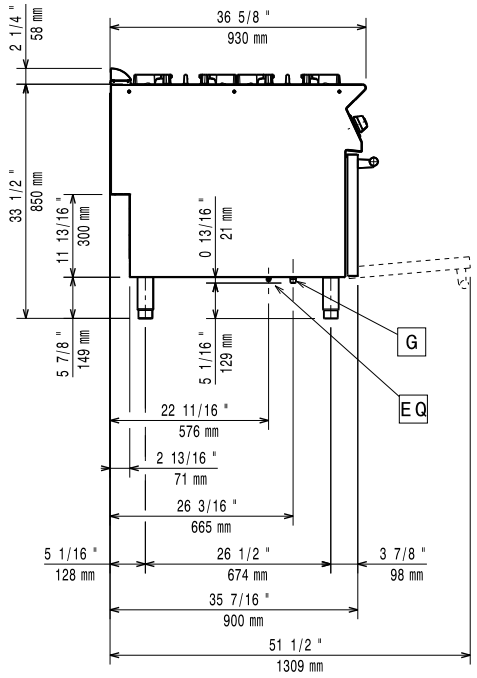


**G = Connessione gas**

Alto

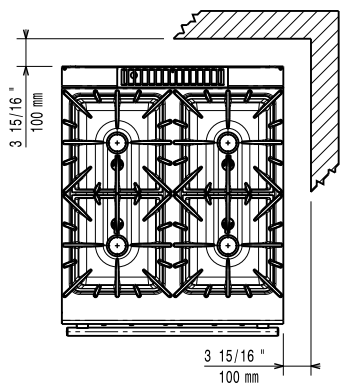


## Gas

| | |
|---|---|
| **Gas metano - Pressione:** | |
| **391005 (E9GCGH4CG0)** | 17.4 mbar |
| **Gas GPL - Pressione:** | 27.7 mbar |
| **Potenza gas:** | 36.5 kW |
| **Fornitura gas:** | Gas naturale |
| **Tipo di gas:** | GPL;Gas metano |
| **Connessione gas:** | 1/2" |

## Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

| | |
|---|---|
| **Temperatura forno:** | 120 °C MIN; 280 °C MAX |
| **Dimensioni camera forno (larghezza):** | 575 mm |
| **Dimensioni camera forno (altezza):** | 300 mm |
| **Dimensioni camera forno (profondità):** | 700 mm |
| **Peso netto:** | 115 kg |
| **Potenza bruciatori frontali:** | 6 - 6 kW |
| **Potenza bruciatori posteriori:** | 6 - 10 kW |
| **Gruppo di certificazione:** | N9CG |
| **Dimensioni - mm bruciatori posteriori:** | Ø 60 Ø 100 |
| **Dimensioni - mm bruciatori frontali:** | Ø 60 Ø 60 |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

# Gamma cottura modulare 900XP Cucina a gas 4 fuochi su forno a gas

## Accessori inclusi

- 1 x Griglia al cromo GN 2/1 per forno statico — PNC 164250

## Accessori opzionali

- Griglia al cromo GN 2/1 per forno statico — PNC 164250 ❑
- Kit per sigillatura giunzioni — PNC 206086 ❑
- Interruttore di tiraggio con diam. 150 mm — PNC 206132 ❑
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm — PNC 206133 ❑
- Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini) — PNC 206135 ❑
- Kit piedini flangiati — PNC 206136 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm — PNC 206148 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm — PNC 206150 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm — PNC 206151 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm — PNC 206152 ❑
- 2 ZOCCOLATURE LATERALI-INST.SU ZOCC.-900 — PNC 206157 ❑
- Piastra radiante monofuoco — PNC 206170 ❑
- Piastra bistecchiera liscia monofuoco per cottura diretta del cibo - solo per fuochi frontali — PNC 206171 ❑
- Piastra bistecchiera rigata monofuoco per cottura diretta del cibo - solo per fuochi frontali — PNC 206172 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) — PNC 206176 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) — PNC 206177 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) — PNC 206178 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) — PNC 206179 ❑
- 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer) — PNC 206180 ❑
- Kit di copertura vano tecnico per installazione singola — PNC 206181 ❑
- Kit di copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena — PNC 206202 ❑
- 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) — PNC 206210 ❑
- Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo — PNC 206246 ❑
- Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) — PNC 206289 ❑
- Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco — PNC 206290 ❑
- Griglia posategami bifuoco in acciaio inox — PNC 206298 ❑
- Alzatina per camino per elementi da 800 mm — PNC 206304 ❑
- Corrimano posteriore 800 mm - Marine — PNC 206308 ❑
- Corrimano posteriore 1200mm - Marine — PNC 206309 ❑
- Supporto pentola wok per cucine a gas 700XP e 900XP — PNC 206363 ❑
- Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm — PNC 206367 ❑
- Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm — PNC 206368 ❑
- Kit per installazione su ruote/piedini da 1600 mm — PNC 206369 ❑
- Kit per installazione su ruote/piedini da 2000 mm — PNC 206370 ❑
- Pannello di copertura posteriore da 800 mm — PNC 206374 ❑
- Pannello di copertura posteriore da 1000 mm — PNC 206375 ❑
- Pannello di copertura posteriore da 1200 mm — PNC 206376 ❑
- Griglia per camino per elementi da 400 mm — PNC 206400 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 206458 ❑
- Corrimano laterale destro e sinistro — PNC 216044 ❑
- Corrimano frontale da 800 mm — PNC 216047 ❑
- Corrimano frontale da 1200 mm — PNC 216049 ❑
- Corrimano frontale da 1600 mm — PNC 216050 ❑
- 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=900) — PNC 216134 ❑
- Piano porzionatore da 400 mm — PNC 216185 ❑
- Piano porzionatore da 800 mm — PNC 216186 ❑
- Regolatore di pressione per unità a gas — PNC 927225 ❑



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.17