

**391000 (E9GCGD2C00)**Cucina a gas top 2 fuochi
(2x6kw)

Descrizione

Articolo N° _____

Cucina a gas 2 fuochi - 6 kW. L'unità può essere installata su basi aperte, supporti a ponte o a sbalzo. Bruciatori flower flame ad elevata efficienza con controllo continuo della potenza e combustione ottimizzata. Dispositivo antispegnimento fornito di serie. Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano in acciaio inox di 2mm di spessore.

Caratteristiche e benefici


- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- Due bruciatori ad elevata efficienza in acciaio inox da 6 kW disponibili in 2 dimensioni:
 - 60mm con regolazione continua della potenza da 1.5 a 6 kW.
 - 1100mm con regolazione continua della potenza da 2.2 a 10 kW.
- Apparecchiatura fornita per l'uso con gas naturale o GPL, ugelli forniti di serie.
- Griglia in ghisa (in acciaio inox come accessorio) che consente l'utilizzo di pentole di piccole e grandi dimensioni.
- Bruciatori a combustione ottimizzata.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale
- Fiamma pilota protetta.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Le manopole di controllo forniscono una rotazione fluida e continua dal livello di potenza minimo a quello massimo.
- Adatto per installazioni da banco

Costruzione


- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Approvazione: _____

**Gamma cottura modulare
900XP Cucina a gas top 2 fuochi**

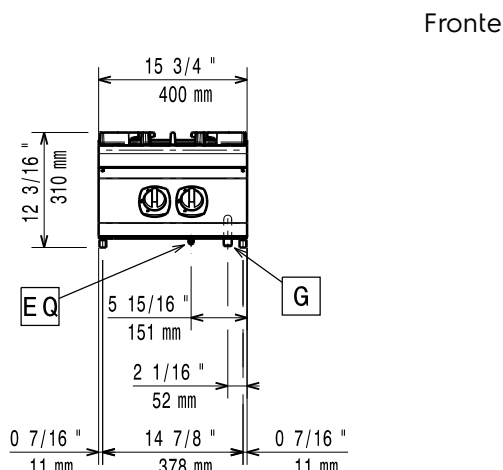


Fronte

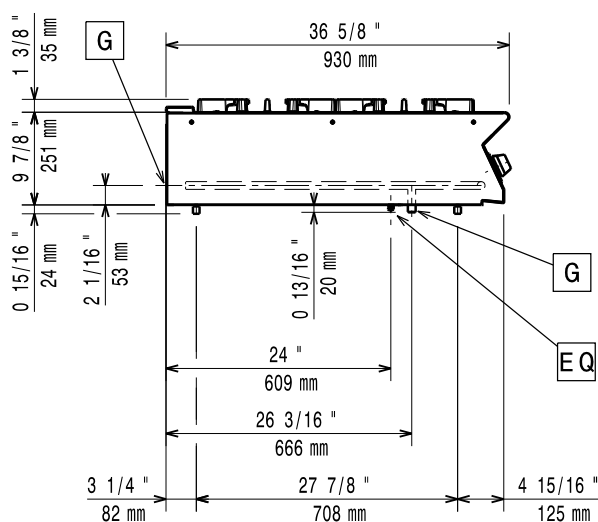

G = Connessione gas

Lato

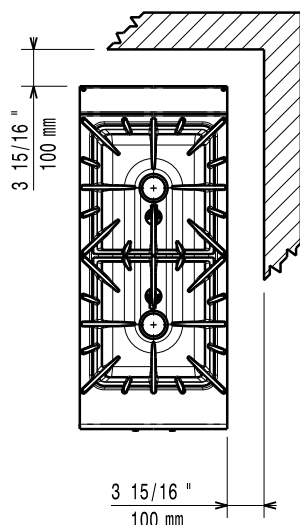

Alto

Gqs

Gas metano - Pressione:

391000 (E9GCGD2C00)

17.4 mbar

Gas GPL - Pressione:

27.7 mbar

Potenza gas:

12 kW

Fornitura gas:

Gas naturale

Tipo di gas:

GPL;Gas metano

Connessione gas:

1/2"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

Peso netto:

43 kg

Potenza bruciatori frontali:

6 - kW

Potenza bruciatori

6 - 0 kW

posteriori:
Gruppo di certificazione:

6 - 0 kW
N9CG

Dimensioni - mm bruciatori posteriori:

Ø 60

**Dimensioni - mm bruciatori
frontali:**

Ø 60

Accessori opzionali

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni | PNC 206086 | ☐ |
| • Interruttore di tiraggio con diam. 120 mm | PNC 206126 | ☐ |
| • Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 120 mm | PNC 206127 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 400 mm | PNC 206154 | ☐ |
| • Piastra radiante monofuoco | PNC 206170 | ☐ |
| • Piastra bistecchiera rigata monofuoco per cottura diretta del cibo - solo per fuochi frontali | PNC 206172 | ☐ |
| • Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) | PNC 206289 | ☐ |
| • Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco | PNC 206290 | ☐ |
| • Griglia posategami bifuoco in acciaio inox | PNC 206298 | ☐ |
| • Alzatina per camino per elementi da 400 mm | PNC 206303 | ☐ |
| • Corrimano posteriore 800 mm - Marine | PNC 206308 | ☐ |
| • Corrimano posteriore 1200mm - Marine | PNC 206309 | ☐ |
| • Convogliatore fumi scarico diam. 120 mm per elementi da ½ modulo | PNC 206310 | ☐ |

**Gamma cottura modulare
900XP Cucina a gas top 2 fuochi**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

- Supporto pentola wok per cucine a gas PNC 206363 ☐
700XP e 900XP
- - NOT TRANSLATED - PNC 206384 ☐
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 216044 ☐
- Corrimano frontale da 400 mm PNC 216046 ☐
- Corrimano frontale da 800 mm PNC 216047 ☐
- Corrimano frontale da 1200 mm PNC 216049 ☐
- Corrimano frontale da 1600 mm PNC 216050 ☐
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 216185 ☐
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 pannelli copertura laterale per
elementi top (H=250 P=900) PNC 216278 ☐
- Regolatore di pressione per unità a
gas PNC 927225 ☐