



391193 (E9GCTH4C00)

CUCINA GAS TOP 4
FUOCHI 800 MM-GAS
CITTA

Descrizione

Articolo N°

Cucina a gas top 4 fuochi, tre da 5.5 kW ed uno da 7.5 kW. L'unità può essere installata su basi aperte, supporti a ponte o a sbalzo. Bruciatori flower flame ad elevata efficienza con regolazione continua della potenza e combustione ottimizzata. Dispositivo antispegnimento di serie. Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite finish. Supporti pentole in ghisa. Piano in acciaio inox di 2mm di spessore.

Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- Tre bruciatori da 5.5 kW e uno da 7.5 kW ad elevata efficienza disponibili in 2 dimensioni:
 - 60mm con regolazione continua della potenza da 1.5 a 6 kW.
 - 100mm con regolazione continua della potenza da 2.2 a 10 kW.
- Apparecchiature adatte all'utilizzo con gas di città.
- Griglia in ghisa (in acciaio inox come accessorio) che consente l'utilizzo di pentole di piccole e grandi dimensioni.
- Bruciatori a combustione ottimizzata.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale
- Fiamma pilota protetta.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Adatto per installazioni da banco

Costruzione

- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.


Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086
- Interruttore di tiraggio con diam. 150 mm PNC 206132
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm PNC 206133
- Supporto per soluzione a ponte da 800 mm PNC 206137
- Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm PNC 206138
- Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm PNC 206139
- Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm PNC 206140
- Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm PNC 206141
- Piastra bisticchiera rigata monofuoco per cottura diretta del cibo - solo per fuochi frontali PNC 206172


Approvazione: _____

- Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo PNC 206246
- Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) PNC 206289
- Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco PNC 206290
- Griglia posategami bifuoco in acciaio inox PNC 206298
- Alzatina per camino per elementi da 800 mm PNC 206304
- Corrimano posteriore 800 mm - Marine PNC 206308
- Corrimano posteriore 1200mm - Marine PNC 206309
- Supporto pentola wok per cucine a gas 700XP e 900XP PNC 206363
- - NOT TRANSLATED - PNC 206384
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 216044
- Corrimano frontale da 800 mm PNC 216047
- Corrimano frontale da 1200 mm PNC 216049
- Corrimano frontale da 1600 mm PNC 216050
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 216186
- 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 P=900) PNC 216278
- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225

Fronte

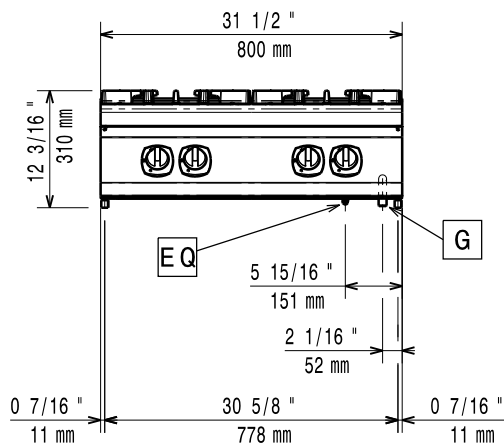


Lato

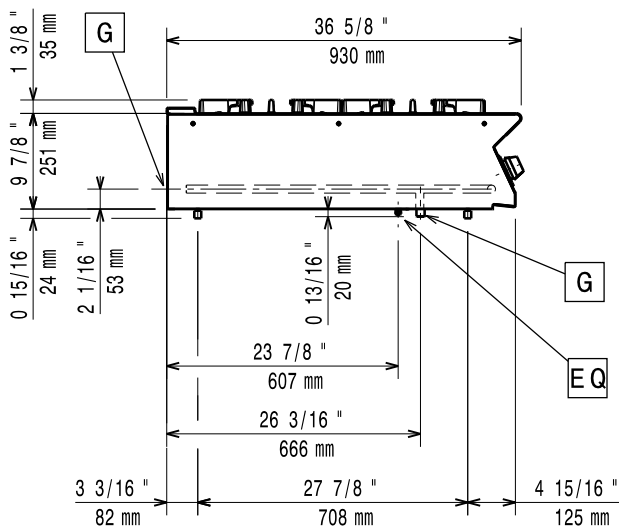

G = Connessione gas

Alto

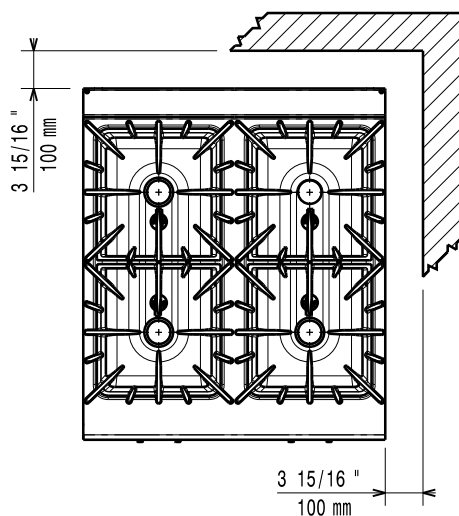

Gas

Gas naturale - Pressione:	
391193 (E9GCTH4C00)	7" w.c. (17.4 mbar)
Gas GPL - Pressione:	11" w.c. (27.7 mbar)
Potenza gas:	28 kW
Fornitura gas:	Gas naturale
Tipo di gas:	LPG;Town Gas
Connessione gas:	1/2"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

Peso netto:	79 kg
Potenza bruciatori frontali:	5.5 - 5.5 kW
Potenza bruciatori posteriori:	5.5 - 7.5 kW
Gruppo di certificazione:	N9CT
Dimensioni - mm bruciatori posteriori:	Ø 60 Ø 100
Dimensioni - mm bruciatori frontali:	Ø 60 Ø 60