Electrolux PROFESSIONAL

# Gamma cottura modulare 900XP Cucina a gas top 4 fuochi

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

**391193 (E9GCTH4C00)** CUCINA GAS TOP 4 FUOCHI 800 MM-GAS CITTA

## Descrizione

**Articolo N°**

Cucina a gas top 4 fuochi, tre da 5.5 kW ed uno da 7.5 kW. L'unità può essere installata su basi aperte, supporti a ponte o a sbalzo. Bruciatori flower flame ad elevata efficienza con regolazione continua della potenza e combustione ottimizzata. Ddispositivo antispegnimento di serie. Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite finish. Supporti pentole in ghisa. Piano in acciaio inox di 2mm di spessore.

**Approvazione:**

## Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- Tre bruciatori da 5.5 kW e uno da 7.5 kW ad elevata efficienza disponibili in 2 dimensioni:
  -60mm con regolazione continua della potenza da 1.5 a 6 kW.
  -100mm con regolazione continua della potenza da 2.2 a 10 kW.
- Apparecchiature adatte all'utilizzo con gas di città.
- Griglia in ghisa (in acciaio inox come accessorio) che consente l'utilizzo di pentole di piccole e grandi dimensioni.
- Bruciatori a combustione ottimizzata.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale
- Fiamma pilota protetta.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Adatto per installazioni da banco

## Costruzione

- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

## Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086 ❑
- Interruttore di tiraggio con diam. 150 mm PNC 206132 ❑
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm PNC 206133 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 800 mm PNC 206137 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm PNC 206138 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm PNC 206139 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm PNC 206140 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm PNC 206141 ❑
- Piastra bistecchiera rigata monofuoco per cottura diretta del cibo - solo per fuochi frontali PNC 206172 ❑

| | | |
|---|---|---|
| • Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo | PNC 206246 | ❑ |
| • Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) | PNC 206289 | ❑ |
| • Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco | PNC 206290 | ❑ |
| • Griglia posategami bifuoco in acciaio inox | PNC 206298 | ❑ |
| • Alzatina per camino per elementi da 800 mm | PNC 206304 | ❑ |
| • Corrimano posteriore 800 mm - Marine | PNC 206308 | ❑ |
| • Corrimano posteriore 1200mm - Marine | PNC 206309 | ❑ |
| • Supporto pentola wok per cucine a gas 700XP e 900XP | PNC 206363 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206384 | ❑ |
| • Corrimano laterale destro e sinistro | PNC 216044 | ❑ |
| • Corrimano frontale da 800 mm | PNC 216047 | ❑ |
| • Corrimano frontale da 1200 mm | PNC 216049 | ❑ |
| • Corrimano frontale da 1600 mm | PNC 216050 | ❑ |
| • Piano porzionatore da 800 mm | PNC 216186 | ❑ |
| • 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 P=900) | PNC 216278 | ❑ |
| • Regolatore di pressione per unità a gas | PNC 927225 | ❑ |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

# Gamma cottura modulare
# 900XP Cucina a gas top 4 fuochi

Fronte

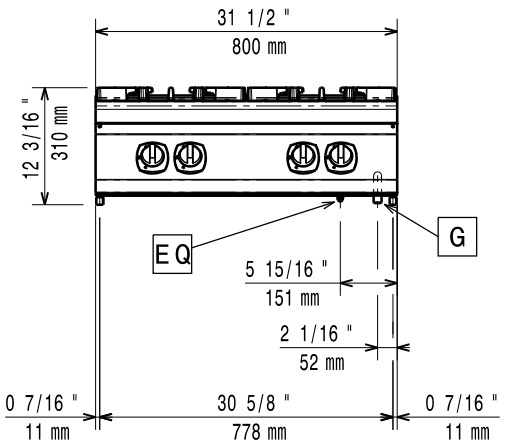


Lato

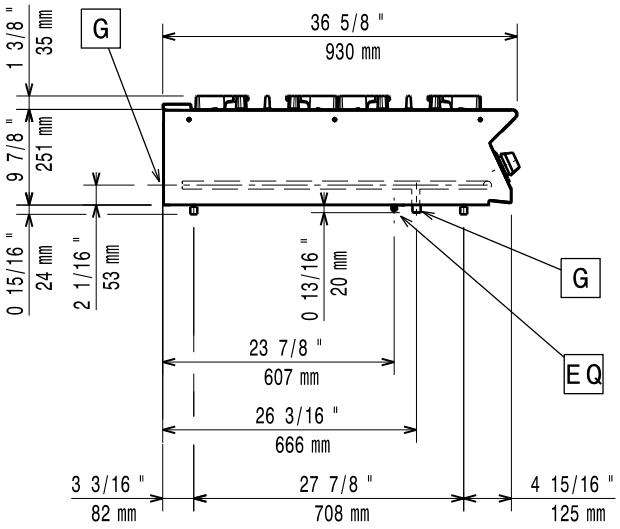


G = Connessione gas

Alto

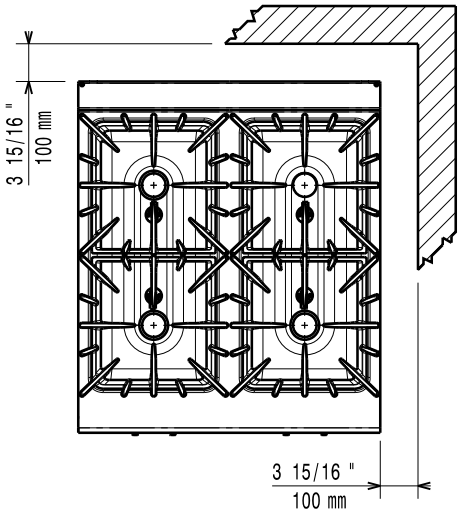


## Gas

| | |
|---|---|
| **Gas naturale - Pressione:** | |
| **391193 (E9GCTH4C00)** | 7" w.c. (17.4 mbar) |
| **Gas GPL - Pressione:** | 11" w.c. (27.7 mbar) |
| **Potenza gas:** | 28 kW |
| **Fornitura gas:** | Gas naturale |
| **Tipo di gas:** | LPG;Town Gas |
| **Connessione gas:** | 1/2" |

## Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

| | |
|---|---|
| **Peso netto:** | 79 kg |
| **Potenza bruciatori frontali:** | 5.5 - 5.5 kW |
| **Potenza bruciatori posteriori:** | 5.5 - 7.5 kW |
| **Gruppo di certificazione:** | N9CT |
| **Dimensioni - mm bruciatori posteriori:** | Ø 60 Ø 100 |
| **Dimensioni - mm bruciatori frontali:** | Ø 60 Ø 60 |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso