

Gamma cottura modulare 900XP Cucina a gas top con 3 fuochi concentrici

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



391024 (E9GCGH3C00)

Cucina a gas top HP con 3
fuochi concentrici (1x5kw +
1x10kw + 1x15kw)

Descrizione

Articolo N° _____

La cucina a gas è dotata di 3 bruciatori: uno da 5 kW, uno da 10 kW ed uno da 15 kW. L'unità può essere installata su basi aperte, supporti a ponte o a sbalzo. L'unità è dotata di bruciatori ad elevata efficienza con combustione ottimizzata e fiamma pilota protetta. Dispositivo antispengimento fornito di serie. Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Griglie in ghisa. Piano in acciaio inox 20/10.

Caratteristiche e benefici


- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- I bruciatori concentrici (uno da 5 kW, uno da 10 kW e uno da 15 kW) ad elevata efficienza con combustione ottimizzata, dispositivo antispengimento e fiamma pilota protetta sono disponibili in 3 diverse misure:
 - 60 mm di diametro con potenza di 5 kW
 - 180 mm di diametro con potenza di 10 kW
 - 350 mm di diametro con potenza di 15 kW
- Le apparecchiature a gas sono predisposte per l'utilizzo con gas naturale o GPL. Ugelli forniti di serie.
- Griglia in ghisa (in acciaio inox come accessorio) che consente l'utilizzo di pentole di piccole e grandi dimensioni.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale
- Controlli separati per ogni bruciatore.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Piano di lavoro in acciaio inox 20/10.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Adatto per installazioni da banco

Costruzione


- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite

Approvazione: _____

Fronte




Lato

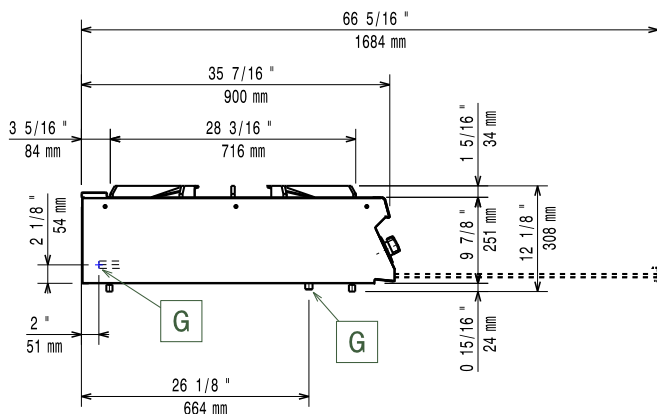

G = Connessione gas

Alto

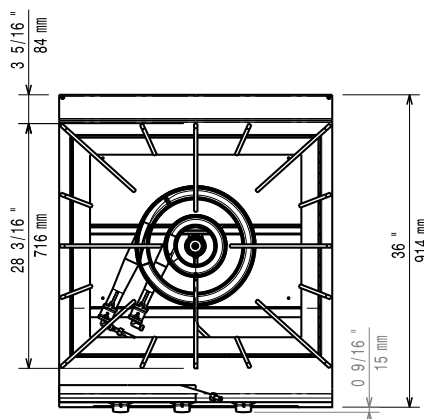

Gas

Gas metano - Pressione:

391024 (E9GCGH3C00) 17.4 mbar

Gas GPL - Pressione:

27.7 mbar

Potenza gas:

30 kW

Fornitura gas:

Gas naturale

Tipo di gas:

GPL

Connessione gas:

1/2"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

Peso netto:

92 kg

Potenza bruciatori posteriori:

5 - 0 kW

Potenza bruciatori centrali:

0 - 0/10 - 15 kW

Gruppo di certificazione:

N9PG

Dimensioni - mm bruciatori posteriori:

Ø 60

Dimensioni - mm bruciatori centrali:

Ø 180 Ø 350

Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086 ☐
- Interruttore di tiraggio con diam. 150 mm PNC 206132 ☐
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm PNC 206133 ☐
- Supporto per soluzione a ponte da 800 mm PNC 206137 ☐
- Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm PNC 206138 ☐
- Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm PNC 206139 ☐
- Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm PNC 206140 ☐
- Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm PNC 206141 ☐
- Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo PNC 206246 ☐
- Supporto base a pavimento per cucina a gas top HP con 3 fuochi PNC 206283 ☐
- Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) PNC 206289 ☐
- Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco PNC 206290 ☐
- Alzatina per camino per elementi da 800 mm PNC 206304 ☐
- Corrimano posteriore 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Corrimano posteriore 1200mm - Marine PNC 206309 ☐
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 216044 ☐
- Corrimano frontale da 800 mm PNC 216047 ☐
- Corrimano frontale da 1200 mm PNC 216049 ☐
- Corrimano frontale da 1600 mm PNC 216050 ☐
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 P=900) PNC 216278 ☐