Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare 900XP Cucina elettrica 4 piastre quadre su forno elettrico

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



391041 (E9ECEH4QE0) Cucina elettrica 4 piastre quadre (4kw cad.) su forno elettrico statico (6kw)

Descrizione

Articolo N° _____

Puo' essere installata su piedini in acciaio con altezza regolabile fino a 50 mm. N. 4 piastre elettriche da 4 kw cad. in ghisa sigillate ermeticamente al top in un unico pezzo. La camera del forno è in acciaio inox con 3 livelli per GN 2/1. Base d'appoggio rigata. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 2 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su piedini regolabili fino a 50mm di altezza e su supporti a sbalzo.
- Le quattro piastre elettriche in ghisa, da 4 kW ciascuna, sono ermeticamente saldate al piano e sono dotate di termostato di sicurezza.
- La base è composta da un forno elettrico dotato di porta con spessore di 40mm a garanzia di un elevato isolamento termico.
- La camera del forno è dotata di 3 guide per l'inserimento di teglie GN 2/1.
- Piastra di base del forno rigata in ghisa.
- Il forno è dotato di termostati separati per gli elementi superiori ed inferiori. Termostato regolabile tra 110°C e 285°C.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Possibile installazione solo su base neutra.
- Termostato del forno regolabile tra 100°C e 300°C.


Costruzione

- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.


Approvazione: _____

Gamma cottura modulare 900XP Cucina elettrica 4 piastre quadre su forno elettrico

Fronte

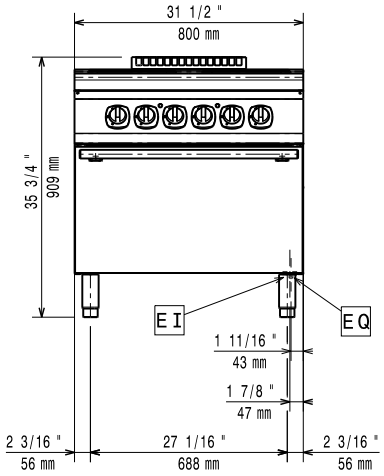


Lato

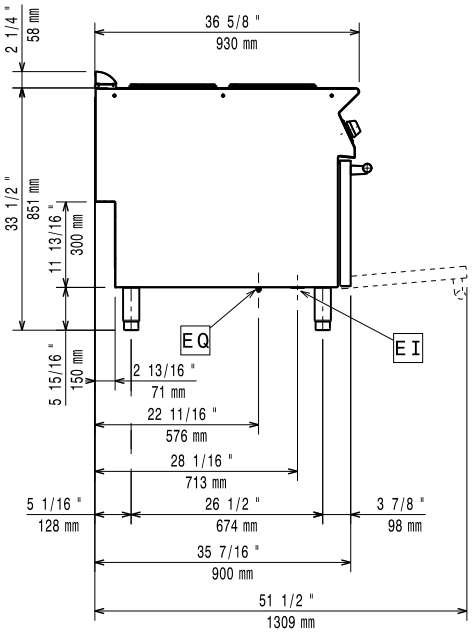

EI = **Connessione elettrica**
EQ = **Vite Equipotenziale**

Alto

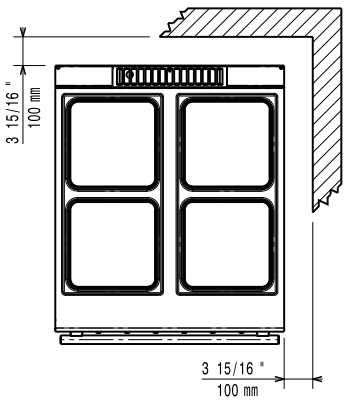

Elettrico

Tensione di alimentazione:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Watt totali:	22 kW

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

Temperatura forno:	100 °C MIN; 300 °C MAX
Dimensioni camera forno (larghezza):	575 mm
Dimensioni camera forno (altezza):	300 mm
Dimensioni camera forno (profondità):	700 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	800 mm
Dimensioni esterne, profondità:	930 mm
Dimensioni esterne, altezza:	850 mm
Peso netto:	120 kg
Gruppo di certificazione:	EH94O
Potenza piastre frontali:	4 - 4 kW
Potenza piastre posteriori:	4 - 4 kW
Dimensioni piastre frontali:	300x300 300x300
Dimensioni piastre posteriori:	300x300 300x300

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.10.29

Gamma cottura modulare 900XP Cucina elettrica 4 piastre quadre su forno elettrico

Accessori inclusi

- 1 x Griglia al cromo GN 2/1 per forno statico — PNC 164250

Accessori opzionali

- Griglia al cromo GN 2/1 per forno statico — PNC 164250 ❑
- Kit 2 traverse in ghisa da inserire tra le piastre elettriche — PNC 206056 ❑
- Kit per sigillatura giunzioni — PNC 206086 ❑
- Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini) — PNC 206135 ❑
- Kit piedini flangiati — PNC 206136 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm — PNC 206148 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm — PNC 206150 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm — PNC 206151 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm — PNC 206152 ❑
- 2 ZOCCOLATURE LATERALI-INST.SU ZOCC.-900 — PNC 206157 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) — PNC 206176 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) — PNC 206177 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) — PNC 206178 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) — PNC 206179 ❑
- 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer) — PNC 206180 ❑
- Kit di copertura vano tecnico per installazione singola — PNC 206181 ❑
- Kit di copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena — PNC 206202 ❑
- 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) — PNC 206210 ❑
- Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) — PNC 206289 ❑
- Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco — PNC 206290 ❑
- Alzatina per camino per elementi da 800 mm — PNC 206304 ❑
- Corrimano posteriore 800 mm - Marine — PNC 206308 ❑
- Corrimano posteriore 1200mm - Marine — PNC 206309 ❑
- Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm — PNC 206367 ❑
- Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm — PNC 206368 ❑
- Kit per installazione su ruote/piedini da 1600 mm — PNC 206369 ❑
- Kit per installazione su ruote/piedini da 2000 mm — PNC 206370 ❑
- Pannello di copertura posteriore da 800 mm — PNC 206374 ❑
- Pannello di copertura posteriore da 1000 mm — PNC 206375 ❑
- Pannello di copertura posteriore da 1200 mm — PNC 206376 ❑
- Griglia per camino per elementi da 400 mm — PNC 206400 ❑
- Raschietto per piastra rigata per fry top — PNC 206420 ❑
- Corrimano laterale destro e sinistro — PNC 216044 ❑
- Corrimano frontale da 800 mm — PNC 216047 ❑
- Corrimano frontale da 1200 mm — PNC 216049 ❑
- Corrimano frontale da 1600 mm — PNC 216050 ❑
- 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=900) — PNC 216134 ❑
- Piano porzionatore da 800 mm — PNC 216186 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.10.29