Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare 900XP Cucina elettrica top 4 piastre quadre

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



391040 (E9ECEH4Q00) Cucina elettrica top 4 piastre quadre (4kw cad.)

Descrizione

Articolo N°

Puo' essere installata su basi neutre e refrigerate, supporti a ponte o a sbalzo. N. 4 piastre elettriche da 4 kw cad. in ghisa sigillate ermeticamente al top in un unico pezzo. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 2 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Approvazione:

Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- Le quattro piastre piastre in ghisa, da 4 kW ciascuna, sono saldate ermeticamente al piano.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Possibile installazione solo su base neutra.
- Adatto per installazioni da banco

Costruzione

- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Accessori opzionali


- Kit 2 traverse in ghisa da inserire tra le piastre elettriche PNC 206056 ❑
- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 800 mm PNC 206137 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm PNC 206138 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm PNC 206139 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm PNC 206140 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm PNC 206141 ❑
- Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) PNC 206289 ❑
- Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco PNC 206290 ❑
- Alzatina per camino per elementi da 800 mm PNC 206304 ❑
- Corrimano posteriore 800 mm - Marine PNC 206308 ❑
- Corrimano posteriore 1200mm - Marine PNC 206309 ❑
- Griglia per camino per elementi da 400 mm PNC 206400 ❑
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 216044 ❑
- Corrimano frontale da 800 mm PNC 216047 ❑
- Corrimano frontale da 1200 mm PNC 216049 ❑

• Corrimano frontale da 1600 mm	PNC 216050	❑
• Piano porzionatore da 800 mm	PNC 216186	❑
• 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 P=900)	PNC 216278	❑


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Gamma cottura modulare 900XP Cucina elettrica top 4 piastre quadre

Fronte

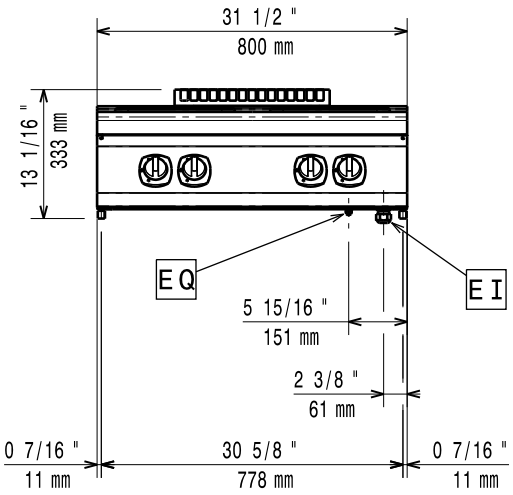


Lato

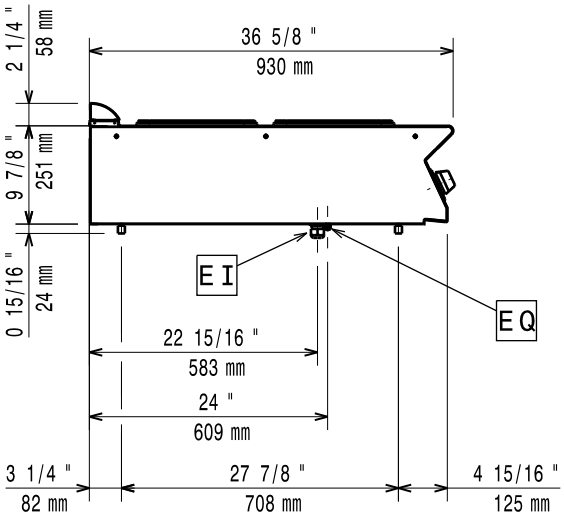

EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

Alto

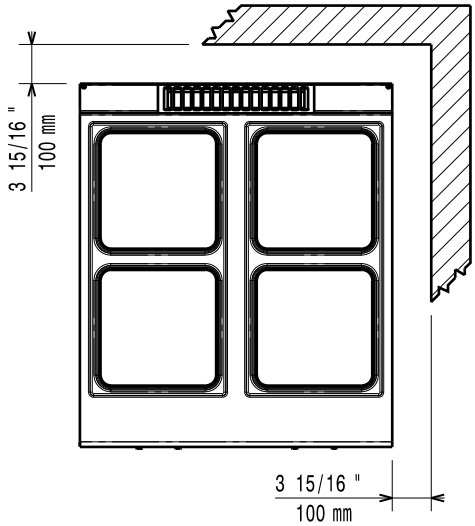

Elettrico

Tensione di alimentazione:	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
Watt totali:	16 kW

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

Peso netto:	60 kg
Gruppo di certificazione:	EH94T
Potenza piastre frontali:	4 - 4 kW
Potenza piastre posteriori:	4 - 4 kW
Dimensioni piastre frontali:	300x300 300x300
Dimensioni piastre posteriori:	300x300 300x300

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso