



Gamma cottura modulare 900XP Wok ad induzione top HP ½ modulo (5 kw)



391353 (E9INEDW00P)

Wok ad induzione top HP ½
modulo (5 kw)

Descrizione

Articolo N°

Unità wok ad induzione, da 5 kW, dalla caratteristica forma concava in robusta ceramica, con dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento. L'induttore si attiva solo quando la pentola (specifica per la cottura ad induzione) viene appoggiata sul wok. Struttura interamente in acciaio inox AISI 304 con finiture in Scotch Brite. Unità perfettamente accostabile alle altre apparecchiature. Top in acciaio inox AISI 304 dello spessore di 2 mm.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- Superficie wok in robusta vetroceramica.
- Sistema a induzione da 5 Kw dotato di dispositivo di sicurezza
- Ridotta emissione di calore nell'ambiente di lavoro.
- Sistema di rilevamento pentola - L'induzione viene attivata solo quando una pentola adatta viene posizionata sul wok
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Diametro pentole da utilizzare: min 12 cm, max 28 cm per ottenere la massima efficienza di riscaldamento.
- Adatto per installazioni da banco

Costruzione

- Pannelli laterali e posteriore in acciaio inox AISI304.
- Tutti i componenti funzionali sono accessibili dalla parte anteriore della macchina
- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite

Sostenibilità

- Alta efficienza (fino al 90%) Il sistema di riscaldamento ad induzione massimizza il calore trasferito al cibo e riduce il consumo di energia.
- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)



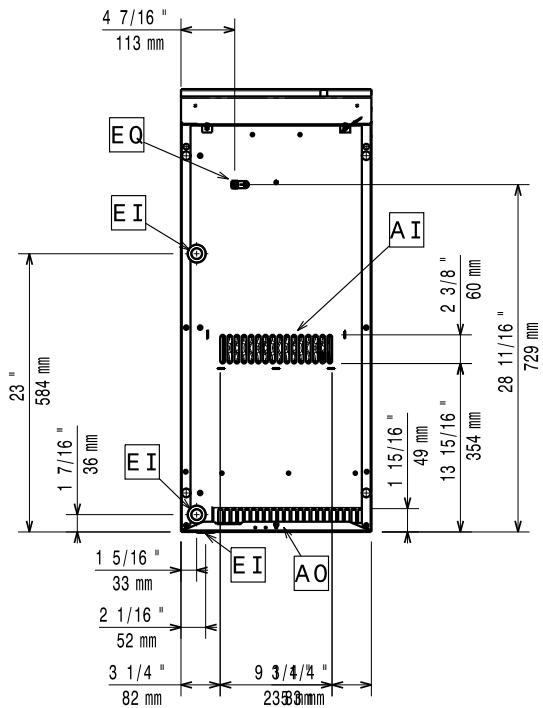
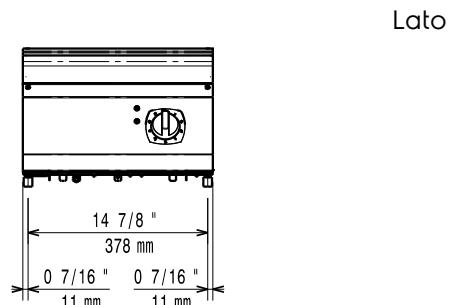
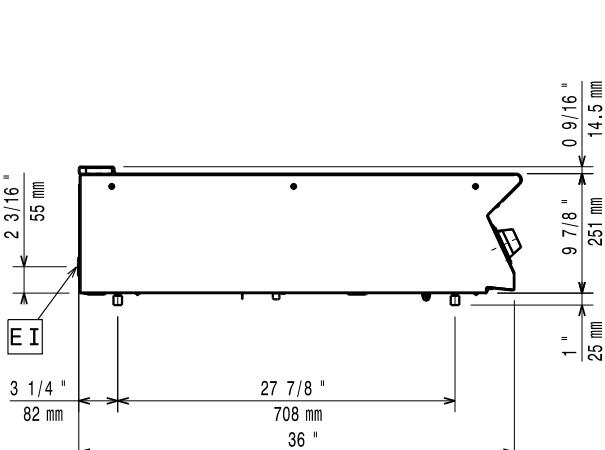
Accessori opzionali

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 800 mm | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 400 mm | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it


Fronte

Lato

Alto
Elettrico

Tensione di alimentazione: 380-400 V/3 ph/50/60 Hz
Predisposto per: 380-400V 3~ 50/60Hz 5kW
Watt totali: 5 kW

Informazioni chiave

Devono essere utilizzate pentole e padelle compatibili con il sistema a induzione.

Dimensioni esterne, larghezza: 400 mm
Dimensioni esterne, profondità: 930 mm
Dimensioni esterne, altezza: 250 mm
Peso netto: 30 kg
Gruppo di certificazione: N9CIN
Dimensioni piastre posteriori: Ø 300
Dimensioni top induzione (larghezza): 400 mm
Dimensioni top induzione (profondità): 930 mm

EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale