Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare 900XP Brasiera elettrica multifunzioni 22 litri fondo in compound

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



391151 (E9MFEHDIO0) Brasiera multifunzione elettrica 22 litri con fondo in compound

Descrizione

Articolo N°

Riscaldamento a mezzo resistenze elettriche corazzate in incoloy. Montato su piedi in inox regolabili in altezza da 150 a 200 mm. Vasca con angoli arrotondati e superficie di cottura in compound (strato superiore da 3 mm in acciaio inox AISI 316, strato inferiore da 12 mm in acciaio dolce). Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite.

Caratteristiche e benefici

- Apparecchiatura di cottura multifunzione che può essere utilizzata per la cottura a secco, in umido o per la frittura leggera.
- Vasca con superficie di cottura in acciaio compound (formata da uno strato superiore di 3mm in acciaio inox AISI 316 ed uno inferiore di 12mm in acciaio dolce) a garanzia di ottimi risultati di cottura.
- Vasca in acciaio inox con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- Temperatura controllata in modo preciso tramite termostato posizionato sul pannello di controllo.
- Uniforme distribuzione della temperatura su tutta la superficie.
- La temperatura viene raggiunta in tempi brevi.
- Resistenze corazzate in Incoloy per una distribuzione uniforme del calore.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Wide Temperature Range: 80°C to 300°C.

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- [NOT TRANSLATED]


Sostenibilità

- Controllo termostatico e regolatore di energia per ridurre le fluttuazioni di potenza.


Approvazione:

Gamma cottura modulare
900XP Brasiera elettrica multifunzioni
22 litri fondo in compound

Fronte

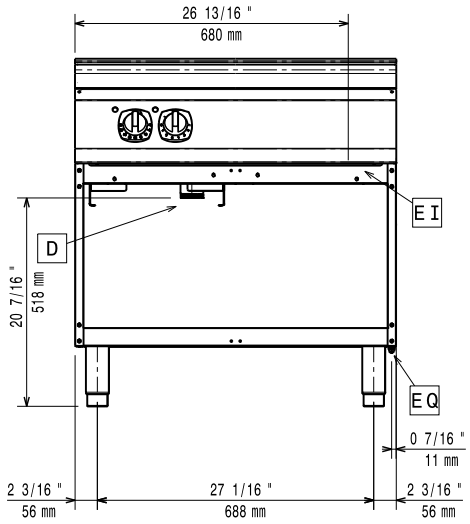


Lato

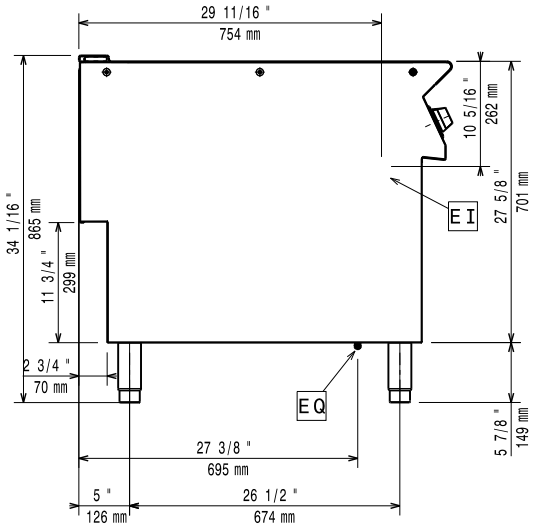

EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

Alto

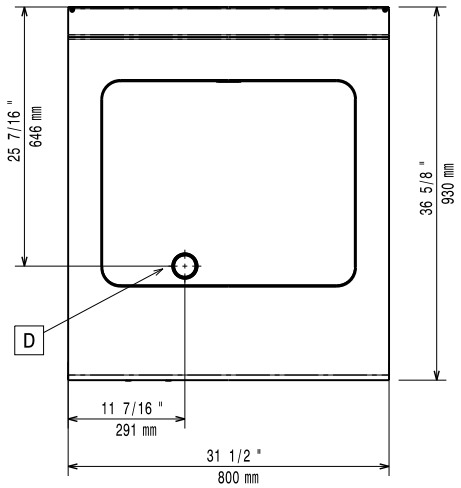

Elettrico

Tensione di alimentazione:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Watt totali:	10 kW

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.

Temperatura MIN:	80 °C
Temperatura MAX:	300 °C
Peso netto:	115 kg
Peso imballo:	103 kg
Altezza imballo:	1120 mm
Larghezza imballo:	1020 mm
Profondità imballo:	860 mm
Volume imballo:	0.98 m³
Gruppo di certificazione:	EBP9F4

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.18

Accessori inclusi

- 1 x Raschietto per piastra liscia per fry top e brasiera multifunzione — PNC 164255

Accessori opzionali

- Raschietto per piastra liscia per fry top e brasiera multifunzione — PNC 164255 ❑
- Kit per sigillatura giunzioni — PNC 206086 ❑
- Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini) — PNC 206135 ❑
- Kit piedini flangiati — PNC 206136 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm — PNC 206148 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm — PNC 206150 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm — PNC 206151 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm — PNC 206152 ❑
- 2 ZOCCOLATURE LATERALI-INST. SU ZOCC.-900 — PNC 206157 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) — PNC 206176 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) — PNC 206177 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) — PNC 206178 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) — PNC 206179 ❑
- 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer) — PNC 206180 ❑
- Kit di copertura vano tecnico per installazione singola — PNC 206181 ❑
- Kit di copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena — PNC 206202 ❑
- 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) — PNC 206210 ❑
- Supporto centrale per installazione supporti con guide e cassetti (su basi 800/1200 mm) e portine (su basi da 1200 mm) — PNC 206245 ❑
- Kit elettrico per riscaldamento basi — PNC 206259 ❑
- Alzatina per camino per elementi da 800 mm — PNC 206304 ❑
- 2 cassetti per base neutra aperta H=100 mm — PNC 206334 ❑
- Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale — PNC 206350 ❑
- Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm — PNC 206367 ❑
- Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm — PNC 206368 ❑
- Kit per installazione su ruote/piedini da 1600 mm — PNC 206369 ❑
- Kit per installazione su ruote/piedini da 2000 mm — PNC 206370 ❑
- Pannello di copertura posteriore da 800 mm — PNC 206374 ❑
- Pannello di copertura posteriore da 1000 mm — PNC 206375 ❑
- Pannello di copertura posteriore da 1200 mm — PNC 206376 ❑
- Corrimano laterale destro e sinistro — PNC 216044 ❑
- Corrimano frontale da 800 mm — PNC 216047 ❑
- Corrimano frontale da 1200 mm — PNC 216049 ❑
- Corrimano frontale da 1600 mm — PNC 216050 ❑
- 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=900) — PNC 216134 ❑
- Piano porzionatore da 800 mm — PNC 216186 ❑
- Coperchio per brasiera multifunzione da 22 litri — PNC 921690 ❑
- Lame di ricambio con lati arrotondati per raschietto per brasiera multifunzione — PNC 921694 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.18