

Gamma cottura modulare 900XP Brasiera elettrica 100 litri ribaltabile, fondo in Duomat

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



391150 (E9BREJDPFM)

Brasiera elettrica 100 litri
ribaltabile automatica, con
fondo vasca in Duomat,
controllo termostatico

Descrizione

Articolo N° _____

Elementi riscaldanti ad infrarossi posizionati sotto la superficie di cottura. Superficie di cottura in DUOMAT adatta per arrostiture, stufare, preparare salse, rosolare, bollire e brasare. Può essere installata a sbalzo. SOLLAVAMENTO vasca automatico. Coperchio a doppia parete in acciaio inox. Controllo termostatico della temperatura. Regolatore di energia. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici

- La brasiera è ideale per saltare, stufare e sobbollire diverse tipologie di cibo.
- Superficie di cottura in Duomat che consente sia una cottura secca che umida.
- Vasca e coperchio a doppia parete per ridurre la dispersione di calore.
- Elementi riscaldanti ad infrarossi posizionati sotto la superficie di cottura.
- Coperchio a doppia parete, isolato in acciaio inox 20/10.
- Termostato regolabile per l'impostazione della temperatura di cottura.
- Dotata di regolatore di energia.
- Meccanismo di ribaltamento automatico per facilitare le operazioni di svuotamento della vasca.
- Superfici larghe e lisce di facile accesso per la pulizia.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Wide Temperature Range: 80°C to 300°C.

Costruzione

- Superficie di cottura con fondo Duomat: una lega di 10mm di spessore ottenuta dalla combinazione di due diverse tipologie di acciaio a garanzia di una maggiore stabilità termica e resistenza alla corrosione.
- Superfici interne interamente arrotondate e lucide per una più facile pulizia.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Capacità utile 85 litri


Sostenibilità

- Isolamento termico: dispersione termica limitata e basso consumo energetico.




Approvazione: _____

**Gamma cottura modulare
900XP Brasiera elettrica 100 litri
ribaltabile, fondo in Duomat**

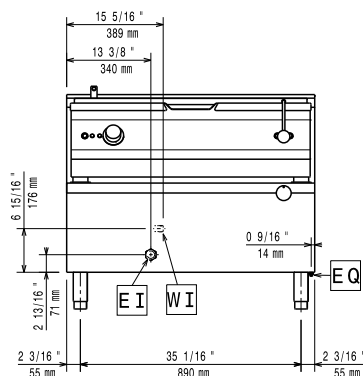


Fronte

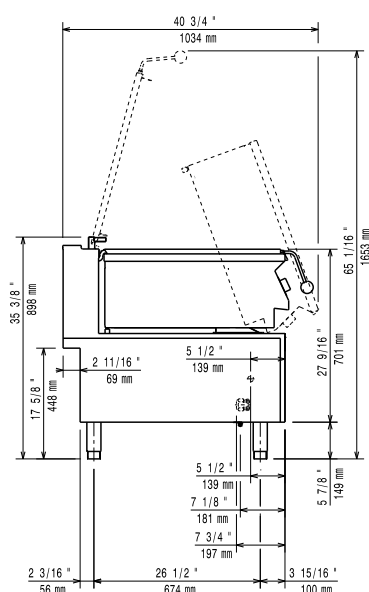

I ato

CWI1 = Attacco acqua fredda
FI = Connessione elettrica

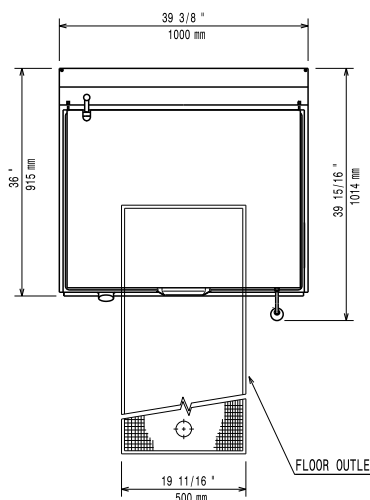

Alto

Elettrico

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Tensione di alimentazione:

Watt totaal: 17 kW

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 50 mm o applicare un isolamento termico.

Profondità superficie di cottura: 565 mm

Larghezza superficie di cottura: 880 mm

Altezza vasca di cottura: 180 mm

Capacità vasca, Max:	100 lt
----------------------	--------

Temperatura MIN: 80 °C

Temperatura MAX: 300 °C

Peso netto: 180 kg

Peso netto: 180 kg
Peso imballo: 182 kg

Altezza imballo: 1080 mm

Larghezza imballo: 1020 mm

Profondità imballo: 1070 mm

Volume imballo: 1.18 m³

Gruppo di certificazione: EBP9A2

Accessori opzionali

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kit piedini flangianti | PNC 206136 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm | PNC 206150 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm | PNC 206151 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm | PNC 206152 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) | PNC 206177 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) | PNC 206178 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) | PNC 206179 | ☐ |
| • 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer) | PNC 206180 | ☐ |
| • Kit di copertura vano tecnico per installazione singola | PNC 206181 | ☐ |
| • Kit di copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena | PNC 206202 | ☐ |
| • 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) | PNC 206210 | ☐ |
| • Alzatina per camino per elementi da 1000 mm | PNC 206305 | ☐ |

Gamma cottura modulare
900XP Brasiera elettrica 100 litri ribaltabile, fondo in Duomat

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

- Pannello di copertura posteriore da PNC 206375 1000 mm ☐
- Pannello di copertura posteriore da PNC 206376 1200 mm ☐
- Carrello con vasca estraibile e sollevabile PNC 922403 ☐