Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare
Fry top a gas con piastra 2/3 liscia e 1/3 rigata e inclinata, in acciaio al cromo lucidato

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



391055 (E9FTGHCP00)	Fry top a gas con piastra 2/3 liscia e 1/3 rigata e inclinata, in acciaio al cromo lucido, modulo intero, controllo termostatico. Raschietto incluso

Descrizione

Articolo N° _____

Può essere installato su basi neutre e refrigerate, supporti a ponte o a sbalzo. Superficie di cottura 2/3 liscia e 1/3 rigata in acciaio al cromo lucido. Bruciatori potenziati da 20 kw con valvola termostatica e fiamma stabilizzata. Temperatura da 90°C a 270°C.

Cassetto rimovibile posizionato sotto la superficie di cottura per la raccolta grassi. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 2 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- L'ampio foro di scarico sulla superficie di cottura permette di raccogliere i residui grassi all'interno di un contenitore (1.5 litri di capacità) posizionato sotto la superificie di cottura.
- Termostato di sicurezza con indicatori di temperatura per una maggiore sicurezza.
- Alzatina su tre lati facile da rimuovere per le operazioni di pulizia.
- Accensione piezoelettrica per una maggiore sicurezza.
- Le unità sono dotate di controllo separato per ogni mezzo modulo.
- Superficie di cottura in acciaio al cromo lucidato con spessore 15 mm per risultati di cottura ottimali.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Temperatura da 90 ° a 270 ° C.
- La superficie in acciaio al cromo lucidato evita la mescolanza di aromi e sapori dei vari cibi cucinati.
- Adatto per installazioni da banco

Costruzione

- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Superficie di cottura 2/3 liscia e 1/3 rigata.

Accessori inclusi

• 1 x Raschietto per piastra liscia per fry top e brasiera multifunzione	PNC 164255
• 1 x Raschietto per piastra rigata per fry top	PNC 206420

Accessori opzionali

• Raschietto per piastra liscia per fry top e brasiera multifunzione	PNC 164255 ❑
• Kit per sigillatura giunzioni	PNC 206086 ❑
• Interruttore di tiraggio con diam. 150 mm	PNC 206132 ❑


• Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm	PNC 206133	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 800 mm	PNC 206137	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm	PNC 206138	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm	PNC 206139	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm	PNC 206140	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm	PNC 206141	❑
• Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo	PNC 206246	❑
• Corrimano posteriore 800 mm - Marine	PNC 206308	❑
• Corrimano posteriore 1200mm - Marine	PNC 206309	❑
• Kit bacinella raccolta grasso/olio per fry top	PNC 206346	❑
• Griglia per camino per elementi da 400 mm	PNC 206400	❑
• Raschietto per piastra rigata per fry top	PNC 206420	❑
• Coperchio per fry top	PNC 206455	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206467	❑
• Corrimano laterale destro e sinistro	PNC 216044	❑
• Corrimano frontale da 800 mm	PNC 216047	❑
• Corrimano frontale da 1200 mm	PNC 216049	❑
• Corrimano frontale da 1600 mm	PNC 216050	❑
• Convogliatore scarico acqua per fry top modulo intero	PNC 216153	❑
• Piano porzionatore da 800 mm	PNC 216186	❑
• 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 P=900)	PNC 216278	❑
• Regolatore di pressione per unità a gas	PNC 927225	❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso


Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare
Fry top a gas con piastra 2/3 liscia e 1/3 rigata e inclinata, in acciaio al cromo lucidato

Fronte

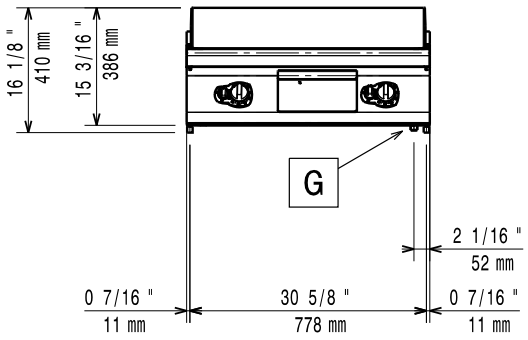


Lato

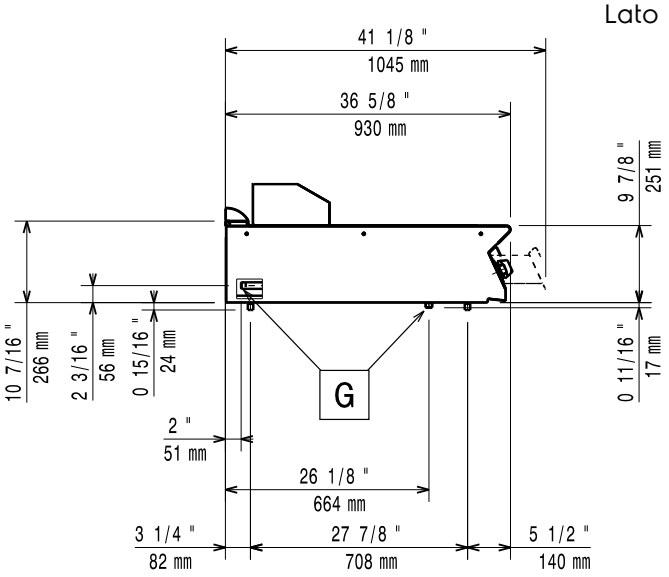

EQ = Vite Equipotenziale
G = Connessione gas

Alto

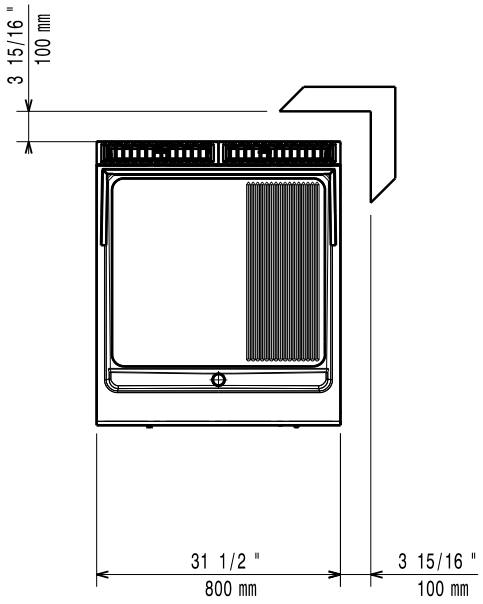

Gas

Potenza gas:	20 kW
Fornitura gas:	Gas naturale
Tipo di gas:	GPL;Gas metano
Connessione gas:	1/2"

Informazioni chiave

Temperatura MIN:	90 °C
Temperatura MAX:	270 °C
Dimensioni esterne, larghezza:	800 mm
Dimensioni esterne, profondità:	930 mm
Dimensioni esterne, altezza:	250 mm
Peso netto:	105 kg
Peso imballo:	101 kg
Altezza imballo:	580 mm
Larghezza imballo:	1010 mm
Profondità imballo:	860 mm
Volume imballo:	0.5 m^3
Gruppo di certificazione:	N9RG
Larghezza superficie di cottura:	707 mm
Profondità superficie di cottura:	624 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.17