Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare 900XP Cuocipasta a gas automatico 150 litri

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



391113 (E9PCGH1RF0) Cuocipasta a gas 150 litri, automatico, cottura diretta, con 1 cestello da 15 kg

Descrizione

Articolo N°

Bruciatore altamente efficiente (23 kW). Per uso con gas naturale o GPL. Caricamento e reintegro automatico dell'acqua. Vasca stampata 150 litri in acciaio inox AISI 316-L resistente alla corrosione. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza 50mm. Pannelli esterni e telaio in acciaio inox. Coperchio isolato e controbilanciato per un facile utilizzo.

Caratteristiche e benefici

- Elevata produttività e qualità grazie all'elevata efficienza termica e al controllo automatico del tempo di cottura.
- Vasca dotata di tubo troppopieno per lo scarico degli amidi.
- Il cestello può essere posizionato su una superficie forata per lo scarico dell'acqua in eccesso.
- Vasca da 150 litri in acciaio inox AISI 316-L.
- Rifornimento acqua in continuo.
- Rabbocco automatico del livello dell'acqua.
- Accensione automatica al raggiungimento del livello minimo dell'acqua e sonda con elettrovalvola che impedisce il surriscaldamento in caso di mancanza d'acqua.
- Timer digitale a garanzia di un'impostazione precisa dei parametri di cottura.
- Pannello di controllo semplice e funzionale.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Sollevamento automatico del cestello alla fine del ciclo di cottura.
- Camera di combustione e struttura portante in acciaio inox.
- Bruciatori in acciaio inox con fiamma pilota protetta, valvola di sicurezza e dispositivo antispegnimento.
- Accensione piezoelettrica con termocoppia per una maggiore sicurezza.
- Telaio resistente in acciaio inox e pannellatura esterna con finitura satinata.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.

Accessori opzionali

- Interruttore di tiraggio con diam. 150 mm — PNC 206132 ❑
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm — PNC 206133 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm — PNC 206150 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm — PNC 206151 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm — PNC 206152 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) — PNC 206176 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) — PNC 206177 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) — PNC 206178 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) — PNC 206179 ❑


Approvazione:

• 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer)	PNC 206180	❑
• Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo	PNC 206246	❑
• Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm	PNC 206368	❑
• Kit per installazione su ruote/piedini da 1600 mm	PNC 206369	❑
• Kit per installazione su ruote/piedini da 2000 mm	PNC 206370	❑
• Pannello di copertura posteriore da 1000 mm	PNC 206375	❑
• Pannello di copertura posteriore da 1200 mm	PNC 206376	❑
• 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=900)	PNC 216134	❑
• Carrello con vasca estraibile e sollevabile	PNC 922403	❑


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Gamma cottura modulare 900XP Cuocipasta a gas automatico 150 litri

Fronte

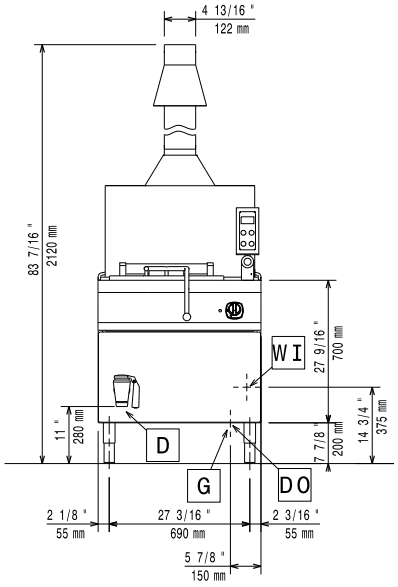


Lato

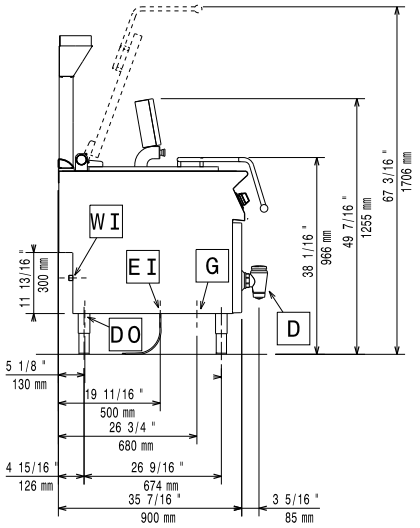

D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale
G = Connessione gas
WI = Ingresso acqua

Alto

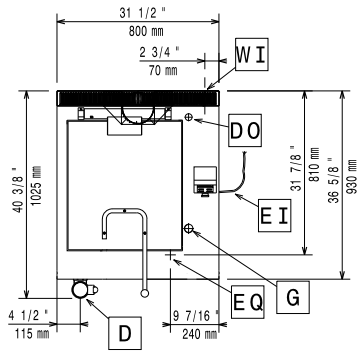

Elettrico

Tensione di alimentazione:	230 V/1N ph/50 Hz
Potenza installata max:	0.15 kW

Gas

Gas metano Pressione:	17.4 mbar
Gas GPL Pressione:	27.7 mbar
Potenza gas:	23 kW
Fornitura gas:	Gas naturale
Tipo di gas:	GPL;Gas metano
Connessione gas:	3/4"

Acqua

Durezza totale:	5-50 ppm

Electrolux Professional raccomanda l'utilizzo di acqua trattata basato su prove in particolari condizioni dell'acqua .

Si prega di consultare il manuale d'uso per informazioni dettagliate sulla qualità dell'acqua

Scarico "D":	2"
Dimensioni tubo di entrata acqua fredda/calda:	3/4"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.

Numero vasche:	1
Dimensioni utili vasca (larghezza):	530 mm
Dimensioni utili vasca (altezza):	550 mm
Dimensioni utili vasca (profondità):	570 mm
Capacità vasca (MAX):	150 lt MAX
Peso netto:	165 kg
Peso imballo:	174 kg
Altezza imballo:	1500 mm
Larghezza imballo:	1100 mm
Profondità imballo:	900 mm
Volume imballo:	1.49 m³
Gruppo di certificazione:	GGPC15

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso