

Gamma cottura modulare 900XP Cuocipasta a gas automatico 190 litri due vasche

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



391116 (E9PCGL1SF2)

Cuocipasta a gas 160/190 litri, automatico, cottura diretta con 2 cestelli da 10 kg ognuno

Descrizione

Articolo N° _____

Bruciatore altamente efficiente (30 kW). Per uso con gas naturale o GPL. Caricamento e reintegro automatico dell'acqua. Vasca stampata 190 litri in acciaio inox AISI 316-L resistente alla corrosione. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza 50mm. Pannelli esterni e telaio in acciaio inox. Coperchio isolato e controbilanciato per un facile utilizzo.

Caratteristiche e benefici


- Elevata produttività e qualità grazie all'elevata efficienza termica e al controllo automatico del tempo di cottura.
- Vasca dotata di tubo troppopieno per lo scarico degli amidi.
- Il cestello può essere posizionato su una superficie forata per lo scarico dell'acqua in eccesso.
- Vasca da 190 litri in acciaio inox AISI 316-L.
- Rifornimento acqua in continuo.
- Rabbocco automatico del livello dell'acqua.
- Accensione automatica al raggiungimento del livello minimo dell'acqua e sonda con elettrovalvola che impedisce il surriscaldamento in caso di mancanza d'acqua.
- Timer digitale a garanzia di un'impostazione precisa dei parametri di cottura.
- Pannello di controllo semplice e funzionale.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Sollevamento automatico del cestello alla fine del ciclo di cottura.
- Camera di combustione e struttura portante in acciaio inox.
- Bruciatori in acciaio inox con fiamma pilota protetta, valvola di sicurezza e dispositivo antispegnimento.
- Accensione piezoelettrica con termocoppia per una maggiore sicurezza.
- Telaio resistente in acciaio inox e pannellatura esterna con finitura satinata.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.

Accessori opzionali


- Interruttore di tiraggio con diam. 150 mm PNC 206132
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm PNC 206133
- Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206178
- 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer) PNC 206180
- Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo PNC 206246
- Pannello di copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376
- 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=900) PNC 216134
- Carrello con vasca estraibile e sollevabile PNC 922403

Approvazione: _____

Fronte

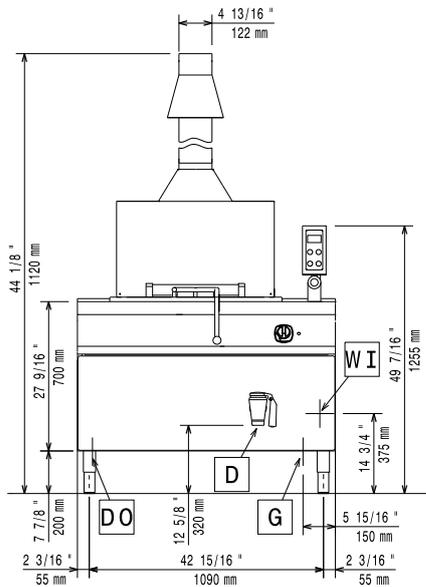


Lato

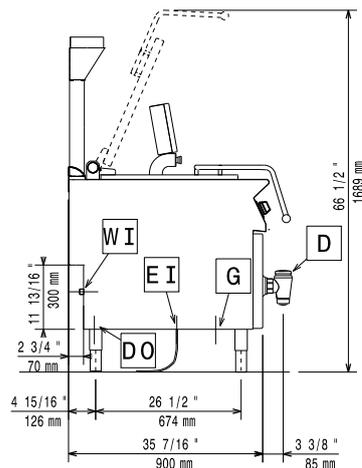

- D = Scarico acqua WI = Ingresso acqua
EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale
G = Connessione gas

Alto

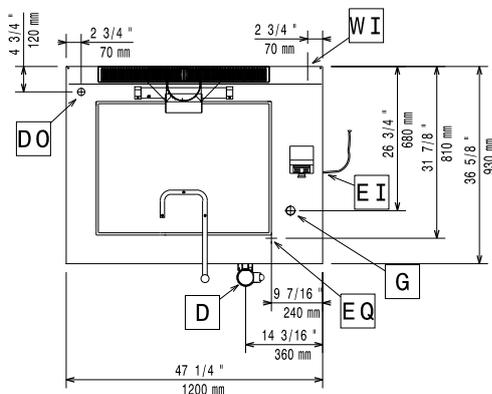

Gas

Potenza gas:	
391116 (E9PCGLISF2)	30 kW
Fornitura gas:	Gas naturale
Tipo di gas:	GPL; Gas metano
Connessione gas:	3/4"
Gas metano Pressione:	17.4 mbar
Gas GPL Pressione:	27.7 mbar

Acqua

Scarico "D":	2"
Dimensioni tubo di entrata acqua fredda/calda:	3/4"
Durezza totale:	5-50 ppm
Electrolux Professional raccomanda l'utilizzo di acqua trattata basata su prove in particolari condizioni dell'acqua.	
Si prega di consultare il manuale d'uso per informazioni dettagliate sulla qualità dell'acqua,	

Informazioni chiave

Numero vasche:	1
Dimensioni utili vasca (larghezza):	740 mm
Dimensioni utili vasca (altezza):	465 mm
Dimensioni utili vasca (profondità):	550 mm
Capacità vasca (MAX):	190 lt MAX
Peso netto:	212 kg
Peso imballo:	235 kg
Altezza imballo:	1500 mm
Larghezza imballo:	1300 mm
Profondità imballo:	1100 mm
Volume imballo:	2.15 m ³
Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.	
Gruppo di certificazione:	GGPC22