



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Cottura modulare linea Snack 900XP Bagnomaria a gas top modulo intero

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391110 (E9BMGHB000)

Bagnomaria a gas top  
modulo intero

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Per uso con gas naturale o GPL. Mantiene il cibo alla temperatura ideale per essere poi servito, tramite l'utilizzo di acqua calda in vasca. Temperatura acqua controllata da termostato (massima temperatura di 90°C). Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 2 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

### Caratteristiche e benefici

- Il bagnomaria viene utilizzato per mantenere in caldo il cibo utilizzando l'acqua calda.
- Bruciatori in acciaio inox con fiamma pilota protetta e dispositivo antispegnimento.
- Accensione piezoelettrica.
- Vasca saldata senza giunzioni.
- Livello massimo di riempimento indicato sul lato della vasca.
- Riempimento manuale della vasca.
- Temperatura dell'acqua controllata da un termostato. Temperatura massima raggiungibile pari a 90°C.
- Valvola di scarico dotata di troppopieno.
- Lo speciale isolamento sotto la superficie di cottura mantiene il calore all'interno della vasca senza dispersioni.
- Falso fondo perforato e supporto per contenitori GN disponibili come accessori.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Possibile installazione solo su base neutra.
- Adatto per installazioni da banco

### Costruzione


- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Approvazione: \_\_\_\_\_




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)

Fronte

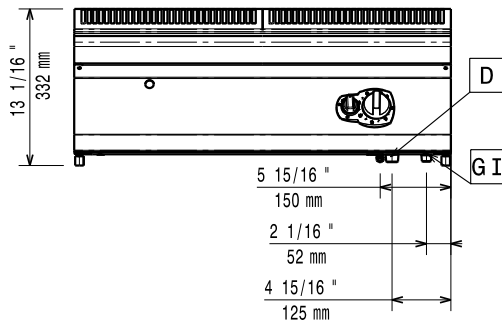


Lato

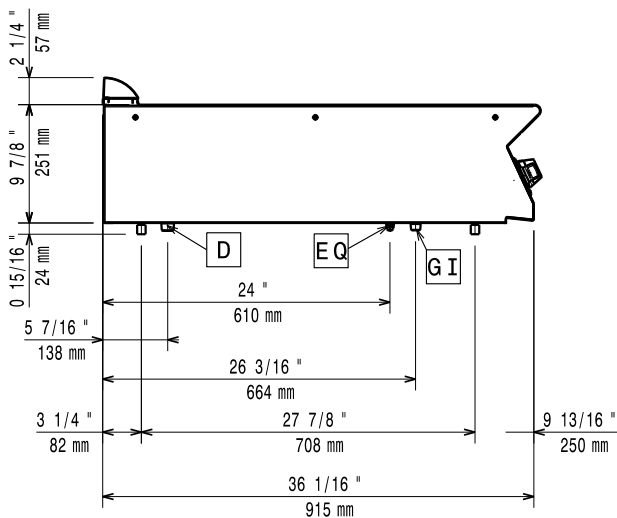

D = Scarico acqua  
 EQ = Vite Equipotenziale  
 G = Connessione gas

Alto

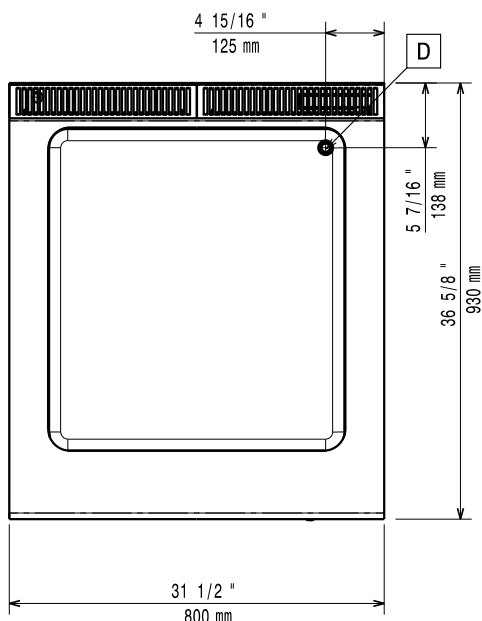

## Gas

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Gas metano Pressione: |                 |
| 391110 (E9BMGHB000)   | 17.4 mbar       |
| Gas GPL Pressione:    | 27.7 mbar       |
| Potenza gas:          | 6.2 kW          |
| Fornitura gas:        | Gas naturale    |
| Tipo di gas:          | GPL; Gas metano |
| Connessione gas:      | 3/4"            |

## Acqua

|          |       |
|----------|-------|
| Scarico: | 50 mm |
|----------|-------|

## Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Dimensioni utili vasca (larghezza):  | 630 mm               |
| Dimensioni utili vasca (altezza):    | 160 mm               |
| Dimensioni utili vasca (profondità): | 685 mm               |
| Controllo termostatico:              | 30 °C MIN; 90 °C MAX |
| Peso netto:                          | 45 kg                |
| Peso imballo:                        | 46 kg                |
| Altezza imballo:                     | 530 mm               |
| Larghezza imballo:                   | 1010 mm              |
| Profondità imballo:                  | 860 mm               |
| Volume imballo:                      | 0.46 m³              |
| Gruppo di certificazione:            | N9BG                 |

## Accessori opzionali

|                                                                    |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni                                    | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Interruttore di tiraggio con diam. 150 mm                        | PNC 206132 | <input type="checkbox"/> |
| • Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm           | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 800 mm                         | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm                        | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm                        | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm                        | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm                        | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina per camino per elementi da 800 mm                       | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia per camino per elementi da 400 mm                        | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano laterale destro e sinistro                             | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 800 mm                                     | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 1200 mm                                    | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 1600 mm                                    | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 800 mm                                     | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |

- 2 pannelli copertura laterale per  
elementi top (H=250 P=900) PNC 216278 ☐
- Rubinetto per bagnomaria top PNC 921627 ☐
- Regolatore di pressione per unità a  
gas PNC 927225 ☐