



Electrolux
PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare 900XP Pentola a gas 150 litri riscaldamento diretto

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



391107 (E9BSGHDRF0)

Pentola a gas 150 litri,
riscaldamento diretto

Descrizione

Articolo N° _____

Per uso con gas naturale o GPL. Può essere installata a sbalzo ma include anche punti di fissaggio per soluzioni a ponte. Bruciatori robusti in acciaio inox con dispositivo antispegnimento flame failure e fiamma pilota protetta. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Doppio rivestimento in acciaio inox AISI 316 con 3 mm di spessore. Vasca stampata e coperchio in acciaio inox AISI 316 con angoli arrotondati. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici

- Pentola rotonda ideale per cucinare o saltare qualsiasi tipologia di cibo.
- Sistema di riscaldamento diretto a garanzia di una maggiore uniformità nella distribuzione del calore.
- Certificazione di protezione all'acqua: grado IPX5.
- Manopola di controllo per la regolazione del livello di potenza.
- Nessun superamento limite temperatura di cottura, reazione rapida
- Rubinetto con impugnatura in materiale atermico, per un facile svuotamento della vasca.
- Ergonomicità: la profondità della vasca consente di mescolare con più facilità il cibo, anche quello più delicato
- Tubo di scarico e rubinetto facilmente pulibili dall'esterno.
- Valvola solenoide per il rifornimento d'acqua calda o fredda.
- Superfici larghe e lisce di facile accesso per la pulizia.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.

Costruzione

- Vasca stampata con doppio rivestimento in acciaio inox AISI 316, spessore 2 mm.
- Bruciatori robusti in acciaio inox con dispositivo antispegnimento, fiamma pilota protetta e combustione ottimizzata.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Sostenibilità

- Coperchio ermetico per ridurre i tempi di cottura e il consumo energetico.



Approvazione: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it




Electrolux
PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare 900XP Pentola a gas 150 litri riscaldamento diretto

Fronte




Lato

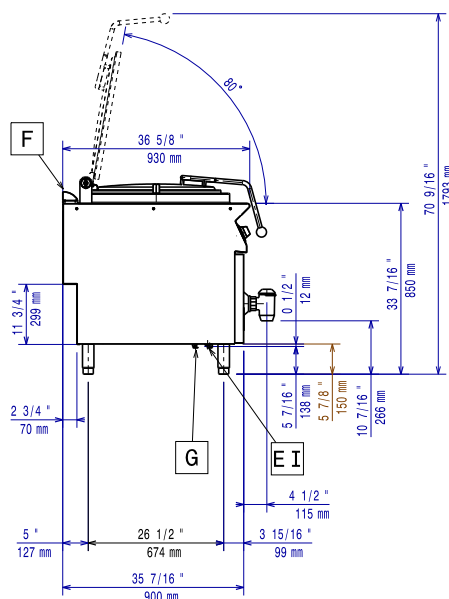

- CWI = Attacco acqua fredda
- EI = Connessione elettrica
- G = Connessione gas
- HWI = Attacco acqua calda

Alto

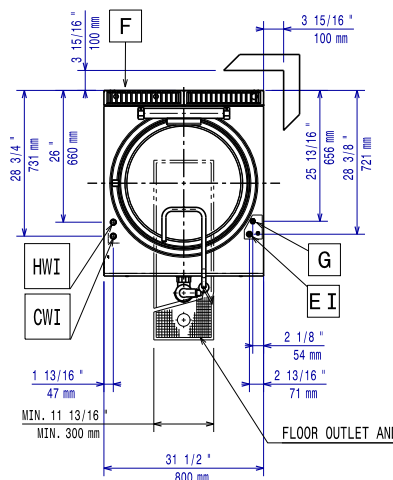

Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-230 V/1 ph/50 Hz
Watt totali: 0.1 kW

Gas

Gas metano Pressione: 17.4 mbar
Gas GPL Pressione: 27.7 mbar
Potenza gas: 24 kW
Fornitura gas: Gas naturale
Tipo di gas: GPL; Gas metano
Connessione gas: 1/2"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

Capacità effettiva pentola: 143 lt
Diametro recipiente rotondo: 600 mm
Peso netto: 98 kg
Peso imballo: 113 kg
Altezza imballo: 1120 mm
Larghezza imballo: 1110 mm
Profondità imballo: 860 mm
Volume imballo: 1.07 m³
Gruppo di certificazione: N9PDG



Gamma cottura modulare
900XP Pentola a gas 150 litri riscaldamento diretto

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.08.06

Accessori opzionali

• Kit per sigillatura giunzioni	PNC 206086	☐	• Carrello con vasca estraibile e sollevabile	PNC 922403	☐
• Interruttore di tiraggio con diam. 150 mm	PNC 206132	☐	• Colapasta universale a 2 settori per pentole da 150 litri	PNC 925019	☐
• Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm	PNC 206133	☐	• Regolatore di pressione per unità a gas	PNC 927225	☐
• Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini)	PNC 206135	☐			
• Kit piedini flangiati	PNC 206136	☐			
• Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm	PNC 206148	☐			
• Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm	PNC 206150	☐			
• Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm	PNC 206151	☐			
• Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm	PNC 206152	☐			
• 2 ZOCCOLATURE LATERALI-INST.SU ZOCC.-900	PNC 206157	☐			
• Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206176	☐			
• Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206177	☐			
• Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206178	☐			
• Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206179	☐			
• 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer)	PNC 206180	☐			
• Kit di copertura vano tecnico per installazione singola	PNC 206181	☐			
• Kit di copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena	PNC 206202	☐			
• 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900)	PNC 206210	☐			
• Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo	PNC 206246	☐			
• Alzatina per camino per elementi da 800 mm	PNC 206304	☐			
• Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm	PNC 206367	☐			
• Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm	PNC 206368	☐			
• Kit per installazione su ruote/piedini da 1600 mm	PNC 206369	☐			
• Kit per installazione su ruote/piedini da 2000 mm	PNC 206370	☐			
• Pannello di copertura posteriore da 800 mm	PNC 206374	☐			
• Pannello di copertura posteriore da 1000 mm	PNC 206375	☐			
• Pannello di copertura posteriore da 1200 mm	PNC 206376	☐			
• Griglia per camino per elementi da 400 mm	PNC 206400	☐			
• 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=900)	PNC 216134	☐			