Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare 900XP Brasiera a gas multifunzioni con fondo in compound

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



391142 (E9MFGHDIO0) Brasiera multifunzione a gas 22 litri con fondo in compound

Descrizione

Articolo N°

Per uso con gas naturale o GPL. Bruciatori con doppia linea di fiamma per un riscaldamento uniforme. Montato su piedi in inox regolabili in altezza da 150 a 200 mm. Vasca con angoli arrotondati e superficie di cottura in compound (strato superiore da 3 mm in acciaio inox AISI 316, strato inferiore da 12 mm in acciaio dolce).
Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite.

Caratteristiche e benefici

- Apparecchiatura di cottura multifunzione che può essere utilizzata per la cottura a secco, in umido o per la frittura leggera.
- Vasca con superficie di cottura in acciaio compound (formata da uno strato superiore di 3mm in acciaio inox AISI 316 ed uno inferiore di 12mm in acciaio dolce) a garanzia di ottimi risultati di cottura.
- Vasca in acciaio inox con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- Temperatura controllata in modo preciso tramite termostato posizionato sul pannello di controllo.
- Uniforme distribuzione della temperatura su tutta la superficie.
- La temperatura viene raggiunta in tempi brevi.
- Bruciatori con doppia linea di fiamma per una migliore distribuzione del calore.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Wide Temperature Range: 80°C to 300°C.


Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- [NOT TRANSLATED]


Approvazione:

Gamma cottura modulare 900XP Brasiera a gas multifunzioni con fondo in compound

Fronte

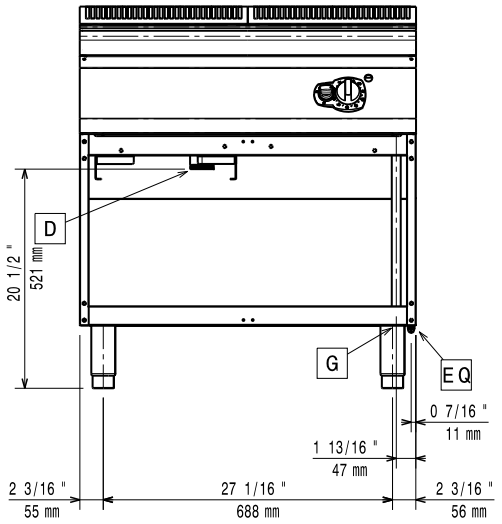


Lato

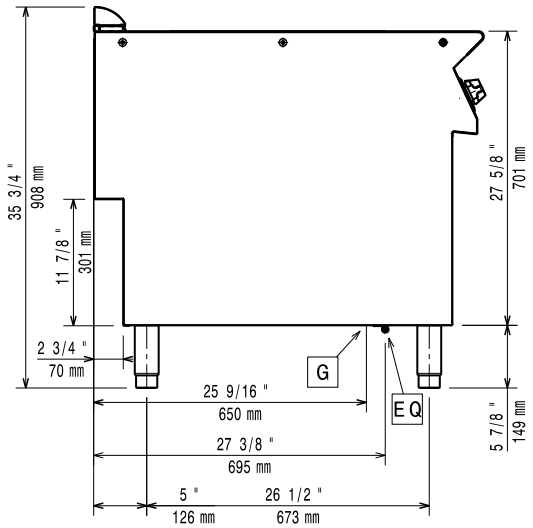

EQ = Vite Equipotenziale
G = Connessione gas

Alto

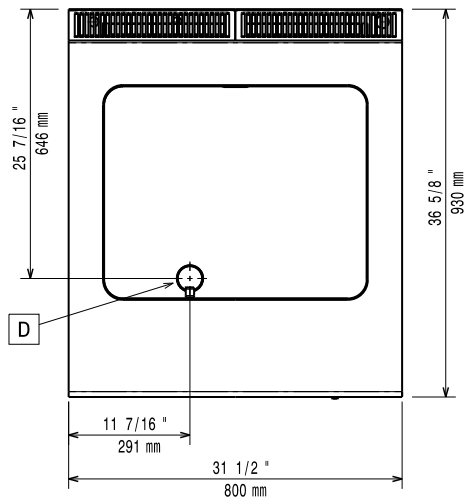

Gas

Gas metano Pressione:	
391142 (E9MFGHDIO0)	17.4 mbar
Gas GPL Pressione:	27.7 mbar
Potenza gas:	14 kW
Fornitura gas:	Gas naturale
Tipo di gas:	GPL;Gas metano
Connessione gas:	1/2"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.

Temperatura MIN:	80 °C
Temperatura MAX:	300 °C
Peso netto:	115 kg
Peso imballo:	107 kg
Altezza imballo:	1120 mm
Larghezza imballo:	1020 mm
Profondità imballo:	860 mm
Volume imballo:	0.98 m³
Gruppo di certificazione:	N9EBRG

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Accessori inclusi

- 1 x Raschietto per piastra liscia per fry top e brasiera multifunzione PNC 164255

Accessori opzionali

- Raschietto per piastra liscia per fry top e brasiera multifunzione PNC 164255 ❑
- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086 ❑
- Interruttore di tiraggio con diam. 150 mm PNC 206132 ❑
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm PNC 206133 ❑
- Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini) PNC 206135 ❑
- Kit piedini flangiati PNC 206136 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm PNC 206148 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm PNC 206150 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm PNC 206151 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm PNC 206152 ❑
- 2 ZOCCOLATURE LATERALI-INST.SU ZOCC.-900 PNC 206157 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206176 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206177 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206178 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206179 ❑
- 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer) PNC 206180 ❑
- Kit di copertura vano tecnico per installazione singola PNC 206181 ❑
- Kit di copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena PNC 206202 ❑
- 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) PNC 206210 ❑
- Supporto centrale per installazione supporti con guide e cassetti (su basi 800/1200 mm) e portine (su basi da 1200 mm) PNC 206245 ❑
- Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo PNC 206246 ❑
- Kit elettrico per riscaldamento basi PNC 206259 ❑
- Alzatina per camino per elementi da 800 mm PNC 206304 ❑
- 2 cassetti per base neutra aperta H=100 mm PNC 206334 ❑
- Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale PNC 206350 ❑
- Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm PNC 206367 ❑
- Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm PNC 206368 ❑
- Kit per installazione su ruote/piedini da 1600 mm PNC 206369 ❑
- Kit per installazione su ruote/piedini da 2000 mm PNC 206370 ❑
- Pannello di copertura posteriore da 800 mm PNC 206374 ❑
- Pannello di copertura posteriore da 1000 mm PNC 206375 ❑
- Pannello di copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376 ❑
- Griglia per camino per elementi da 400 mm PNC 206400 ❑
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 216044 ❑
- Corrimano frontale da 800 mm PNC 216047 ❑
- Corrimano frontale da 1200 mm PNC 216049 ❑
- Corrimano frontale da 1600 mm PNC 216050 ❑
- 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=900) PNC 216134 ❑
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 216186 ❑
- Coperchio per brasiera multifunzione da 22 litri PNC 921690 ❑
- Lame di ricambio con lati arrotondati per raschietto per brasiera multifunzione PNC 921694 ❑
- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225 ❑

CE

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso