Electrolux PROFESSIONAL

# Gamma cottura modulare 900XP Tuttapiastra a gas su forno a gas

**ARTICOLO N°** _____

**MODELLO N°** _____

**NOME** _____

**SIS #** _____

**AIA #** _____



| | |
|---|---|
| **391019 (E9STGH10G0)** | Tuttapiastra a gas (10,5 kw) su forno a gas statico (8,5 kw) |

## Descrizione

**Articolo N°** _____

Bruciatore centrale ad alta efficienza da 10.5 kw con dispositivo antispegnimento flame failure e fiamma pilota protetta. Ampia superficie di cottura in ghisa con zone di riscaldamento differenziate, che permette di alloggiare numerose pentole e padelle di diverse dimensioni e movimentarle facilmente senza doverle sollevare. La camera del forno è in acciaio inox con 3 livelli per GN 2/1. Base d'appoggio rigata. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox 20/10. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

## Caratteristiche e benefici

- Riscaldamento a gas, bruciatore centrale 10.5 kW.
- Superficie di cottura in ghisa, facile da pulire.
- La parte centrale della piastra di cottura può raggiungere una temperatura massima di 500°C. La temperatura decresce nelle altre zone di cottura.
- Bruciatore centrale a combustione ottimizzata, dispositivo antispegnimento e fiamma pilota protetta
- Accensione piezoelettrica.
- La piastra di cottura è caratterizzata da zone con temperature diverse per soddisfare tutte le esigenze di cottura
- Grazie all'ampia superficie di cottura, senza settori intermedi, è possibile utilizzare contemporaneamente pentole di diverse dimensioni.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- La base è composta da un forno a gas dotato di bruciatori in acciaio inox e fiamma autostabilizzante posizionati sotto la piastra di base. Camera del forno in acciaio inox dotata di 3 livelli di guide per l'inserimento di teglie GN 2/1 e base rigata in ghisa.
- Termostato del forno regolabile tra 120°C e 280°C.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.


## Costruzione

- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione all'acqua IPX5.


**Approvazione:** _____

# Gamma cottura modulare 900XP Tuttapiastra a gas su forno a gas

Fronte

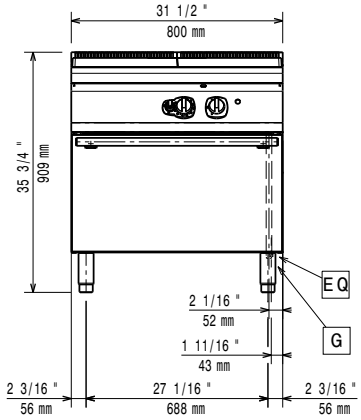



Lato

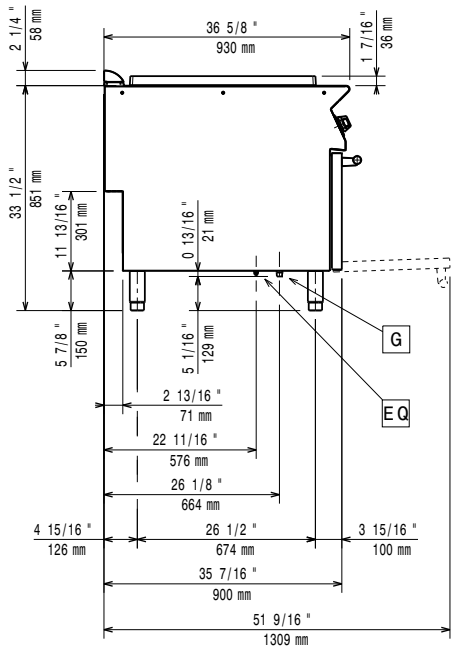


**EQ = Vite Equipotenziale**
**G = Connessione gas**

Alto

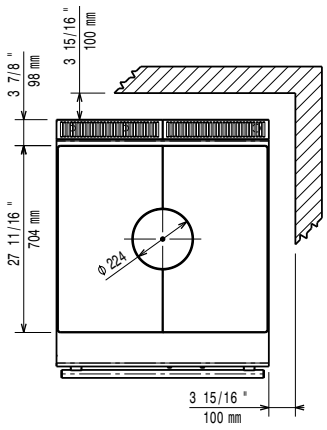


## Gas

| | |
|---|---|
| **Gas metano - Pressione:** | |
| **391019 (E9STGH10G0)** | 17.4 mbar |
| **Gas GPL Pressione:** | 27.7 mbar |
| **Potenza gas:** | 19 kW |
| **Fornitura gas:** | Gas naturale |
| **Tipo di gas:** | LPG;Natural Gas;Town Gas |
| **Connessione gas:** | 1/2" |

## Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

| | |
|---|---|
| **Temperatura forno:** | 120 °C MIN; 280 °C MAX |
| **Dimensioni camera forno (larghezza):** | 575 mm |
| **Dimensioni camera forno (altezza):** | 300 mm |
| **Dimensioni camera forno (profondità):** | 700 mm |
| **Peso netto:** | 171 kg |
| **Peso imballo:** | 169 kg |
| **Altezza imballo:** | 1080 mm |
| **Larghezza imballo:** | 1020 mm |
| **Profondità imballo:** | 860 mm |
| **Volume imballo:** | 0.95 m³ |
| **Gruppo di certificazione:** | N9TG |
| **Superficie utilizzabile tuttapiastra (larghezza):** | 795 mm |
| **Superficie utilizzabile tuttapiastra (profondità):** | 696 mm |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

# Gamma cottura modulare 900XP Tuttapiastra a gas su forno a gas

## Accessori inclusi

- 1 x Griglia al cromo GN 2/1 per forno statico — PNC 164250

## Accessori opzionali

- Griglia al cromo GN 2/1 per forno statico — PNC 164250 ❑
- Kit per sigillatura giunzioni — PNC 206086 ❑
- Interruttore di tiraggio con diam. 150 mm — PNC 206132 ❑
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm — PNC 206133 ❑
- Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini) — PNC 206135 ❑
- Kit piedini flangiati — PNC 206136 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm — PNC 206148 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm — PNC 206150 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm — PNC 206151 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm — PNC 206152 ❑
- 2 ZOCCOLATURE LATERALI-INST. SU ZOCC.-900 — PNC 206157 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) — PNC 206176 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) — PNC 206177 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) — PNC 206178 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) — PNC 206179 ❑
- 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer) — PNC 206180 ❑
- Kit di copertura vano tecnico per installazione singola — PNC 206181 ❑
- Kit di copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena — PNC 206202 ❑
- 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) — PNC 206210 ❑
- Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo — PNC 206246 ❑
- Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) — PNC 206289 ❑
- Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco — PNC 206290 ❑
- Alzatina per camino per elementi da 800 mm — PNC 206304 ❑
- Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm — PNC 206367 ❑
- Griglia per camino per elementi da 400 mm — PNC 206400 ❑
- Corrimano laterale destro e sinistro — PNC 216044 ❑
- Corrimano frontale da 800 mm — PNC 216047 ❑
- Corrimano frontale da 1200 mm — PNC 216049 ❑
- Corrimano frontale da 1600 mm — PNC 216050 ❑
- 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=900) — PNC 216134 ❑
- Piano porzionatore da 400 mm — PNC 216185 ❑
- Piano porzionatore da 800 mm — PNC 216186 ❑
- Regolatore di pressione per unità a gas — PNC 927225 ❑

CE



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.19