

Self Service Bagnomaria con armadio caldo - 4 GN

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**332001 (ZLB16H)**Elemento bagnomaria, 4
GN, con 1 vasca, su armadio
caldo con portine a
battente

Descrizione

Articolo N° _____

Top 20/10, pannellatura esterna, base e piedini in acciaio inox AISI 304.

Costruzione coibentata.

Piedini tondi da 2" alti 200 mm e regolabili in altezza.

TOP: Vasca Bagnomaria (+80+90°C) da 1280 x 510 x 200h mm, atta al contenimento di n. 4 bacinelle GN 1/1 (non incluse). In acciaio inox AISI 304, completamente saldata e raggiata.

Rabbocco automatico quando l'acqua evapora.

COMPARTO INFERIORE: Armadio Caldo (+45+80°C) da 1568 x 620 x 420h mm, con n. 4 portine a battente rinforzate ed insonorizzate. Adatto a contenere stoviglie (non cibo) può essere accessorizzato con supporti per teglie e griglie GN 1/1.

Risparmio energetico grazie al sistema di riscaldamento unico per vasca ed armadio.

Pannello comando di facile lettura, comprendente pulsante ON/OFF, allarme, HACCP per monitorare e registrare gli eventi critici, 2 pulsanti per la regolazione della temperatura, display temperatura e termostato. I comandi non sporgenti evitano il rischio di avvii accidentali.


Caratteristiche e benefici

- Pannello comando di facile lettura, comprendente pulsante ON/OFF, allarme, HACCP per monitorare e 2 pulsanti per aumentare e diminuire la temperatura e il termostato) che non può essere manipolato accidentalmente.
- L'unità può essere fornita con diversi tipi di sovrastruttura (con ripiani in acciaio o in vetro temperato) con o senza luci di riscaldamento.
- Risparmio energetico grazie al sistema di riscaldamento unico per vasca ed armadio.
- Grazie a un'ampia gamma di accessori disponibili il sistema è flessibile e adatto a tutte le esigenze.
- Vasca e vano hanno controlli termostatici indipendenti.
- Vano riscaldato con portine a battente rinforzate ed insonorizzate con uno strato di truciolo. Il vano può essere accessorizzato con un supporto griglie o contenitori.
- Dimensioni vasca atte al contenimento di 2, 3, 4 o 6 contenitori GN 1/1 con un' altezza massima di 200 mm.
- Caricamento automatico dell'acqua.
- Bagnomaria alimentabile sia con acqua calda che fredda.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.

Costruzione

- Struttura completamente saldata
- Angoli arrotondati
- Top spessore 20/10, pannellatura esterna e base in acciaio AISI 304.
- Piedini in acciaio inox regolabili .fino a 200 mm.

Approvazione: _____

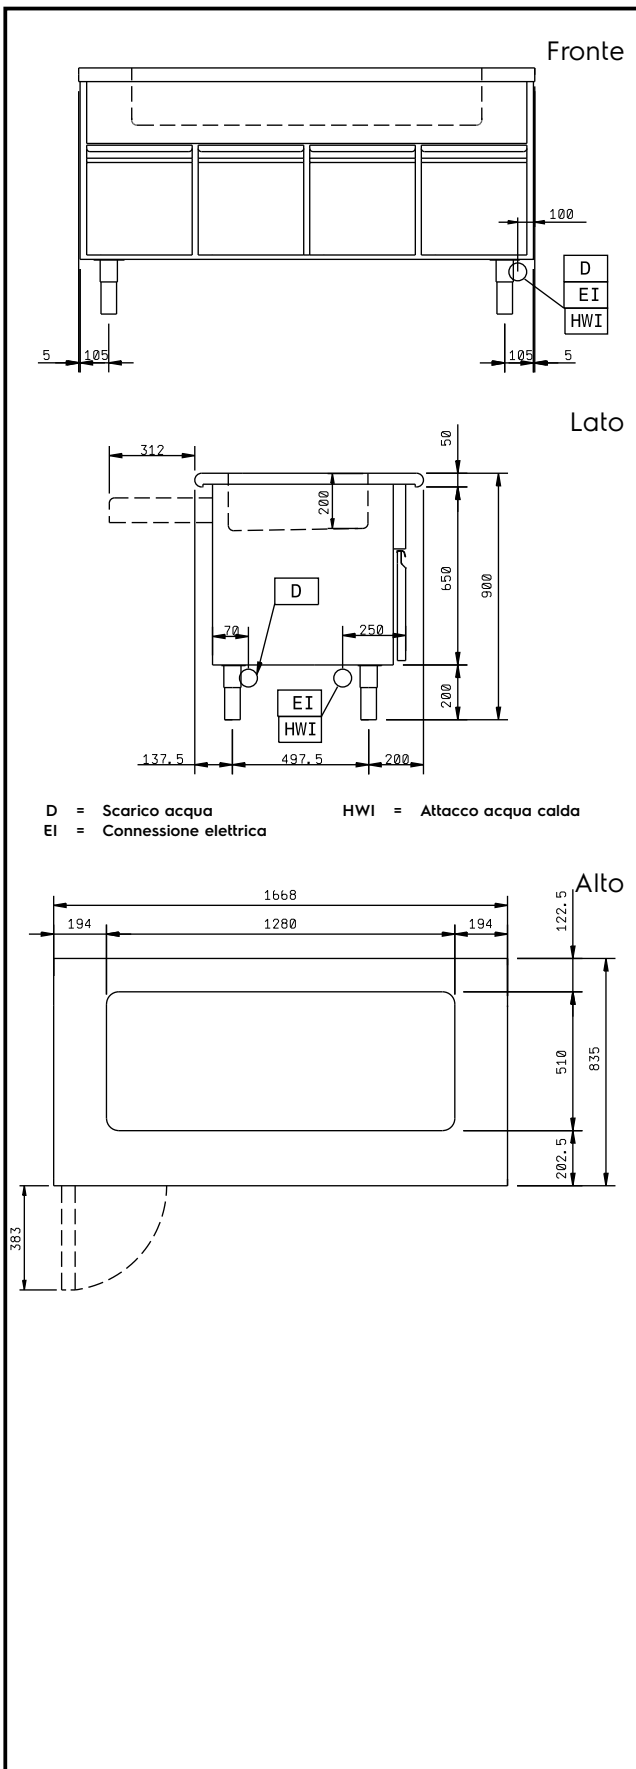

Elettrico

Tensione di alimentazione:

332001 (ZLB16H) 400 V/3N ph/50 Hz

Potenza installata max:

4.25 kW

Acqua

Dimensioni foro di scarico
acqua di scolo:

3/4"

Connessione acqua -
dimensioni tubo ingresso/
uscita

3/4"

Informazioni chiave

Larghezza armadio: 1568 mm

Profondità armadio: 620 mm

Altezza armadietto: 420 mm

Numero porte: 4

Temperatura armadio: +45/+80 °C

Tipo di porta: Cernierato

Dimensioni esterne,
larghezza: 1668 mm

Dimensioni esterne,
profondità: 835 mm

Dimensioni esterne, altezza: 900 mm

Spessore piano di lavoro: 50 mm

Peso netto: 125 kg

Tipologia piedini: Rotondo

Tipologia piedini: 2"

