



291490 (ZVR1780)

Da 1780 mm - senza vetri di  
protezione e bacinelle

### Caratteristiche e benefici

- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- Fornita senza vetri di protezione (laterali, posteriore e superiore) disponibili come accessori.
- Adatta per alloggiare gli specifici set di bacinelle Gastronorm 1/4 e 1/2 in acciaio inox (senza coperchi) disponibili come accessori.

### Costruzione

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Isolamento privo di CFC e HCFC

### TIT\_Sustainability




- Gruppo frigorifero incorporato, ad elevata efficienza, bassa rumorosità e ridotto consumo energetico. Controllo termostatico della temperatura.

### Accessori opzionali

- Vetri per vetrina refrigerata da PNC 291496   
1780 mm
- Set bacinelle GN per vetrina refrigerata da 1780 (4 da 1/4 e 2 da 1/2) senza coperchio - h 150 mm. I coperchi possono essere ordinati separatamente (n. 4x329025 + n. 2x329027) PNC 921850

Approvazione: \_\_\_\_\_

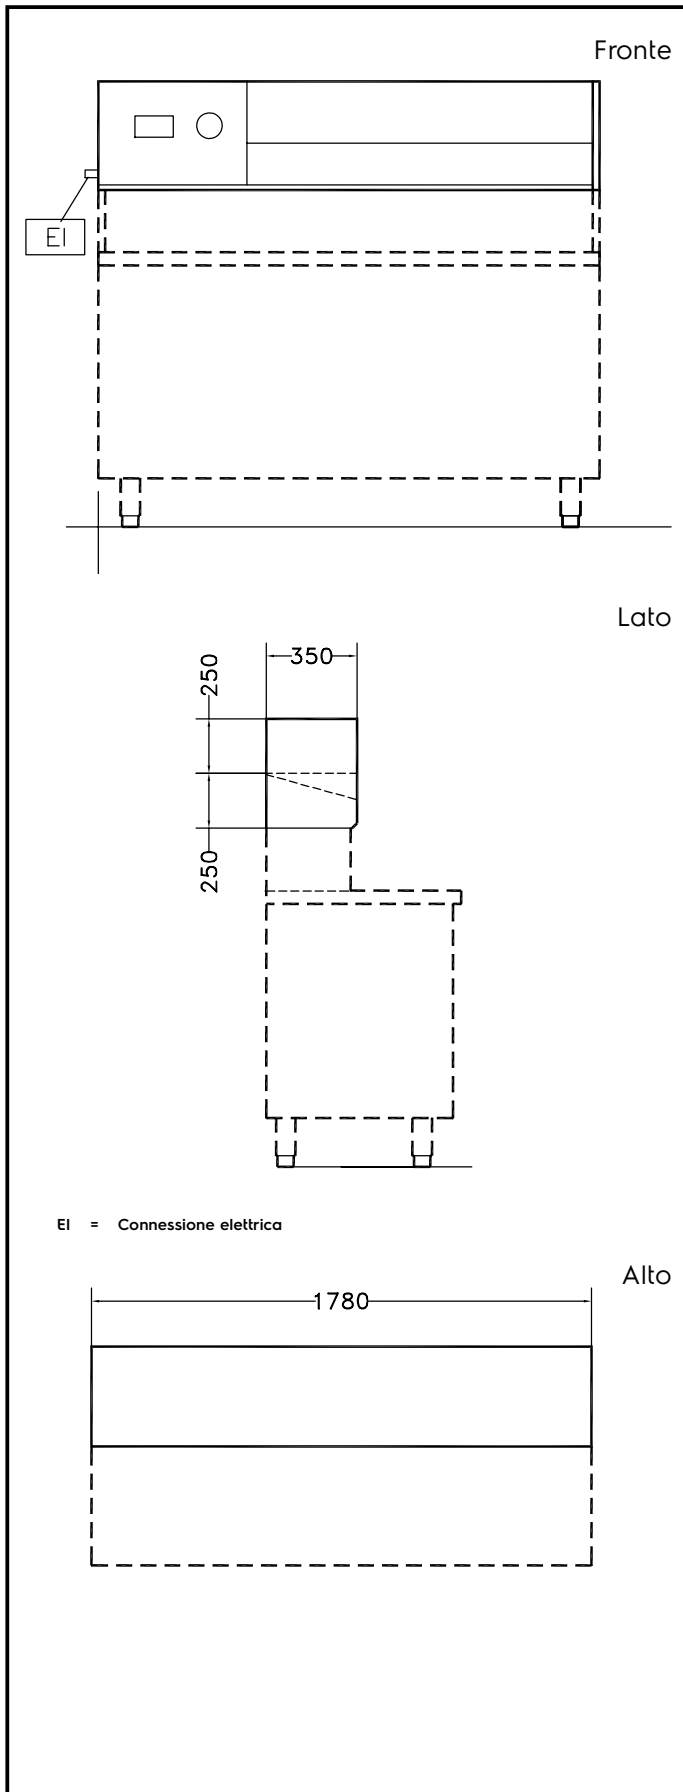

### Elettrico

Tensione di alimentazione:	230 V/1 ph/50 Hz
291490 (ZVR1780)	
Potenza installata max:	0.22 kW

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	1780 mm
Dimensioni esterne, profondità:	350 mm
Dimensioni esterne, altezza:	250 mm
Peso netto:	42 kg

### Dati refrigerazione

Tipo di controllo:	Digitale
Temperatura minima di funzionamento:	0 °C
Temperatura massima di funzionamento:	10 °C

### [NOT TRANSLATED]

Tipo di refrigerante:	R134a
Potenza refrigerante:	278 W