



291492 (ZVR1930)

Da 1930 mm - senza vetri di protezione e bacinelle

### Caratteristiche e benefici

- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- Fornita senza vetri di protezione (laterali, posteriore e superiore) disponibili come accessori.
- Adatta per alloggiare gli specifici set di bacinelle Gastronorm 1/4 e 1/2 in acciaio inox (senza coperchi) disponibili come accessori.

### Costruzione

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Isolamento privo di CFC e HCFC

### TIT\_Sustainability




- Gruppo frigorifero incorporato, ad elevata efficienza, bassa rumorosità e ridotto consumo energetico. Controllo termostatico della temperatura.

### Accessori opzionali

- Vetri per vetrina refrigerata da PNC 291498  1930 mm
- Set bacinelle GN per vetrina refrigerata da 1930 (5 da 1/4 e 2 da 1/2) senza coperchio - h 150 mm. I coperchi possono essere ordinati separatamente (n. 5x329025 + n. 2x329027) PNC 921851

Approvazione: \_\_\_\_\_

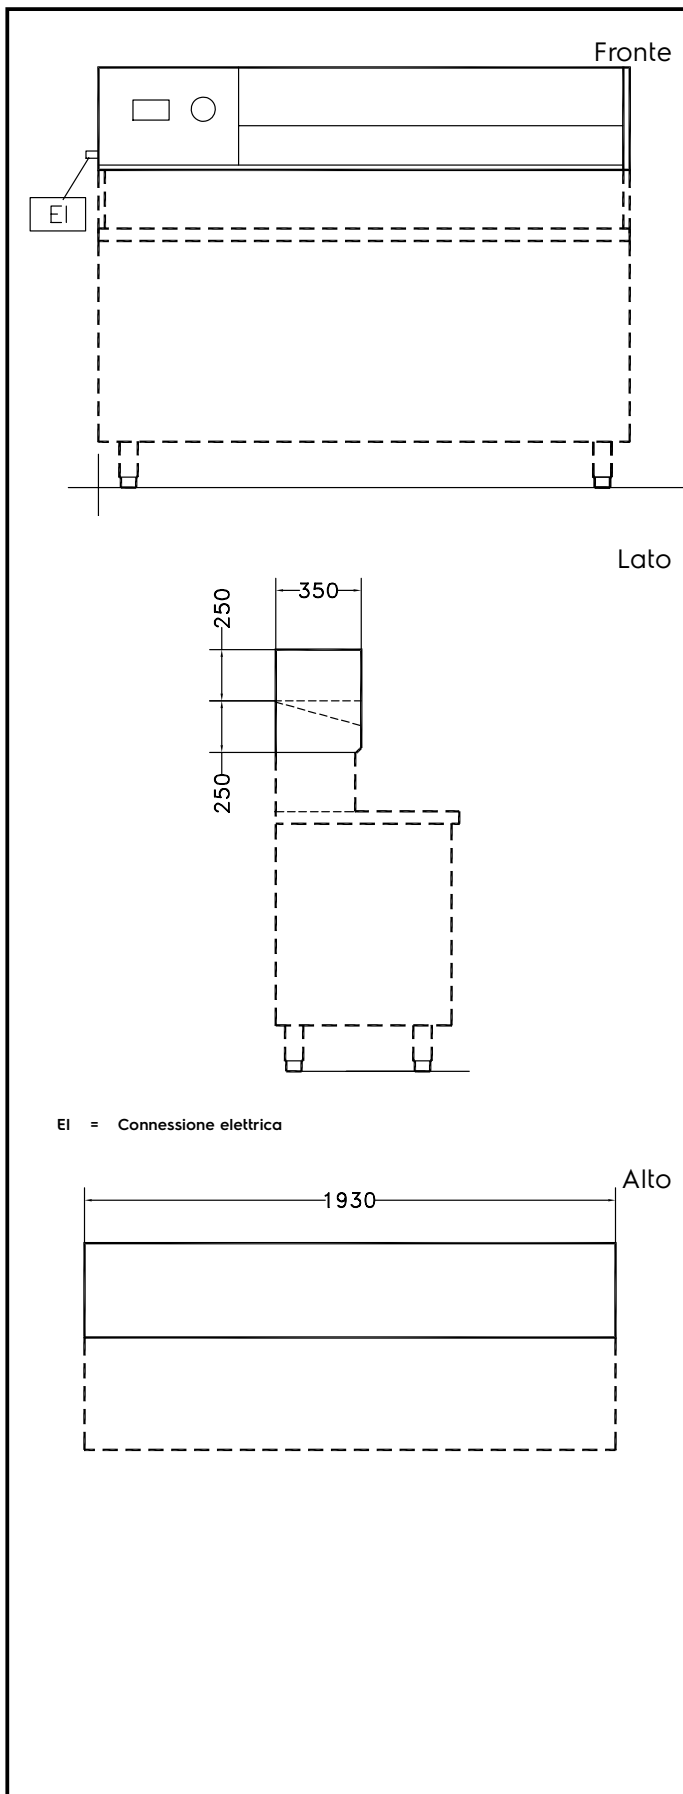

### Elettrico

Tensione di alimentazione:	230 V/1 ph/50 Hz
291492 (ZVR1930)	
Potenza installata max:	0.16 kW

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	1930 mm
Dimensioni esterne, profondità:	350 mm
Dimensioni esterne, altezza:	250 mm
Peso netto:	44 kg

### Dati refrigerazione

Tipo di controllo:	Digitale
Temperatura minima di funzionamento:	0 °C
Temperatura massima di funzionamento:	10 °C

### [NOT TRANSLATED]

Tipo di refrigerante:	R134a
Potenza refrigerante:	278 W