

Vetrine Pizza Vetrina refrigerata 2180 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



291491 (ZVR2180)

Da 2180 mm - senza vetri di
protezione e bacinelle

Caratteristiche e benefici

- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- Fornita senza vetri di protezione (laterali, posteriore e superiore) disponibili come accessori.
- Adatta per alloggiare gli specifici set di bacinelle Gastronorm 1/4 e 1/2 in acciaio inox (senza coperchi) disponibili come accessori.

Costruzione

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Isolamento privo di CFC e HCFC


TIT_Sustainability

- Gruppo frigorifero incorporato, ad elevata efficienza, bassa rumorosità e ridotto consumo energetico. Controllo termostatico della temperatura.

Accessori opzionali

- Vetri per vetrina refrigerata da PNC 291497
2180 mm
- SET BACINELLE GN PER PNC 921855
VETRINA REFRIG.2180

Approvazione: _____

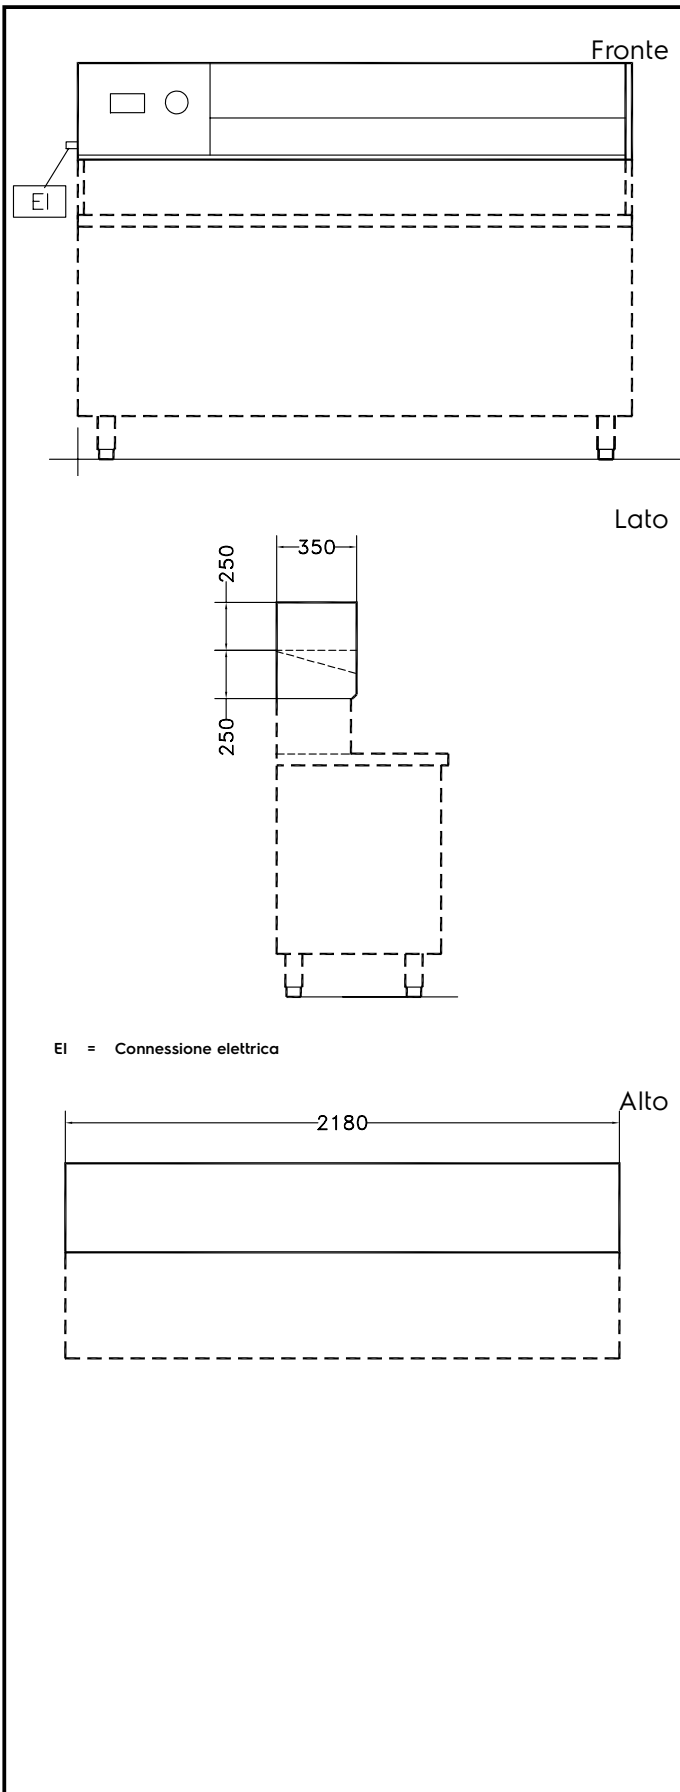

Elettrico

Tensione di alimentazione:	230 V/1 ph/50 Hz
291491 (ZVR2180)	
Potenza installata max:	0.22 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	2180 mm
Dimensioni esterne, profondità:	350 mm
Dimensioni esterne, altezza:	250 mm
Peso netto:	48 kg

Dati refrigerazione

Tipo di controllo:	Digitale
Temperatura minima di funzionamento:	0 °C
Temperatura massima di funzionamento:	10 °C

[NOT TRANSLATED]

Tipo di refrigerante:	R134a
Potenza refrigerante:	278 W