



291493 (ZVR2400)

Da 2400 mm - senza vetri di protezione e bacinelle

Caratteristiche e benefici

- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- Fornita senza vetri di protezione (laterali, posteriore e superiore) disponibili come accessori.
- Adatta per alloggiare gli specifici set di bacinelle Gastronorm 1/4 e 1/2 in acciaio inox (senza coperchi) disponibili come accessori.

Costruzione

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Isolamento privo di CFC e HCFC


TIT_Sustainability

- Gruppo frigorifero incorporato, ad elevata efficienza, bassa rumorosità e ridotto consumo energetico. Controllo termostatico della temperatura.

Accessori opzionali

- Vetri per vetrina refrigerata da PNC 291499
2400 mm
- Set bacinelle GN per vetrina refrigerata da 2400 (6 da 1/4 e 3 da 1/2) senza coperchio - h 150 mm. I coperchi possono essere ordinati separatamente (n. 6x329025 + n. 3x329027) PNC 921853

Approvazione: _____

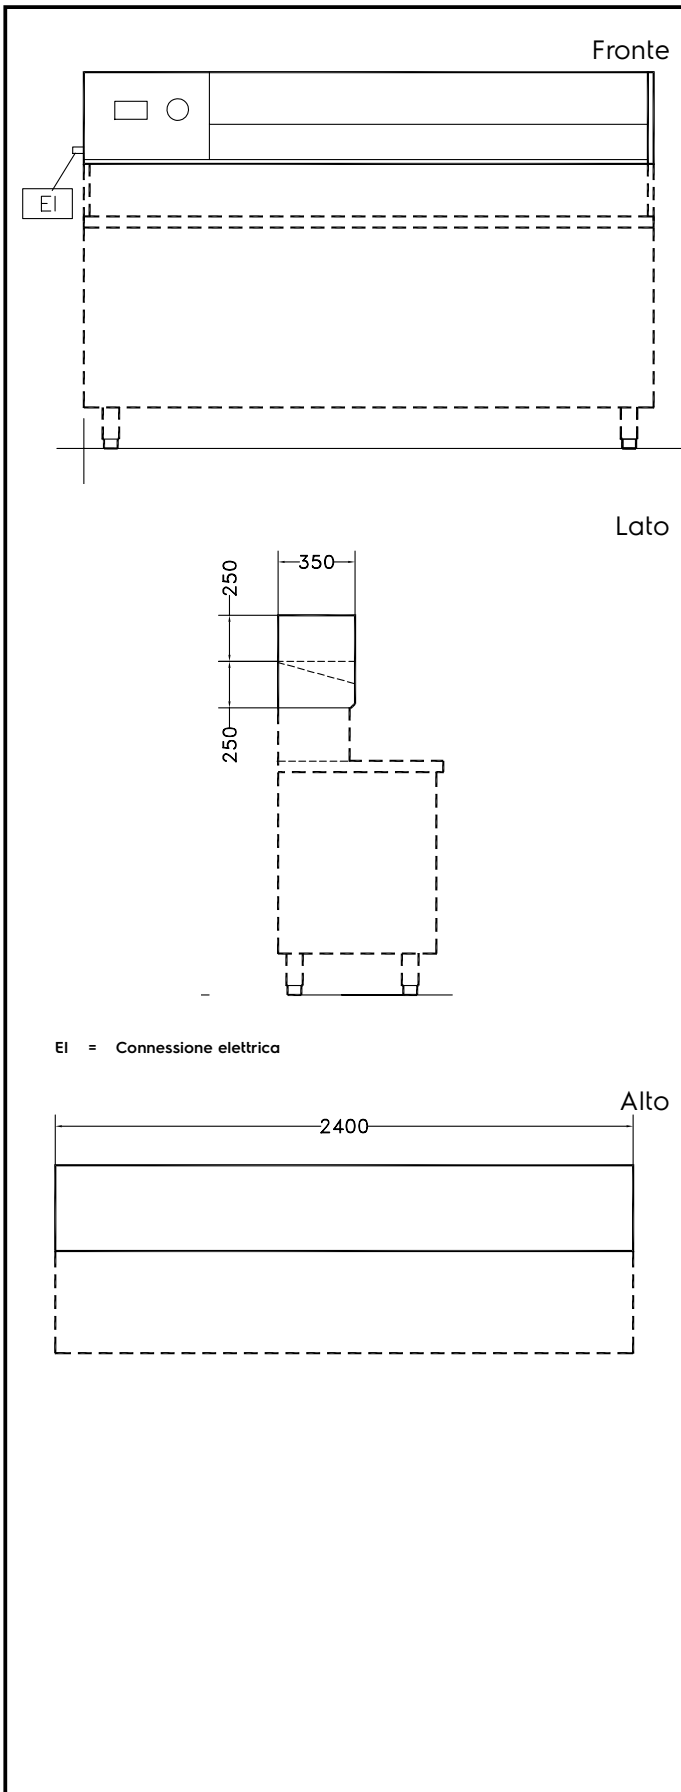

Elettrico

Tensione di alimentazione:

291493 (ZVR2400)

230 V/1 ph/50 Hz

Potenza installata max:

0.16 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza:

2400 mm

Dimensioni esterne,

profondità:

350 mm

Dimensioni esterne, altezza:

250 mm

Peso netto:

51 kg

Dati refrigerazione

Tipo di controllo:

Digitale

Temperatura minima di

funzionamento:

0 °C

Temperatura massima di

funzionamento:

10 °C

[NOT TRANSLATED]

Tipo di refrigerante:

R134a

Potenza refrigerante:

278 W