



Bevande fredde Dispenser bevande fredde 2x9 l, agitatore e chiusura coperchio

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



CCCRKT (ECS2E22)

Dispenser bevande fredde
con 2 vasche da 9 l,
agitatore e chiusura
coperchio, R290

Descrizione

Articolo N°

Dispenser bevande fredde con 2 vasche da 9 l e agitatore per succhi freschi, caffè o the con sistema di schiumatura minima. Eroga 2 gusti in vasche da 9 l facili da pulire con 23 cm di spazio per il bicchiere. Sistema di sgancio facilitato della vasca per montaggio e smontaggio più semplice e rapido. Vasche con chiusura coperchio per una maggiore sicurezza. Intervallo temperatura da 1,7 a 5 °C. Dispenser di premiscelati con base in acciaio inox e vasche in plastica trasparente. Dimensioni compatte (27 cm di larghezza).

Caratteristiche e benefici

- Funzione di mescolamento per succhi freschi, caffè o tè con sistema di schiumatura minima.
- Eroga 2 gusti in vasche da 9 l facili da pulire con 23 cm di spazio per il bicchiere.
- Sistema di sgancio facilitato della vasca per montaggio e smontaggio più semplice e rapido.
- Facilità di utilizzo, design che consente l'erogazione di prodotto fino all'ultima goccia.


Costruzione

- Le dimensioni compatte (27 cm di larghezza) consentono di risparmiare spazio prezioso sul bancone.
- Intervallo temperatura da 1,7 a 5 °C.
- Gas refrigerante R290
- Dispenser di premiscelazione con base in acciaio inox e vasche in plastica trasparente.
- Meno parti rimovibili per semplificare la pulizia e ridurre la manutenzione.
- L'aria entra dal basso ed esce sul retro.
- Chiusura coperchio per una maggiore sicurezza contro le manomissioni.

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

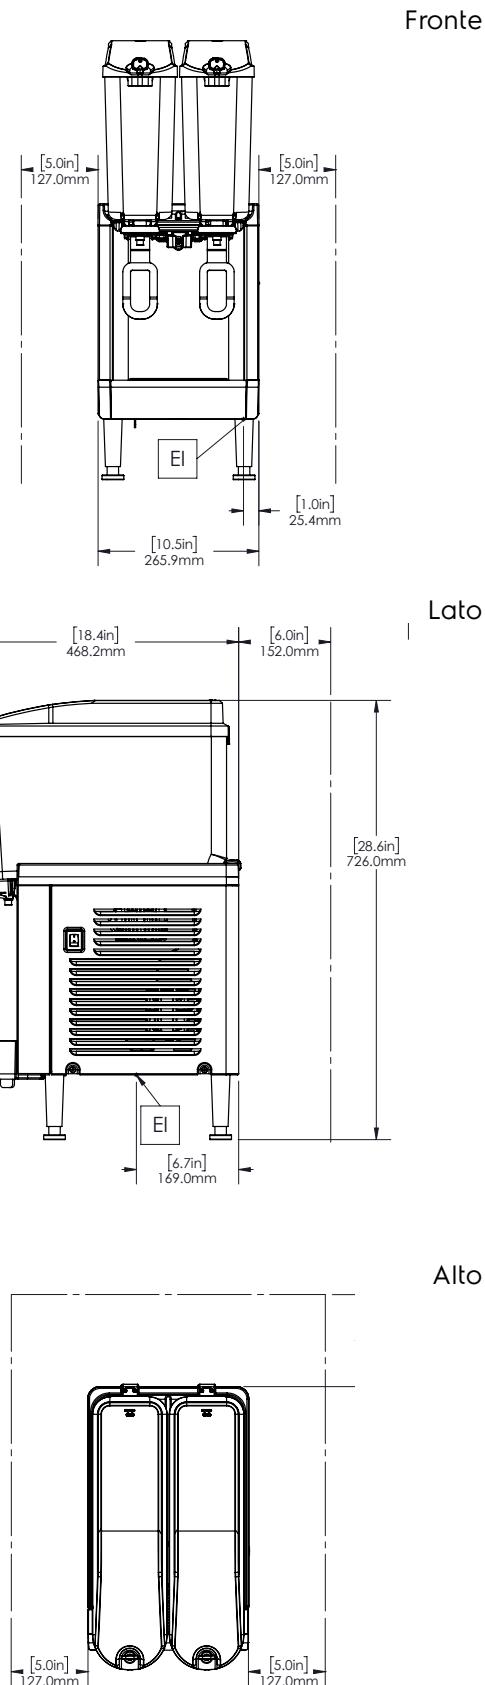

Bevande fredde
Dispenser bevande fredde 2x9 l, agitatore e chiusura coperchio

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1N ph/50/60
Potenza installata max: 0.4 kW

Informazioni chiave

Peso netto: 20 kg
Peso imballo: 24 kg
Altezza imballo: 530 mm
Larghezza imballo: 380 mm
Profondità imballo: 480 mm

Sostenibilità

Tipo di refrigerante: R290
Peso refrigerante: 50 g

