Electrolux PROFESSIONAL

# Bevande fredde
# Dispenser bevande fredde 2x9 l+1x18 l, agitatore e chiusura coperchio

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #




**CCCRL1 (ECS3D22)**

Dispenser bevande fredde con 2 vasche da 9 l, 1 vasca da 18 l, agitatore e chiusura coperchio, R290

## Descrizione

**Articolo N°**

Dispenser bevande fredde con 2 vasche da 9 l, 1 vasca da 18 l e agitatore per succhi freschi, caffè o the con sistema di schiumatura minima. Eroga 3 gusti in vasche da 9 l (2) e da 18 l (1) facili da pulire con 23 cm di spazio per il bicchiere. Sistema di sgancio facilitato della vasca per montaggio e smontaggio più semplice e rapido. Vasche con chiusura coperchio per una maggiore sicurezza. Intervallo temperatura da 1,7 a 5 °C. Dispenser di premiscelati con base in acciaio inox e vasche in plastica trasparente. Dimensioni compatte (52 cm di larghezza).

## Caratteristiche e benefici

- Funzione di mescolamento per succhi freschi, caffè o tè con sistema di schiumatura minima.
- Sistema di sgancio facilitato della vasca per montaggio e smontaggio più semplice e rapido.
- Facilità di utilizzo, design che consente l'erogazione di prodotto fino all'ultima goccia.
- Eroga 3 gusti in vasche da 9 l (2) e da 18 l (1) facili da pulire con 23 cm di spazio per il bicchiere.


## Costruzione

- Dispenser di premiscelazione con base in acciaio inox e vasche in plastica trasparente.
- Meno parti rimovibili per semplificare la pulizia e ridurre la manutenzione.
- Intervallo temperatura da 1,7 a 5 °C.
- Le dimensioni compatte (52 cm di larghezza) consentono di risparmiare spazio prezioso sul bancone.
- L'aria entra dal basso ed esce sul retro.
- Chiusura coperchio per una maggiore sicurezza contro le manomissioni.
- Gas refrigerante R290


**Approvazione:**

# Bevande fredde
# Dispenser bevande fredde 2x9 l+1x18 l, agitatore e chiusura coperchio


Fronte

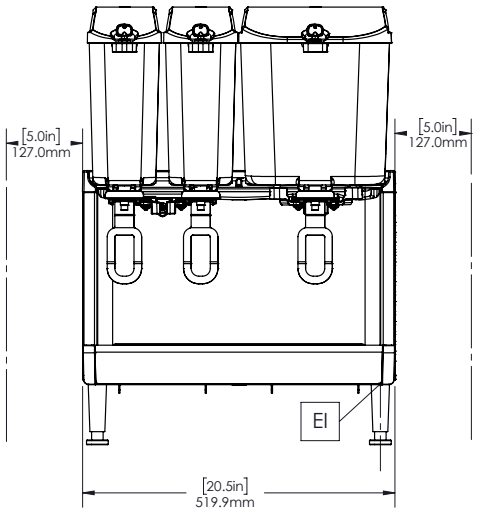


Lato

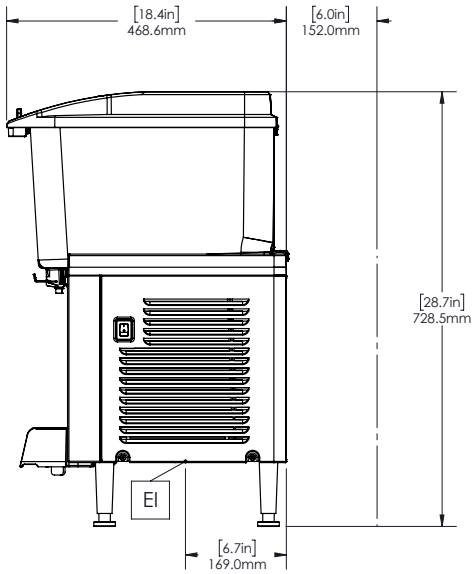


Alto

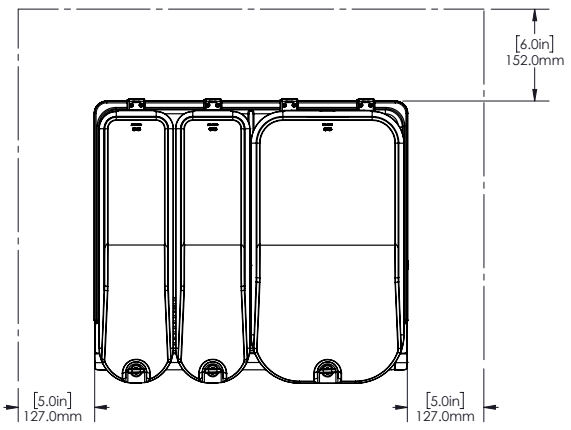




L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

# Bevande fredde
# Dispenser bevande fredde 2x9 l+1x18 l, agitatore e chiusura coperchio

## Elettrico

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| **Potenza installata max:** | 0.6 kW |

## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Peso netto:** | 32 kg |
| **Peso imballo:** | 36 kg |
| **Altezza imballo:** | 650 mm |
| **Larghezza imballo:** | 500 mm |
| **Profondità imballo:** | 650 mm |

## Sostenibilità

| | |
|---|---|
| **Tipo di refrigerante:** | R290 |
| **Peso refrigerante:** | 85 g |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso