Electrolux PROFESSIONAL

Bevande fredde
Dispenser bevande fredde 2x9 l+1x18 l, agitatore e chiusura coperchio

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



CCCRL1 (ECS3D22)

Dispenser bevande fredde con 2 vasche da 9 l, 1 vasca da 18 l, agitatore e chiusura coperchio, R290

Descrizione

Articolo N°

Dispenser bevande fredde con 2 vasche da 9 l, 1 vasca da 18 l e agitatore per succhi freschi, caffè o the con sistema di schiumatura minima. Eroga 3 gusti in vasche da 9 l (2) e da 18 l (1) facili da pulire con 23 cm di spazio per il bicchiere. Sistema di sgancio facilitato della vasca per montaggio e smontaggio più semplice e rapido. Vasche con chiusura coperchio per una maggiore sicurezza. Intervallo temperatura da 1,7 a 5 °C. Dispenser di premiscelati con base in acciaio inox e vasche in plastica trasparente. Dimensioni compatte (52 cm di larghezza).

Caratteristiche e benefici

- Funzione di mescolamento per succhi freschi, caffè o tè con sistema di schiumatura minima.
- Sistema di sgancio facilitato della vasca per montaggio e smontaggio più semplice e rapido.
- Facilità di utilizzo, design che consente l'erogazione di prodotto fino all'ultima goccia.
- Eroga 3 gusti in vasche da 9 l (2) e da 18 l (1) facili da pulire con 23 cm di spazio per il bicchiere.


Costruzione

- Dispenser di premiscelazione con base in acciaio inox e vasche in plastica trasparente.
- Meno parti rimovibili per semplificare la pulizia e ridurre la manutenzione.
- Intervallo temperatura da 1,7 a 5 °C.
- Le dimensioni compatte (52 cm di larghezza) consentono di risparmiare spazio prezioso sul bancone.
- L'aria entra dal basso ed esce sul retro.
- Chiusura coperchio per una maggiore sicurezza contro le manomissioni.
- Gas refrigerante R290


Approvazione:

Bevande fredde
Dispenser bevande fredde 2x9 l+1x18 l, agitatore e chiusura coperchio


Fronte

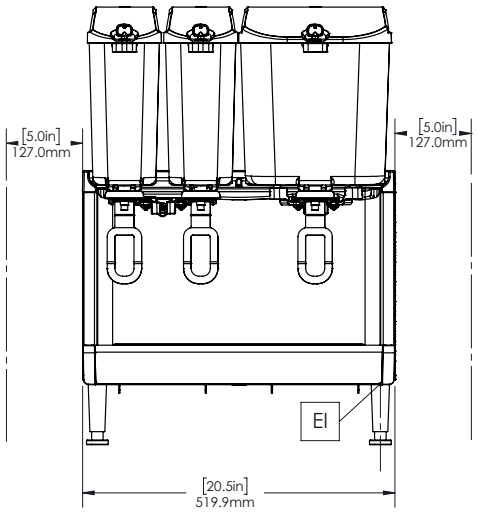

Lato

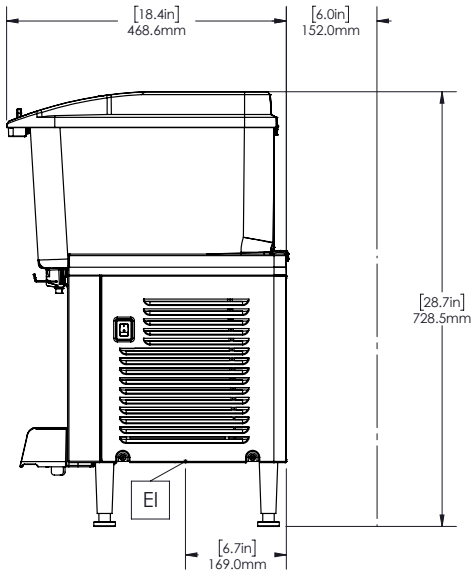

Alto

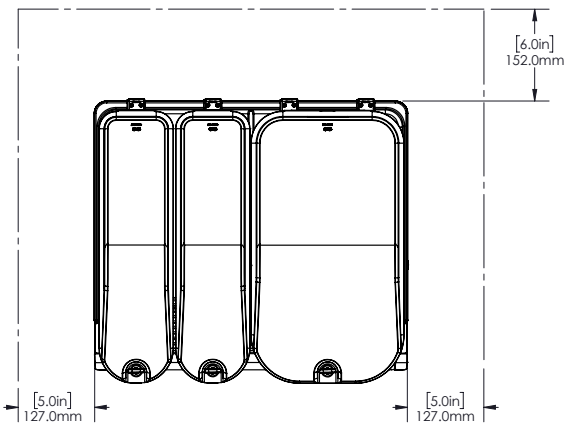

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Bevande fredde
Dispenser bevande fredde 2x9 l+1x18 l, agitatore e chiusura coperchio

Elettrico

Tensione di alimentazione:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Potenza installata max:	0.6 kW

Informazioni chiave

Peso netto:	32 kg
Peso imballo:	36 kg
Altezza imballo:	650 mm
Larghezza imballo:	500 mm
Profondità imballo:	650 mm

Sostenibilità

Tipo di refrigerante:	R290
Peso refrigerante:	85 g

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso