




Movimentazione per lavastoviglie Rulliere fisse a rulli lunghi con elemento chiusura

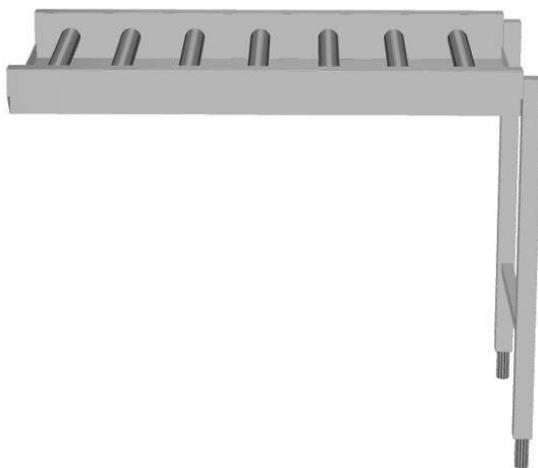

865196 - 863039 - 863040 - 863041 - 863042 - 865197 -
863043 - 863044 - 863045 - 863046 - 865198 - 863047 -
863048 - 863049 - 863050 - 863051

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304 con fondo inclinato e scarico. Rulli in plastica. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cestelli di dimensione 500x500 mm. Compreso kit di montaggio.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici



- Adatta per essere installata sia alla lavastoviglie come unità singola, sia combinata con altri tavoli.
- Il tavolo può essere utilizzato sia dal lato di carico che di scarico.
- Movimento del cesto manuale.
- Possibilità di connessione diretta con lavastoviglie a cesto trascinato e connessione con lavastoviglie a capottina tramite accessori opzionali.
- Disponibili nelle lunghezze da 1100 a 2600 mm con passo di 100 mm.
- Le rulliere vengono fornite smontate e facili da rimontare.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Lo scarico può essere ruotato di 360°.
- Micro-finecorsa migliorato per una migliore pulibilità e maggiore sicurezza.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.

Costruzione

- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Micro-finecorsa, guide per cestelli e ripiani inferiori disponibili come optional per le rulliere
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Ripiano inferiore autoportante disponibile come accessorio opzionale.
- Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1,2mm.
- Gambe quadrate tubolari di 40x40 mm in acciaio inox.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Rulli in materiale plastico facilmente smontabili per la pulizia.


Approvazione:

Movimentazione per lavastoviglie Rulliere fisse a rulli lunghi con elemento chiusura

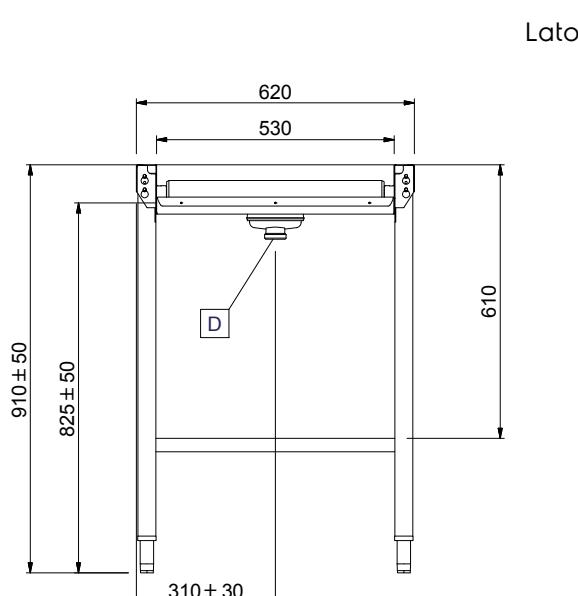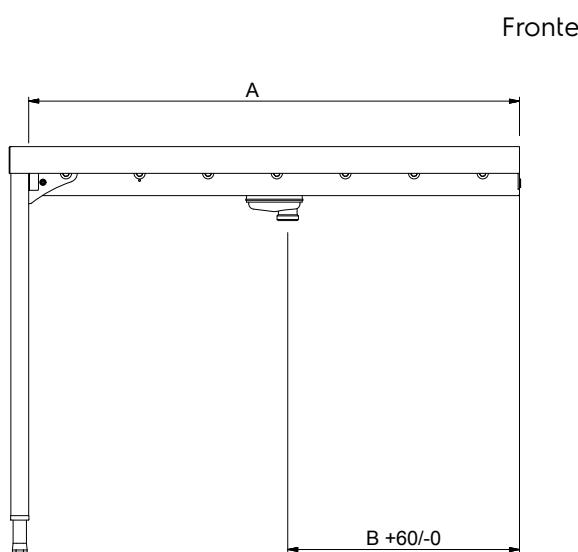

D = Scarico acqua

Alto

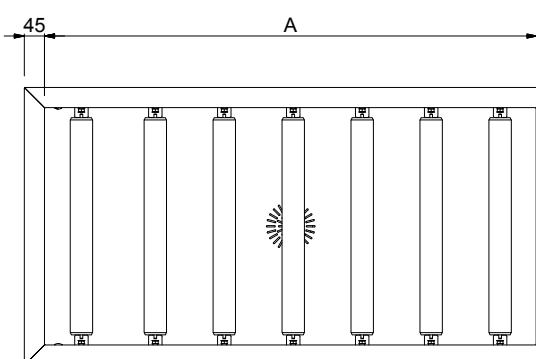

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:

865196 (HSLRCEP11)	1145 mm
863039 (HSLRCEP12)	1245 mm
863040 (HSLRCEP13)	1345 mm
863041 (HSLRCEP14)	1445 mm
863042 (HSLRCEP15)	1545 mm
865197 (HSLRCEP16)	1645 mm
863043 (HSLRCEP17)	1745 mm
863044 (HSLRCEP18)	1845 mm
863045 (HSLRCEP19)	1945 mm
863046 (HSLRCEP20)	2045 mm
865198 (HSLRCEP21)	2145 mm
863047 (HSLRCEP22)	2245 mm
863048 (HSLRCEP23)	2345 mm
863049 (HSLRCEP24)	2445 mm
863050 (HSLRCEP25)	2545 mm
863051 (HSLRCEP26)	2645 mm

Dimensioni esterne, profondità:

Dimensioni esterne, altezza:

Peso netto:

865196 (HSLRCEP11)	18 kg
863039 (HSLRCEP12)	18.95 kg
863040 (HSLRCEP13)	19.9 kg
863041 (HSLRCEP14)	21.18 kg
863042 (HSLRCEP15)	22.46 kg
865197 (HSLRCEP16)	23 kg
863043 (HSLRCEP17)	24.69 kg
863044 (HSLRCEP18)	25.64 kg
863045 (HSLRCEP19)	26.92 kg
863046 (HSLRCEP20)	28.2 kg
865198 (HSLRCEP21)	29 kg
863047 (HSLRCEP22)	30.43 kg
863048 (HSLRCEP23)	31.38 kg
863049 (HSLRCEP24)	32.66 kg
863050 (HSLRCEP25)	33.94 kg
863051 (HSLRCEP26)	34.89 kg

Regolazione altezza:

Materiale vasca

Tipo di rulli

50/50 mm	AISI 304 - EN 1.4301
Lungo	

Movimentazione per lavastoviglie Rulliere fisse a rulli lunghi con elemento chiusura



Movimentazione per lavastoviglie Rulliere fisse a rulli lunghi con elemento chiusura

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.12.22