

**Gamma cottura modulare**  
**Cucina a gas 6 fuochi (6x5,5 kw)**  
**su forno grande a gas (9 kw)**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**371215 (E7GCGI6CL0)**

Cucina a gas 6 fuochi (6x5,5 kw) su forno grande a gas statico (9 kw)

### Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su piedini regolabili fino a 50mm di altezza e su supporti a sbalzo.
- Apparecchiatura fornita per l'uso con gas naturale o GPL, ugelli forniti di serie.
- Griglia in ghisa (in acciaio inox come accessorio) che consente l'utilizzo di pentole di piccole e grandi dimensioni.
- Bruciatori a combustione ottimizzata.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale
- Fiamma pilota protetta.
- Porta del forno di 40mm di spessore a garanzia di un maggiore isolamento.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Temperatura massima di cottura 300°C.
- Base del forno in acciaio smaltato e rigato.
- La base è formata da un forno a gas con bruciatori in acciaio inox e fiamma autostabilizzante posizionati sotto la piastra.
- Sei bruciatori flower flame da 5.5 kW ad elevata efficienza che si adattano perfettamente a pentole di diverse dimensioni.
- Le manopole di controllo forniscono una rotazione fluida e continua dal livello di potenza minimo a quello massimo.

### Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Apparecchiatura di 730 mm di profondità per un'ampia superficie di lavoro.

### Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086 ☐
- Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini) PNC 206135 ☐
- Kit piedini flangiati PNC 206136 ☐
- Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo PNC 206246 ☐
- Piastra bistecchiera liscia monofuoco per cottura diretta - solo per fuochi frontali PNC 206260 ☐
- Piastra bistecchiera rigata monofuoco per cottura diretta - solo per fuochi frontali PNC 206261 ☐
- Piastra radiante monofuoco PNC 206264 ☐

Approvazione: \_\_\_\_\_


- 2 zoccolature laterali per installazione su zoccolo in cemento PNC 206265 ☐
- Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) PNC 206289 ☐
- Griglia posategami bifuoco in acciaio inox PNC 206297 ☐
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206307 ☐
- Convogliatore fumi scarico diam. 120 mm per elementi da ½ modulo PNC 206310 ☐
- Supporto pentola wok per cucine a gas 700XP e 900XP PNC 206363 ☐
- KIT SUPP. LATERALI PER RUOTE PER 6 FUOCHI SU FORNO GRANDE E BASI REFR. PNC 206371 ☐
- Pannello di copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376 ☐
- 2 pannelli copertura laterale (H=700 mm P=700 mm) PNC 216000 ☐
- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Gamma cottura modulare Cucina a gas 6 fuochi (6x5,5 kw) su forno grande a gas (9 kw)

Fronte

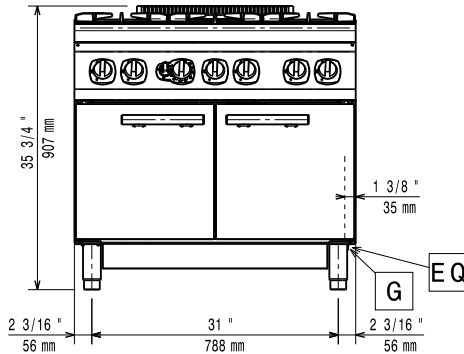


Lato

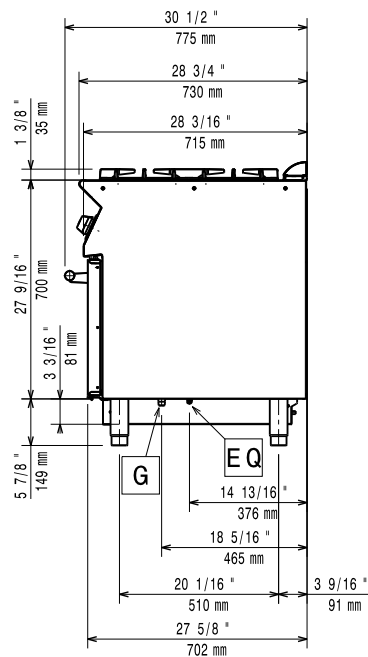

G = Connessione gas

Alto

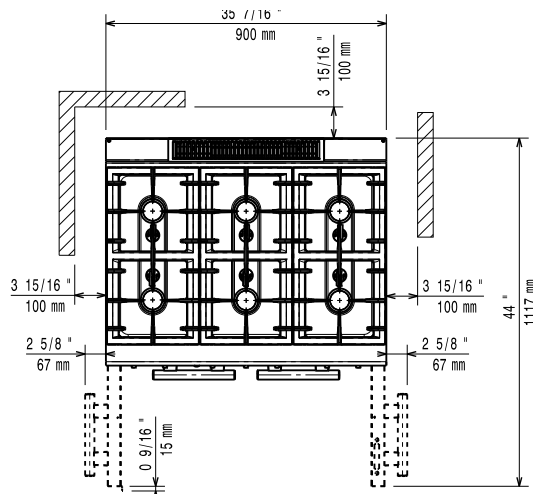

### Gas

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Potenza gas:     | 42 kW             |
| Fornitura gas:   | Gas naturale      |
| Tipo di gas:     | GPL; gas di città |
| Connessione gas: | 1/2"              |

### Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

**Temperatura forno:** 110 °C MIN; 300 °C MAX

**Dimensioni camera forno (larghezza):** 760 mm

**Dimensioni camera forno (altezza):** 390 mm

**Dimensioni camera forno (profondità):** 540 mm

**Peso netto:** 106 kg

**Peso imballo:** 128 kg

**Altezza imballo:** 1100 mm

**Larghezza imballo:** 1000 mm

**Profondità imballo:** 820 mm

**Volume imballo:** 0.9 m<sup>3</sup>

**Potenza bruciatori frontali:** 5.5 - 5.5 kW

**Potenza bruciatori posteriori:** 5.5 - 5.5 kW

**Potenza bruciatori centrali:** 5.5 - 0/5.5 - 0 kW

**Gruppo di certificazione:** N7CG

**Dimensioni - mm bruciatori posteriori:** Ø 60 Ø 60

**Dimensioni - mm bruciatori frontali:** Ø 60 Ø 60

**Dimensioni - mm bruciatori centrali:** Ø 60 Ø 60



Gamma cottura modulare  
Cucina a gas 6 fuochi (6x5,5 kw) su forno grande a gas (9 kw)

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.08.07