

**Gamma cottura modulare
Cucina a gas 6 fuochi (6x5,5 kw)
su forno grande a gas (9 kw)**
ARTICOLO N°
MODELLO N°
NOME
SIS #
AIA #

371215 (E7GCGI6CLO)
**Cucina a gas 6 fuochi (6x5,5 kw)
su forno grande a gas statico (9 kw)**
Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su piedini regolabili fino a 50mm di altezza e su supporti a sbalzo.
- Apparecchiatura fornita per l'uso con gas naturale o GPL, ugelli forniti di serie.
- Griglia in ghisa (in acciaio inox come accessorio) che consente l'utilizzo di pentole di piccole e grandi dimensioni.
- Bruciatori a combustione ottimizzata.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale.
- Fiamma pilota protetta.
- Porta del forno di 40mm di spessore a garanzia di un maggiore isolamento.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Temperatura massima di cottura 300°C.
- Base del forno in acciaio smaltato e rigato.
- La base è formata da un forno a gas con bruciatori in acciaio inox e fiamma autostabilizzante posizionati sotto la piastra.
- Sei bruciatori flower flame da 5.5 kW ad elevata efficienza che si adattano perfettamente a pentole di diverse dimensioni.
- Le manopole di controllo forniscono una rotazione fluida e continua dal livello di potenza minimo a quello massimo.

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Apparecchiatura di 730 mm di profondità per un'ampia superficie di lavoro.

Accessori opzionali


- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni | PNC 206086 <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini) | PNC 206135 <input type="checkbox"/> |
| • Kit piedini flangiati | PNC 206136 <input type="checkbox"/> |
| • Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo | PNC 206246 <input type="checkbox"/> |
| • Piastra bistecciera liscia monofuoco per cottura diretta - solo per fuochi frontali | PNC 206260 <input type="checkbox"/> |
| • Piastra bistecciera rigata monofuoco per cottura diretta - solo per fuochi frontali | PNC 206261 <input type="checkbox"/> |
| • Piastra radiante monofuoco | PNC 206264 <input type="checkbox"/> |

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

- 2 zoccolature laterali per installazione su zoccolo in cemento PNC 206265
- Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) PNC 206289
- Griglia posategami bifuoco in acciaio inox PNC 206297
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206307
- Convogliatore fumi scarico diam. 120 mm per elementi da 1/2 modulo PNC 206310
- Supporto pentola wok per cucine a gas 700XP e 900XP PNC 206363
- KIT SUPP. LATERALI PER RUOTE PER 6 FUOCHI SU FORNO GRANDE E BASI REFR. PNC 206371
- Pannello di copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376
- 2 pannelli copertura laterale (H=700 mm P=700 mm) PNC 216000
- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225



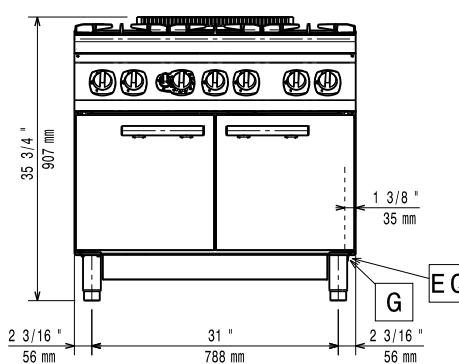


Fronte

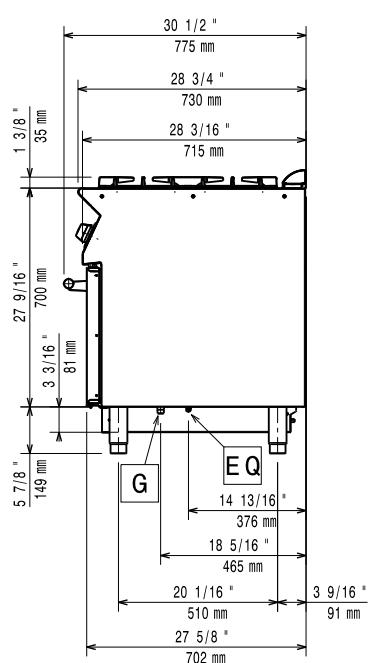

Lato

G = Connessione gas

Alto

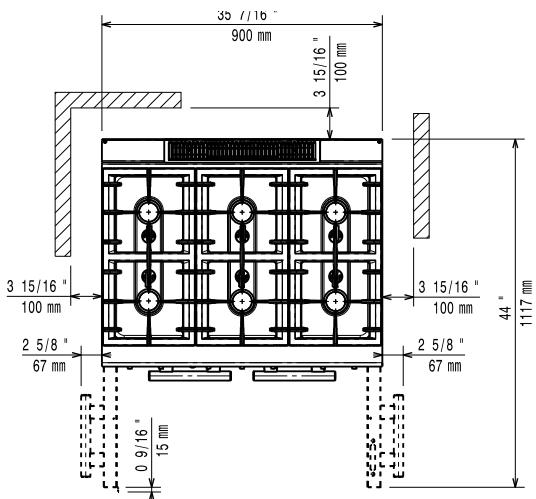
Gas

Potenza gas:	42 kW
Fornitura gas:	Gas naturale
Tipo di gas:	GPL; gas di città
Connessione gas:	1/2"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzi o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

Temperatura forno: 110 °C MIN; 300 °C MAX

Dimensioni camera forno (larghezza): 760 mm

Dimensioni camera forno (altezza): 390 mm

Dimensioni camera forno (profondità): 540 mm

Peso netto: 106 kg

Peso imballo: 128 kg

Altezza imballo: 1100 mm

Larghezza imballo: 1000 mm

Profondità imballo: 820 mm

Volume imballo: 0.9 m³

Potenza bruciatori frontali: 5.5 - 5.5 kW

Potenza bruciatori posteriori: 5.5 - 5.5 kW

Potenza bruciatori centrali: 5.5 - 0/5.5 - 0 kW

Gruppo di certificazione: N7CG

Dimensioni - mm bruciatori posteriori: Ø 60 Ø 60

Dimensioni - mm bruciatori frontali: Ø 60 Ø 60

Dimensioni - mm bruciatori centrali: Ø 60 Ø 60