

## Carrelli di servizio

### Carrello di servizio porta cesti lavastoviglie 500 mm

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



361238 (DRT1)

Carrello di servizio porta  
cesti lavastoviglie

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Struttura in tubo tondo da 25 mm in acciaio AISI 304 completamente saldata.

Pianale da 500x500 mm in acciaio AISI 304 con bordi a doppia piegatura e saldato alla struttura.

Adatto al trasporto di cestelli lavastoviglie impilati.

Dotato di 4 ruote piroettanti senza freni, da 125 mm.

Portata max. 100 Kg distribuiti uniformemente.


### Caratteristiche e benefici

- Ideale per il trasporto di cesti lavastoviglie da 500x500mm impilati.
- Struttura in tubo da 25 mm, completamente saldata.
- Capacità di carico di 100 kg uniformemente distribuito.
- Ripiano fonoassorbente con doppia piega salva-mani, saldato alla struttura.
- Carrello di servizio con pianale da 500x500 mm.

### Costruzione

- Costruito interamente in acciaio inox AISI 304.

Approvazione: \_\_\_\_\_

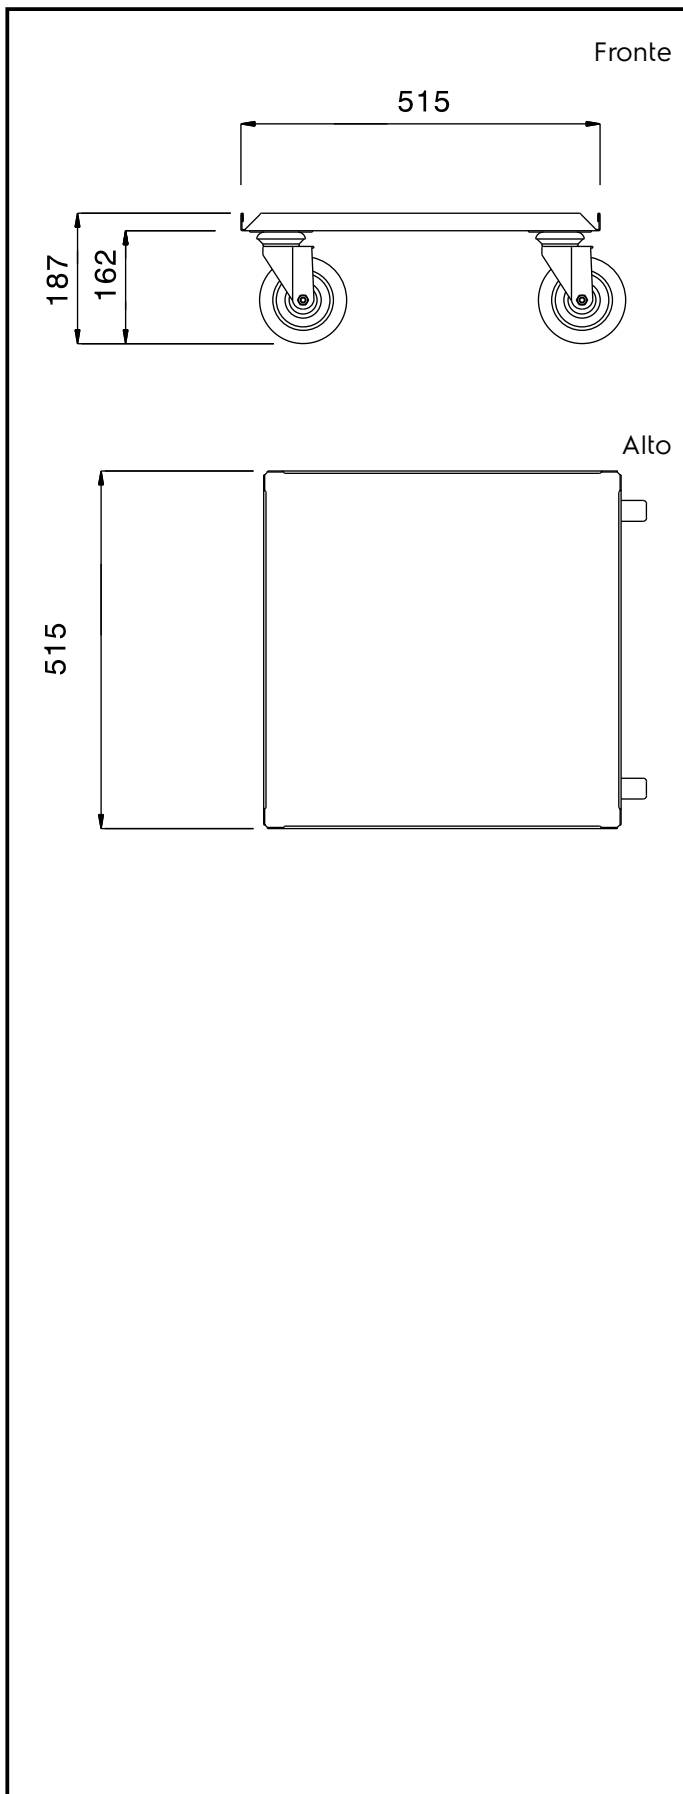

#### Informazioni chiave

Dimensioni esterne,  
larghezza:

361238 (DRT) 515 mm

Dimensioni esterne,  
profondità:

515 mm

Dimensioni esterne, altezza:

187 mm

Materiale ruote:

Zinco

Diametro ruote:

Ø 125

Peso netto:

8.4 kg