

Movimentazione Stoviglie Tavolo servizio lavastoviglie carico/scarico - 600 mm

ARTICOLO N°
MODELLO N°
NOME
SIS #
AIA #



865319 (BHRLU6)

Tavolo servizio lavastoviglie carico/scarico 600 mm

Descrizione

Articolo N°

Per lavastoviglie a cesto trascinato. Costruita in acciaio inox 304 AISI. N. 2 gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Direzione cestello: da destra a sinistra e da sinistra a destra.

Caratteristiche e benefici

- Forniti smontati e facile da rimontare.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500

Costruzione

- Piani completamente piegati con profilo antigocciolamento per una pulizia facile e sicura.
- Gambe quadrate in tubolari da 40x40 mm in acciaio inox AISI 304.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Piedini da 50 mm regolabili in altezza per garantire un perfetto allineamento e connessione con gli elementi della zona lavaggio.
- Ripiano inferiore e micro-finecorsa disponibili come optional.
- Interamente in accigio inox AISI 304.
- Devono essere fissati alla lavastoviglie e dotati di una coppia di piedini all'altra estremità.

Accessori opzionali


- Ripiano inferiore per tavolo PNC 865350 ☐ lavaggio, 600 mm
- Guida cesti per vasca di lavaggio per lavastoviglie a cappottina e a cesto trascinato
- Micro fine corsa per tavoli
 PNC 865385 □
- Kit per fissaggio a pavimento di 2 PNC 865386
 gambe quadre composto da 2
 piedini con flange e tasselli.
- Tavolo ponte rimovibile, 800 mm PNC 865418 🗖
- Tavolo ponte rimovibile con foro, PNC 865419
 800 mm
- Alzatina dimensionata per allineamento con il retro della cesto trascinato, 600 mm

Approvazione:





Movimentazione Stoviglie Tavolo servizio lavastoviglie carico/scarico - 600 mm

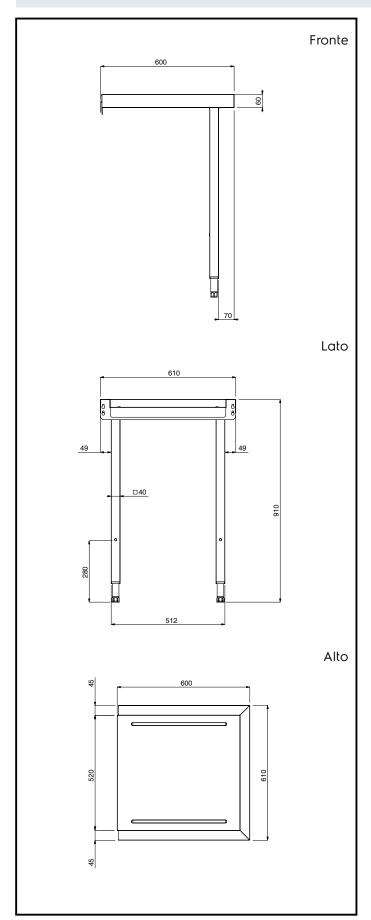

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza:

865319 (BHRLU6) 600 mm

Dimensioni esterne, profondità: 600 mm Dimensioni esterne, altezza: 910 mm Peso netto: 6 kg

Movimentazione Stoviglie Tavolo servizio lavastoviglie carico/scarico - 600 mm