

## Drop-in Bagnomaria a secco 3GN 1/1

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



340304 (DI3DBM)

Elemento bagnomaria da  
incasso a secco - 3 GN

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Vasca stampata in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati. Vasca isolata con pannello in fibra di vetro. Riscaldamento a secco con elementi riscaldanti in lamina collegati al fondo della vasca. Adatto per 3 GN 1/1 h = 150mm. Pannello di controllo con termostato digitale e interruttore on / off. Termostato di sicurezza incluso. Dotato di cavo da 1,5mt per facilitare l'installazione. Connessione rapida tra pannello di controllo e cavo per facilitare l'installazione.

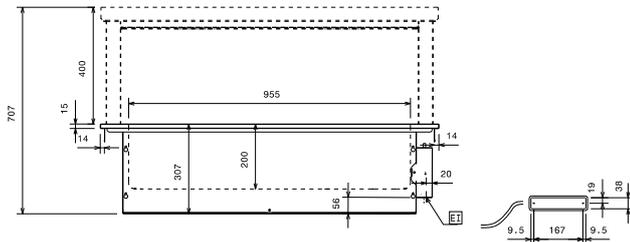
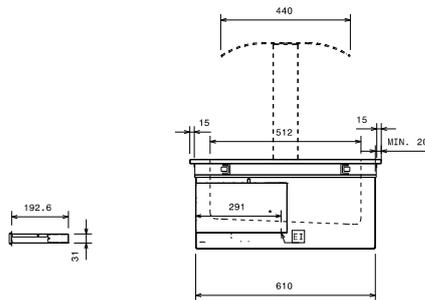
### Caratteristiche e benefici

- Pannello di controllo digitale con:
  - Termostato digitale
  - On-off
  - Regolazione e impostazione della temperatura
  - Visualizzazione della temperatura.
- Bagnomaria a secco con elementi riscaldanti che permettono un intervallo di temperatura a contatto tra 140°C e 180°C (a temperatura ambiente), con livello di umidità del 50%.
- Dimensioni di spacco per l'installazione dell'unità: 1130x630x400 mm H minima.
- Pannello di controllo con teletermostato digitale e interruttore on-off.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.

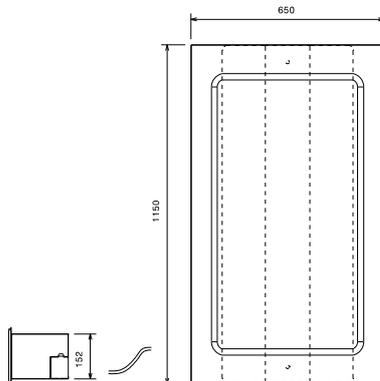
### Costruzione

- Vasca bagnomaria con angoli arrotondati in acciaio inox AISI 304.
- Facile da collegare grazie alla veloce connessione (1,5 m di lunghezza) tra il cavo e il termostato digitale.
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- Spigoli arrotondati per agevolare le operazioni di pulizia.
- Resistenze collegate al fondo della vasca dotate di termostato di sicurezza.

Approvazione: \_\_\_\_\_

**Fronte**

**Lato**


EI = Connessione elettrica

**Alto**

**Elettrico**
**Tensione di alimentazione:**
**340304 (DI3DBM)** 230 V/1 ph/50 Hz

**Potenza installata max:**

1.24 kW

**Informazioni chiave**
**Dimensioni esterne, larghezza:**

1150 mm

**Dimensioni esterne, profondità:**

650 mm

**Dimensioni esterne, altezza:**

307 mm

**Peso netto:**

27 kg

**Temperatura piano:**

140/185°C °C

**Larghezza vasca:**

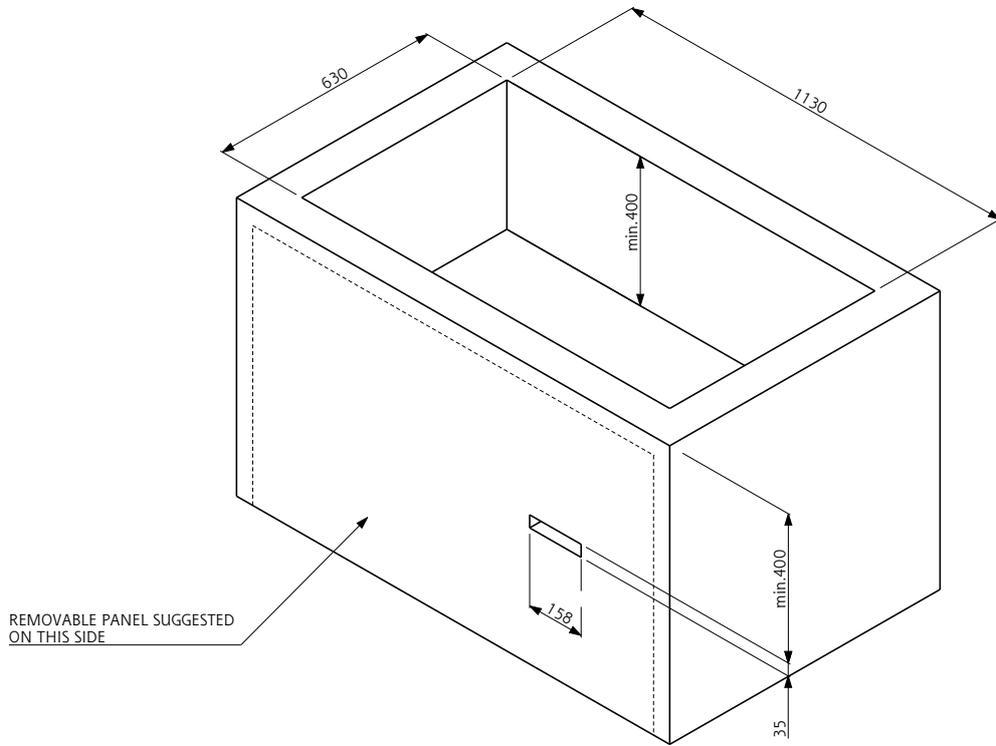
955 mm

**Profondità vasca:**

512 mm

**Altezza vasca:**

200 mm



Doc. Nr. IDS-340304