

Drop-in Bagnomaria a secco con sovrastuttura 4GN 1/1


ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

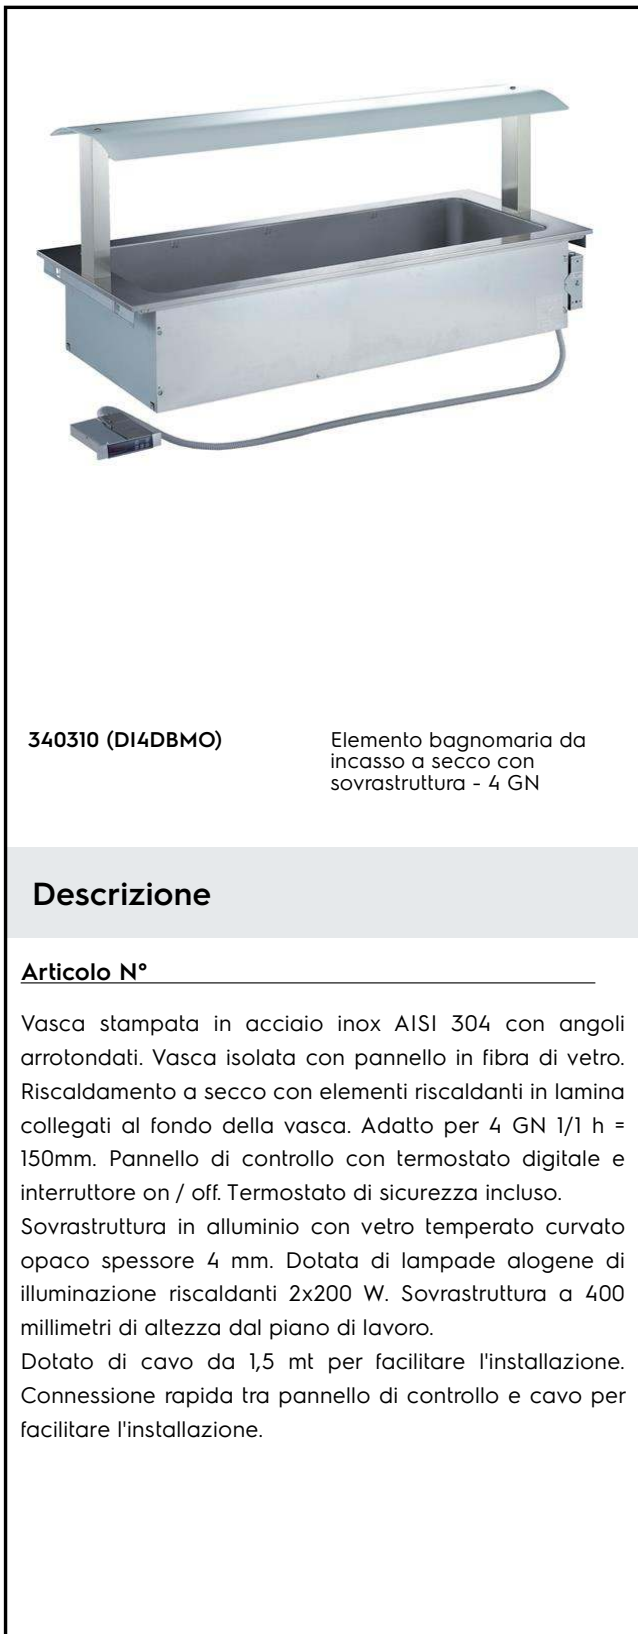

340310 (DI4DBMO)

Elemento bagnomaria da
incasso a secco con
sovrastuttura - 4 GN

Descrizione

Articolo N° _____

Vasca stampata in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati. Vasca isolata con pannello in fibra di vetro. Riscaldamento a secco con elementi riscaldanti in lamina collegati al fondo della vasca. Adatto per 4 GN 1/1 h = 150mm. Pannello di controllo con termostato digitale e interruttore on / off. Termostato di sicurezza incluso.

Sovrastuttura in alluminio con vetro temperato curvato opaco spessore 4 mm. Dotata di lampade alogene di illuminazione riscaldanti 2x200 W. Sovrastuttura a 400 millimetri di altezza dal piano di lavoro.

Dotato di cavo da 1,5 mt per facilitare l'installazione. Connessione rapida tra pannello di controllo e cavo per facilitare l'installazione.


Caratteristiche e benefici

- Pannello di controllo digitale con:
 - Termostato digitale
 - On-off
 - Regolazione e impostazione della temperatura
 - Visualizzazione della temperatura
 - Interruttore luci.
- Bagnomaria a secco con elementi riscaldanti che permettono un intervallo di temperatura a contatto tra 140°C e 180°C (a temperatura ambiente), con livello di umidità del 50%.
- Dimensioni di spacco per l'installazione dell'unità: 1450x630x400 mm H minima.
- Sovrastuttura in alluminio con vetro temperato curvato opaco sp. 4 mm. Dotata di lampade alogene di illuminazione riscaldanti poste al di sotto del piano di vetro.
- Sovrastuttura a 400 millimetri di altezza dal piano di lavoro.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.

Costruzione

- Vasca bagnomaria con angoli arrotondati in acciaio inox AISI 304.
- Facile da collegare grazie alla veloce connessione (1,5 m di lunghezza) tra il cavo e il termostato digitale.
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- Spigoli arrotondati per agevolare le operazioni di pulizia.
- Resistenze collegate al fondo della vasca dotate di termostato di sicurezza.

Approvazione: _____

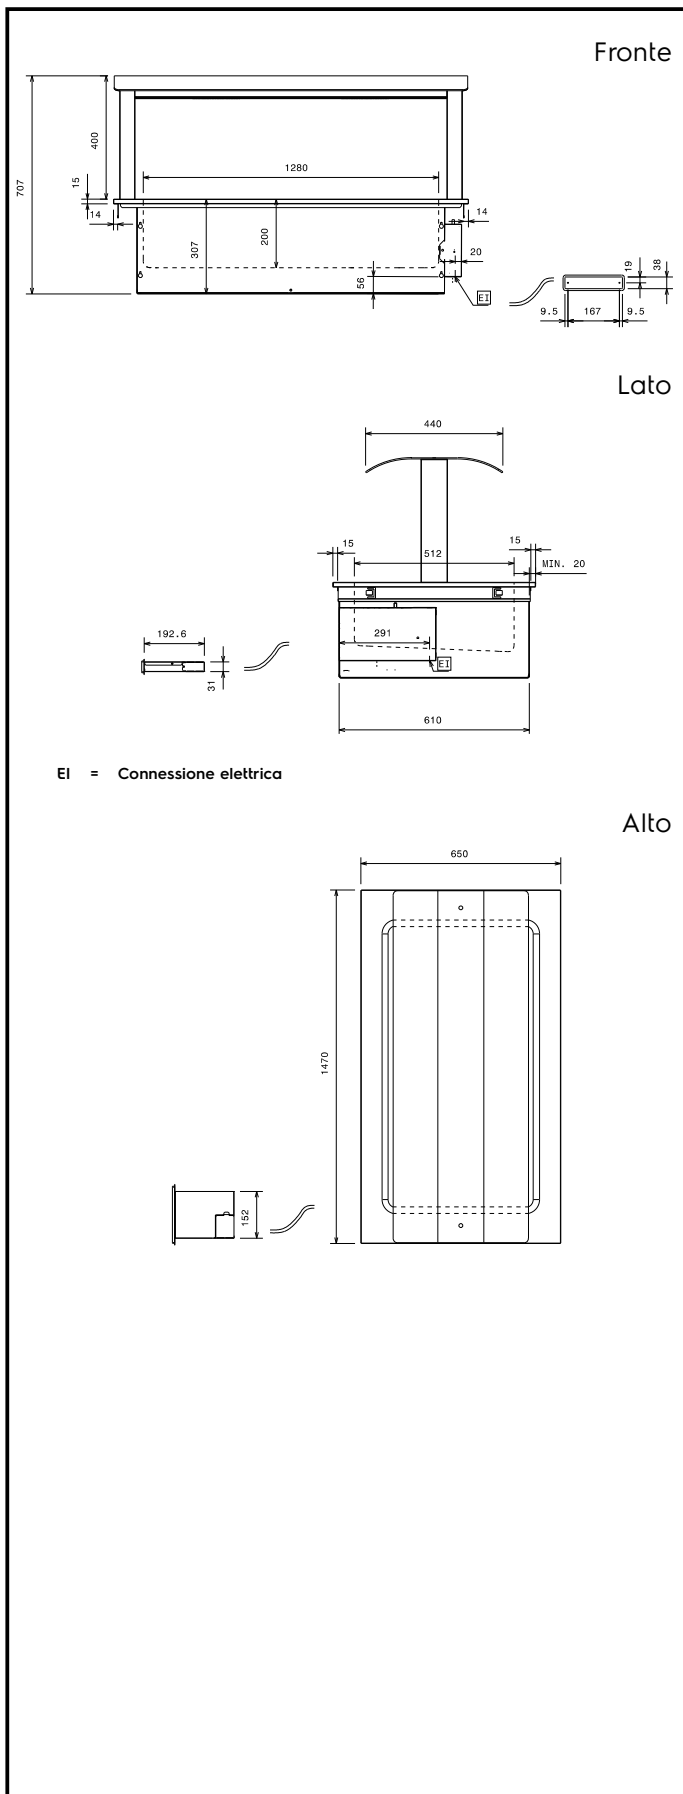

Elettrico

Tensione di alimentazione:

340310 (DI4DBMO)

230 V/1 ph/50 Hz

Potenza installata max:

2.25 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza:

1470 mm

Dimensioni esterne,
profondità:

650 mm

Dimensioni esterne, altezza:

707 mm

Peso netto:

49 kg

Temperatura piano:

140/185°C °C

Larghezza vasca:

1280 mm

Profondità vasca:

512 mm

Altezza vasca:

200 mm