

**Cucine ad alta produttività  
Brasiera elettrica rettangolare a  
pressione, condensa vapore e sonda di  
temperatura, 80 lt. (h)**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**586776 (PUEN08KCEO)**

Brasiera elettrica  
rettangolare a pressione,  
con funzione condensa  
vapore e sonda di  
temperatura, 80 lt. (h)

isola o contro parete. Opzioni di installazione (non inclusi): su piedini da 200mm di altezza o su zoccolatura in acciaio o in muratura.

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Fondo in compound di 18 mm di spessore (15 mm di acciaio dolce e 3 mm di acciaio AISI 316). Coperchio coibentato e controbilanciato. Rubinetto svuotamento cibo incluso. Gli elementi riscaldanti sono posizionati sotto la vasca. Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento della brasiera in caso di anomalie.

Un preciso controllo elettronico della temperatura fondo vasca che assicura una veloce reazione e una perfetta aderenza al procedimento di cottura pre-programmato tra 50° e 250°C. Funzione condensa vapore che annulla completamente la pressione del vapore dopo che la cottura è stata completata. Può essere usata per stufare o cuocere a vapore (con coperchio aperto); sobbollire e bollire (con coperchio aperto o chiuso); cottura a pressione o a vapore in bacinelle GN 1/1 (con coperchio chiuso e bloccato).

Pannello di controllo TOUCH. Funzione "SOFT". Versione a PRESSIONE. Possibilità di memorizzare le ricette con processo di cottura in fase singola o multifase e con diverse impostazioni di temperatura. Sensore di temperatura incorporato per un preciso controllo del processo di cottura. Sensore di temperatura al cuore (CTS): sonda spillone per un controllo preciso ed efficace della temperatura. Grado di protezione all'acqua IPX 6. Configurazione: a

Approvazione: \_\_\_\_\_

## Caratteristiche e benefici

- Apparecchiatura multifunzionale utilizzata per arrostiti, brasati, bolliti, per cotture in pressione e a vapore.
- Vasca sagomata per permettere di lavorare con teglie GN che facilitano le operazioni di carico e scarico.
- Sistema di riscaldamento "Power block" per la distribuzione ottimale della temperatura e stabilità delle elevate temperature.
- Fondo con due zone di riscaldamento regolabili individualmente, ciascuno con un sensore di temperatura.
- Rubinetto con impugnatura in materiale atermico, per un facile svuotamento della vasca.
- Facile da pulire grazie alle superfici, bordi e angoli ad ampio raggio.
- I sensori di temperatura forniscono un efficace controllo della temperatura: la potenza è fornita quando richiesto per mantenere la temperatura impostata in maniera precisa.
- Cottura con una pressione di 0,45 bar per ridurre notevolmente i tempi.
- L'ottimale distribuzione del calore nel cibo fornisce risultati migliori di cottura in termini di gusto, colore, consistenza e preserva le caratteristiche nutrizionali.
- Rubinetto di scarico molto facile da pulire dall'esterno.
- Cottura notturna programmabile: risparmio di energia elettrica e tempo.
- Coperchio con meccanismo di sicurezza durante la cottura in pressione. Il coperchio non può essere aperto anche quando la pentola è sotto pressione.
- La valvola di sicurezza sul coperchio evita sovrappressione nella vasca.
- Pannello di controllo con protezione all'acqua IPX6.
- "Funzione in modalità a pressione": una volta che il coperchio a pressione è chiuso, il sistema si regola automaticamente.
- Sensore di temperatura incorporato per un controllo preciso del processo di cottura.
- Sensore di temperatura al cuore (CTS): sonda spillone a 6 sensori con 1/2°C di precisione, offre un controllo preciso ed efficace della temperatura. L'alimentazione è fornita quando richiesta per mantenere il valore di temperatura impostato senza superarlo e una volta raggiunta, il cibo è pronto per essere servito.
- Nessun superamento limite temperatura di cottura, reazione rapida
- Connessione USB per aggiornare facilmente il software, caricare/scaricare ricette e controllo HACCP.
- Predisposizione per la connettività per l'accesso in tempo reale alle apparecchiature collegate da remoto e monitoraggio dei dati (richiede un accessorio opzionale).

## TIT\_Sustainability




- Alta qualità di isolamento termico della vasca permette di risparmiare energia e di mantenere basse le temp. in cucina

## Accessori opzionali


- Setaccio gnocchi per pentola 80 lt. PNC 910053
- Raschietto per setaccio gnocchi PNC 910058
- Telaio di supporto bacinelle GN 1/1 per pentole rettangolari e brasiere PNC 910191
- Falso fondo GN 1/1 per brasiera a pressione PNC 910201
- Bacinella forata con maniglie GN 1/1 H=100 mm per pentole e brasiere PNC 910211

• Bacinella forata con maniglie GN 1/1 H=150 mm per	PNC 910212	<input type="checkbox"/>	• Kit profilo di chiusura e pannello laterale, a filo, per unità fisse, lato destro	PNC 913395	<input type="checkbox"/>
• Colino forato per brasiere (PFEN/PUEN)	PNC 911577	<input type="checkbox"/>	• Kit profilo di chiusura e pannello laterale (12.5 mm), per installazioni di unità thermaline modulare 90 con ProThermetic fisse H= 700 mm, lato sinistro, 900 mm	PNC 913418	<input type="checkbox"/>
• Colino per brasiere (PFEN/PUEN)	PNC 911578	<input type="checkbox"/>	• Kit profilo di chiusura e pannello laterale (12.5 mm), per installazioni di unità thermaline modulare 90 con ProThermetic fisse H= 700 mm, lato destro, 900 mm	PNC 913419	<input type="checkbox"/>
• Raschietto per setaccio gnocchi per pentole e brasiere (PFEN/PUEN)	PNC 911579	<input type="checkbox"/>	• Tubo di scarico verticale per pentola (PFEN & PUEN)	PNC 913430	<input type="checkbox"/>
• Bacinella forata con maniglie GN 1/1 H=200mm	PNC 911673	<input type="checkbox"/>	• Raschietto senza impugnatura per modello PFEX/PUEX	PNC 913431	<input type="checkbox"/>
• Presa di corrente (CEE), 16A/400V/IP67	PNC 912468	<input type="checkbox"/>	• Raschietto con impugnatura verticale per modello PFEX/PUEX	PNC 913432	<input type="checkbox"/>
• Presa di corrente (CEE), 32A/400V/IP67	PNC 912469	<input type="checkbox"/>	• Kit profilo di chiusura e pannello laterale, a filo, per unità schiena contro schiena, lato sinistro	PNC 913483	<input type="checkbox"/>
• Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/230V, IP68, blu-bianca	PNC 912470	<input type="checkbox"/>	• Kit profilo di chiusura e pannello laterale, a filo, per unità schiena contro schiena, lato destro	PNC 913484	<input type="checkbox"/>
• Presa di corrente - 16A/230V/IP55	PNC 912471	<input type="checkbox"/>	• Kit profilo di chiusura e pannello laterale (12.5 mm), per unità schiena contro schiena, lato sinistro	PNC 913495	<input type="checkbox"/>
• Presa di corrente - 16A/400V/IP55	PNC 912472	<input type="checkbox"/>	• Kit profilo di chiusura e pannello laterale (12.5 mm), per unità schiena contro schiena, lato destro	PNC 913496	<input type="checkbox"/>
• Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/230V/IP55	PNC 912473	<input type="checkbox"/>	• KIT CONNETTIVITA' PER PENTOLE & BRASIERE PROTHERMETIC (ECAP)	PNC 913577	<input type="checkbox"/>
• Presa di corrente integrata (CEE), 16A/IP67, blu-bianca	PNC 912474	<input type="checkbox"/>			
• Presa di corrente inclusa - 23, 16A/230V/IP54	PNC 912475	<input type="checkbox"/>			
• Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/IP54, blu	PNC 912476	<input type="checkbox"/>			
• Presa di corrente - 16A/400V/IP54	PNC 912477	<input type="checkbox"/>			
• Manometro per brasiere a pressione fisse e rettangolari	PNC 912492	<input type="checkbox"/>			
• Kit profilo di connessione tra unità, 900 mm	PNC 912502	<input type="checkbox"/>			
• Zoccolatura in acciaio inox da 1000mm, per unità fisse a isola	PNC 912720	<input type="checkbox"/>			
• Kit 4 piedini per unità fisse (H=200mm)	PNC 912732	<input type="checkbox"/>			
• Kit ottimizzazione energetico e contatto a potenziale zero	PNC 912737	<input type="checkbox"/>			
• Interruttore principale 25A, 4 mm <sup>2</sup> (installato in fabbrica)	PNC 912773	<input type="checkbox"/>			
• Pannello di controllo esterno touch per unità fisse	PNC 912783	<input type="checkbox"/>			
• Interruttore di arresto di emergenza	PNC 912784	<input type="checkbox"/>			
• Kit profilo di connessione tra unità, lato destro	PNC 912975	<input type="checkbox"/>			
• Kit profilo di connessione tra unità, lato sinistro	PNC 912976	<input type="checkbox"/>			
• Asta di misurazione e setaccio per pentole rettangolari fisse da 80 lt.	PNC 913192	<input type="checkbox"/>			
• Kit profilo di chiusura e pannello laterale, a filo, per unità fisse, lato sinistro	PNC 913394	<input type="checkbox"/>			

Fronte

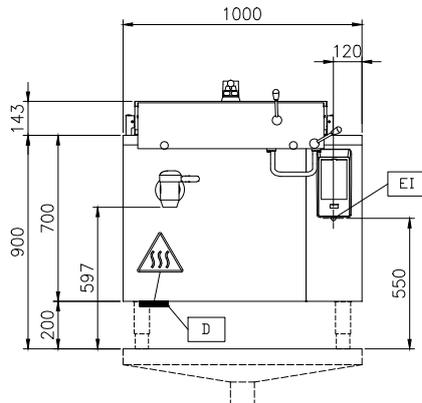


Lato

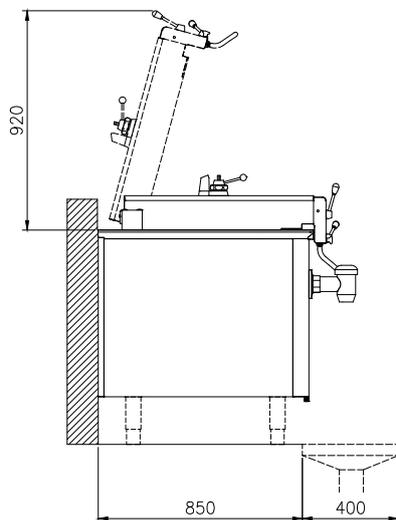

CWII = Attacco acqua fredda  
 EI = Connessione elettrica  
 HWI = Attacco acqua calda

Alto

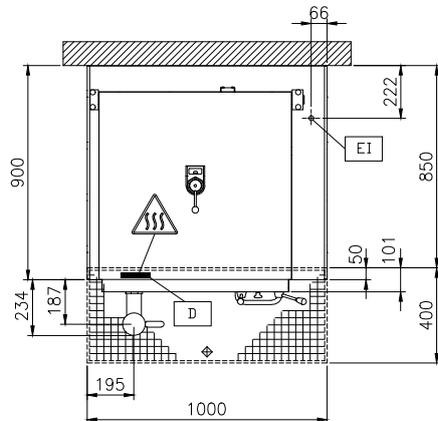

### Elettrico

Tensione di alimentazione:

586776 (PUEN08KCEO) 400 V/3N ph/50/60 Hz

Watt totali:

15.5 kW

### Installazione

Tipologia di installazione

Installazione libera su  
 zoccolo in muratura; su  
 piedini; installazione a muro

### Informazioni chiave

Configurazione: Rettangolare, Fisso,  
 Installazione Libera

Temperatura MIN: 50 °C

Temperatura MAX: 250 °C

Larghezza recipiente  
 rettangolare: 680 mm

Altezza recipiente  
 rettangolare: 260 mm

Profondità recipiente  
 rettangolare: 550 mm

Dimensioni esterne,  
 larghezza: 1000 mm

Dimensioni esterne,  
 profondità: 900 mm

Dimensioni esterne, altezza: 700 mm

Peso netto: 180 kg

Capacità netta contenitore: 80 lt

Coperchio doppio  
 rivestimento ✓

Tipologia di riscaldamento Diretto