



Cucine ad alta produttività Pentola elettrica basculante 100 lt. (s)

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



Software GuideYou Panel (cottura guidata).

586007 (PBOT10EGEO)

Pentola elettrica basculante
100 lt. (s)

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca stampata in acciaio inox AISI 316 con angoli arrotondati. Coperchio coibentato e controbilanciato. Basculamento motorizzato con velocità variabile. La pentola può essere inclinata a 90° per facilitare il versamento dei cibi. Gli elementi riscaldanti sono posizionati nel boiler. Il cibo viene riscaldato uniformemente nelle pareti laterali e sul fondo da un sistema di riscaldamento indiretto che utilizza vapore saturo ad una temperatura di 125°C nell'intercapedine tramite sistema di sfiato automatico. La valvola di sicurezza evita la sovrappressione del vapore nell'intercapedine. Il termostato di sicurezza protegge contro un livello basso dell'acqua nell'intercapedine. Pannello di controllo TOUCH. Funzione "SOFT". Possibilità di memorizzare le ricette con processo di cottura in fase singola o multifase e con diverse impostazioni di temperatura. Sensore di temperatura incorporato per un preciso controllo del processo di cottura. Protezione all'acqua IPX6. Configurazione: a isola o contro parete. Opzioni di installazione (non inclusi): su piedini da 100mm di altezza o su zoccolatura in acciaio o in muratura.

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

Caratteristiche e benefici

- Pentola adatta per la rosolatura, cotture veloci, a vapore per tutti i tipi di cibi.
- Pentola rivestita fino a 134 mm dal bordo superiore.
- Bordo superiore isolato per evitare danni all'utente.
- Dimensioni ergonomiche della vasca per un più facile mescolamento del cibo e per cotture delicate.
- Il bordo della vasca è sagomato per alloggiare un setaccio (opzionale)
- Vasca motorizzata inclinabile con velocità variabile e funzione "ARRESTO SOFT". Inclinazione fino a 90° per facilitare il versamento e le operazioni di pulizia.
- Sensore di temperatura incorporato per un controllo preciso del processo di cottura.
- Connessione USB per aggiornare facilmente il software, caricare/scaricare ricette e controllo HACCP e collegare la sonda spillone per le cotture sottovuoto.
- Pannello di controllo con protezione all'acqua IPX6.
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione

- Vasca di cottura in acciaio inox AISI 316L con beccuccio direzionale. Doppio rivestimento in acciaio inox AISI 316L progettato per funzionare ad una pressione di 1,5 bar.
- Rivestimento est. e struttura int. in acciaio inox AISI 304.
- Coperchio a doppia parete e coibentato in 1.4301 (AISI 304), montato sull'asse trasversale della macchina, controbilanciato e grazie a delle particolari cerniere rimane aperto in tutte le posizioni
- Valvola di sicurezza per evitare sovrappressione del vapore nell'intercapedine.
- Il termostato di sicurezza protegge da un livello basso dell'acqua nell' intercapedine.
- Grazie alla posizione e inclinazione ergonomica della vasca, le operazioni di svuotamento cibo sono semplificate.
- Rubinetto miscelatore integrato disponibile come accessorio per facilitare il riempimento e la pulizia.
- Pannello di controllo "TOUCH" inclinato, frontale e ad incasso con rivestimento resistente ai graffi, dotato di funzioni auto-esplicative che guidano l'operatore per tutta la cottura: visualizzazione simultanea di temperatura effettiva e impostata, tempo di cottura impostato e residuo; ora legale, funzione "SOFT" per la cottura di cibi delicati; 9 livelli di potenza, da delicato a massima potenza; timer per la partenza ritardata, visualizzazione rapida degli errori.
- Presenza minima di fenditure per i più alti standard igienici.
- Può essere predisposta per il taglio dei picchi o eventuali sistemi di controllo esterno (opzionale).

- Possibilità di memorizzare le ricette come processo di cottura singolo o multifase, con diverse imp. di temp.
- 98% dei materiali riciclabili, materiale di imballaggio privo di sostanze nocive
- Pannello GuideYou - attivabile dall'utente tramite impostazioni - per impostare facilmente le ricette multifase, garantendo una cottura corretta e controllata e una migliore ottimizzazione dell'apparecchiatura. Il sistema fornirà promemoria di manutenzione, in linea con il programma ESSENTIA, aiutando l'utente a prendersi cura adeguatamente del prodotto, evitando tempi di inattività
- Il pannello di controllo TOUCH, a LED ad alta visibilità e luminosità, presenta icone e opzioni di comando intuitivi e autoesplicativi. Il display visualizza:
Temperatura effettiva e impostata.
Tempo di cottura impostato e residuo.
Fase di preriscaldamento (se attivata).
Pannello GuideYou (se attivato).
Funzione di avvio Soft per raggiungere la temperatura in modo fluido.
9 livelli di controllo potenza, dalla sobbollitura all'ebollizione intensa.
Modalità a pressione (modelli specifici).
Impostazioni ON/OFF del mescolatore (nei modelli di pentole tonde).
Codici di errore per una rapida risoluzione dei problemi.
Promemoria per la manutenzione

Interfaccia utente & gestione dati

- Predisposizione per la connettività per l'accesso in tempo reale alle apparecchiature collegate da remoto e monitoraggio dei dati (richiede un accessorio opzionale).

Accessori opzionali

- | | |
|---|--------------------------|
| • Setaccio per pentola basculante 100 PNC 910003 | <input type="checkbox"/> |
| lt. | |
| • Cestello per pentola 100 lt. PNC 910023 | <input type="checkbox"/> |
| • Falso fondo per pentola 100 lt. PNC 910033 | <input type="checkbox"/> |
| • Asta di misurazione per pentole basculanti da 100 lt. PNC 910044 | <input type="checkbox"/> |
| • Setaccio gnocchi per pentola 100 lt. PNC 910054 | <input type="checkbox"/> |
| • Raschietto per setaccio gnocchi PNC 910058 | <input type="checkbox"/> |
| • Asta per setaccio pentole tonde PNC 910162 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura in acciaio inox da 160mm, per unità basculanti contro parete PNC 911417 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura in acciaio inox da 160mm, per unità basculanti a isola PNC 911447 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 2 piedini con piastra inferiore H= 100mm (Altezza corpo macchina 800mm -900mm) PNC 911929 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro per pentole basculanti con rubinetto di scarico PNC 911966 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina per unità basculanti (L=1200mm) PNC 912184 | <input type="checkbox"/> |
| • Presa di corrente (CEE), 16A/400V/ IP67 PNC 912468 | <input type="checkbox"/> |
| • Presa di corrente (CEE), 32A/400V/ IP67 PNC 912469 | <input type="checkbox"/> |

Cucine ad alta produttività
Pentola elettrica basculante 100 lt. (s)


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.01.08




• Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/230V, IP68, blu-bianca	PNC 912470	<input type="checkbox"/>	• Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x450 mm	PNC 913555	<input type="checkbox"/>
• Presa di corrente - 16A/230V/ IP55	PNC 912471	<input type="checkbox"/>	• Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x600 mm	PNC 913556	<input type="checkbox"/>
• Presa di corrente - 16A/400V/ IP55	PNC 912472	<input type="checkbox"/>	• Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x450 mm	PNC 913557	<input type="checkbox"/>
• Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/230V/IP55	PNC 912473	<input type="checkbox"/>	• Rubinetto acqua con 2 manopole per unità ProThermic	PNC 913567	<input type="checkbox"/>
• Presa di corrente integrata (CEE), 16A/IP67, blu-bianca	PNC 912474	<input type="checkbox"/>	• Rubinetto acqua con 1 manopola per unità ProThermic	PNC 913568	<input type="checkbox"/>
• Presa di corrente inclusa - 23, 16A/230V/IP54	PNC 912475	<input type="checkbox"/>	• KIT CONNETTIVITA' PER PENTOLE & BRASIERE PROTHERMETIC (ECAP)	PNC 913577	<input type="checkbox"/>
• Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/IP54, blu	PNC 912476	<input type="checkbox"/>			
• Presa di corrente - 16A/400V/ IP54	PNC 912477	<input type="checkbox"/>			
• Zoccolo per elemento basculante	PNC 912479	<input type="checkbox"/>			
• Manometro per pentole basculanti	PNC 912490	<input type="checkbox"/>			
• Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm	PNC 912499	<input type="checkbox"/>			
• Kit profilo di connessione tra unità, 900 mm	PNC 912502	<input type="checkbox"/>			
• Carico automatico acqua (calda/fredda) per unità basculanti (deve essere ordinato con rubinetto acqua)	PNC 912735	<input type="checkbox"/>			
• Kit ottimizzazione energetico e contatto a potenziale zero	PNC 912737	<input type="checkbox"/>			
• Interruttore 60A (montato in fabbrica)	PNC 912740	<input type="checkbox"/>			
• Kit di chiusura posteriore per unità basculanti contro parete da 1200mm	PNC 912750	<input type="checkbox"/>			
• Kit di chiusura posteriore per unità basculanti a isola da 1200mm	PNC 912756	<input type="checkbox"/>			
• Pannello posteriore inferiore per unità basculanti a isola da 1200mm	PNC 912768	<input type="checkbox"/>			
• Doccezza per unità basculanti - a isola (H=800mm - montata in fabbrica)	PNC 912777	<input type="checkbox"/>			
• Rubinetto da 2" per pentole basculanti (modello PBOT)	PNC 912779	<input type="checkbox"/>			
• Interruttore di arresto di emergenza	PNC 912784	<input type="checkbox"/>			
• Kit profilo di connessione tra unità, lato destro	PNC 912975	<input type="checkbox"/>			
• Kit profilo di connessione tra unità, lato sinistro	PNC 912976	<input type="checkbox"/>			
• Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro	PNC 912981	<input type="checkbox"/>			
• Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro	PNC 912982	<input type="checkbox"/>			
• Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x600 mm	PNC 913554	<input type="checkbox"/>			




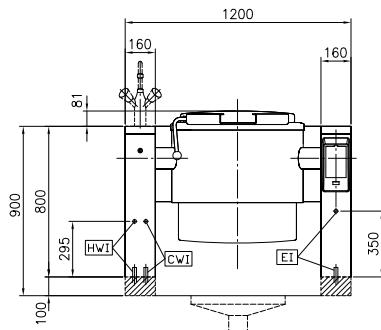

Fronte

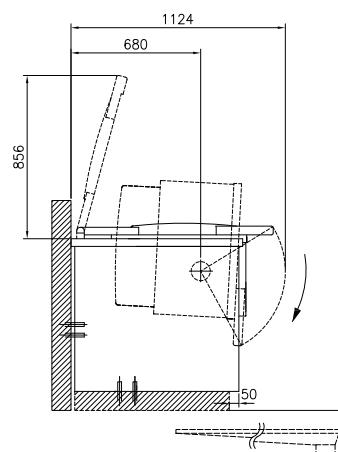

Lato

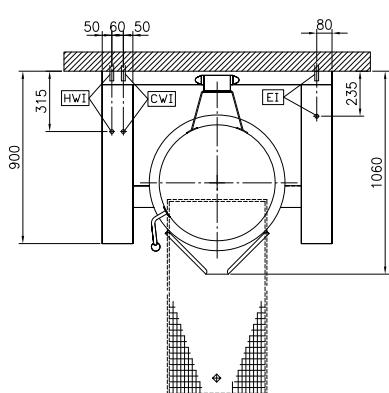

Alto

CWII = Attacco acqua fredda
EI = Connessione elettrica
HWI = Attacco acqua calda

Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Watt totali: 18.2 kW

Installazione

Installazione libera su zoccolo in muratura;su piedini;installazione a muro

Tipologia di installazione

Temperatura MIN: 50 °C
Temperatura MAX: 110 °C

Diametro recipiente rotondo: 640 mm
Profondità recipiente rotondo: 395 mm

Dimensioni esterne, larghezza: 1200 mm
Dimensioni esterne, profondità: 900 mm

Dimensioni esterne, altezza: 800 mm
Peso netto: 180 kg

Configurazione: Rotondo;Ribaltabile
Capacità netta contenitore: 100 lt

Meccanismo di inclinazione Automatico
Coperchio doppio rivestimento ✓

Tipologia di riscaldamento Indiretto

Consumo Energetico

Standard:

Elemento riscaldato: 0 lt

Temperatura di riscaldamento: From 0°C to 0°C

Tempo di riscaldamento: 0 min

Sostenibilità

Energia richiestaq in fase di riscaldamento: 0

Efficienza energetica: 0 %