

## SkyLine ProS

### Forno touch con iniettore di vapore, elettrico touch 6 GN 1/1

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



217620 (ECOE61K2A0)

Forno combi SkyLine ProS

## Descrizione

### Articolo N°

Forno con iniettore di vapore diretto, 11 livelli di umidità con l'alta efficienza del vapore istantaneo e apertura automatica della valvola di scarico.

Pannello touch ad alta risoluzione, multilingue. Sistema per la distribuzione dell'aria OptiFlow e 7 livelli di velocità della ventola per garantire le massime prestazioni.

SkyClean: sistema di lavaggio integrato. 5 cicli preimpostati (soft, medium, strong, extra strong, solo risciacquo) e funzioni Green per risparmiare energia, acqua, detergente e brillantante.

Modalità di cottura: Programmi (possono essere salvati e organizzati fino a 1000 programmi di cottura in 16 diverse categorie); Manuale (ciclo a vapore, misto e a convezione); Cottura EcoDelta.

Funzioni Speciali: cottura MultiTimer, Plan-n-Save per ridurre i costi di gestione, Make-it-Mine per personalizzare l'interfaccia, SkyHub per personalizzare la homepage, MyPlanner per la tua agenda personale, backup automatico per evitare interruzioni nel servizio.

Porta USB per scaricare i dati HACCP, programmi e impostazioni. Connettività disponibile.

Sonda a 1 sensore per la misurazione della temperatura al cuore. Porta a doppio vetro con illuminazione a LED. Costruzione in acciaio inox. Fornito con struttura portateglie GN 1/1, passo 67 mm.

## Caratteristiche e benefici

- Funzione di cottura a vapore senza boiler per aggiungere e trattenere l'umidità per risultati di cottura uniformi e di alta qualità.
- Ciclo a convezione (massimo 300°C) ideale per cotture a bassa umidità. Umidificazione automatica (11 livelli) per la generazione di vapore:
  - 0 = nessuna produzione
  - 1-2 = bassa umidità (per tutte le piccole porzioni di carne e pesce)
  - 3-4 = umidità medio bassa (per grosse pezzature di carne, polli arrosto, per lievitazione)
  - 5-6 = umidità media (per verdure e primo step di rosolatura di carne e pesce)
  - 7-8 = umidità medio alta (per stufato di verdure)
  - 9-10 = umidità elevata (per carni e patate).
- Cottura EcoDelta: cucinare con sonda per alimenti mantenendo la differenza di temperatura preimpostata tra il cuore del cibo e la camera di cottura.
- Modalità programmi: è possibile memorizzare un massimo di 1000 programmi nella memoria del forno, per ricreare la stessa identica ricetta ogni volta. Le ricette possono essere raggruppate in 16 categorie differenti per organizzare al meglio il menù. Sono disponibili anche programmi di cottura in 16 fasi.
- Funzione MultiTimer per gestire fino a 20 diversi cicli di cottura allo stesso tempo, migliorando la flessibilità e garantendo risultati eccellenti. Possono essere salvati fino a 200 programmi MultiTimer.
- Ventola con 7 livelli di velocità da 300 a 1500 giri/min e rotazione inversa per un'uniformità ottimale. La ventola si ferma in meno di 5 secondi quando si apre la porta.
- Sonda a sensore singolo di serie.
- Caricamento delle immagini per una completa personalizzazione dei cicli.
- Funzione automatica di raffreddamento rapido e pre-riscaldamento.
- 3 diverse opzioni di detergenza disponibili: solido, liquido (richiede accessorio opzionale), enzimatico.
- GreaseOut: sistema integrato di scarico e raccolta grassi in sicurezza (disponibile come accessorio opzionale).
- La modalità di backup con autodiagnostica viene attivata automaticamente in caso di guasto per evitare interruzioni.
- Sistema di distribuzione dell'aria OptiFlow per ottenere le massime prestazioni in termini di uniformità di raffreddamento/riscaldamento e controllo della temperatura grazie ad uno speciale design della camera.

## Costruzione

- Camera interna senza giunture, angoli arrotondati per una massima igiene e una facile pulizia.
- Interamente in acciaio inox AISI 304.
- Accesso frontale alla scheda di controllo per facilitare la manutenzione.
- Protezione all'acqua IPX5 per una facile pulizia.
- Fornito con n.1 supporto teglie GN 1/1, passo 67 mm.

Approvazione:

### Interfaccia utente & gestione dati

- Interfaccia touch screen ad alta risoluzione (tradotta in più di 30 lingue) - pannello ottimizzato per daltonici.
- Funzione "Make-it-mine" per consentire la completa personalizzazione o il blocco dell'interfaccia utente.
- SkyHub permette all'operatore di raggruppare le funzioni preferite nella Homepage per un accesso immediato.
- MyPlanner funziona come un'agenda in cui l'utente può pianificare il lavoro quotidiano e ricevere avvisi personalizzati per ogni attività.
- Porta USB per scaricare i dati HACCP, condividere i programmi di cottura e le configurazioni. La porta USB permette anche l'inserimento della sonda sottovuoto, disponibile come accessorio opzionale.
- Predisposto alla connettività per l'accesso in tempo reale da remoto agli apparecchi collegati e per il monitoraggio HACCP (richiede accessorio opzionale).
- Materiali di supporto come guide e training facilmente accessibili mediante la scansione del QR-Code con qualsiasi dispositivo mobile.
- Visualizzazione automatica dei consumi a fine ciclo.

### Sostenibilità



- Design incentrato sull'uomo con certificazione 4 stelle per ergonomia e usabilità.
- Maniglia a forma di ala con design ergonomico, che permette l'apertura della porta con il gomito in caso di mani occupate (design registrato all'Ufficio Europeo dei Brevetti EPO).
- Funzione potenza ridotta per cicli personalizzati di cottura lenta.
- La funzione Plan-n-Save organizza la sequenza di cottura dei cicli scelti ottimizzando il lavoro in cucina in termini di efficienza energetica e di tempo.

### Accessori opzionali

|                                                                                                                                               |            |                          |                                                                                                                                                                                                               |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit ruote per base forno 6 e 10 GN 1/1 e GN 2/1 (non per base disassemblata)                                                                | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> | • Base armadiata calda con supporto teglie per forno 6 e 10 GN 1/1 e 400x600 mm                                                                                                                               | PNC 922615 | <input type="checkbox"/> |
| • Coppia di griglie GN 1/1 AISI 304                                                                                                           | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> | • Kit connessione esterna detergente e brillantante                                                                                                                                                           | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> |
| • Coppia griglie GN 1/1 per polli (8 per griglia)                                                                                             | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> | • Kit raccolta grassi per base armadiata GN 1/1 e GN 2/1 (carrello con due bacinelle, rubinetto e scarico)                                                                                                    | PNC 922619 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia in acciaio inox AISI 304, GN 1/1                                                                                                    | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> | • Kit sovrapposizione forno 6 GN 1/1 su forno elettrico 6 e 10 GN 1/1 - h=120 mm                                                                                                                              | PNC 922620 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 griglia GN 1/2 per polli interi (4 polli da 1,2 Kg)                                                                                       | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> | • Carrello per struttura portateglie per forno e abbattitore 6 e 10 GN 1/1                                                                                                                                    | PNC 922626 | <input type="checkbox"/> |
| • Doccia laterale esterna (include i supporti per il montaggio)                                                                               | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> | • Carrello per strutture portateglie scorrevoli per forni sovrapposti 6 GN 1/1 su rialzo                                                                                                                      | PNC 922628 | <input type="checkbox"/> |
| • Teglia panificazione forata in alluminio/silicone 400x600 mm, per 5 bague                                                                   | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> | • Carrello per strutture portateglie scorrevoli per forni sovrapposti 6 GN 1/1 su 6 e 10 GN 1/1                                                                                                               | PNC 922630 | <input type="checkbox"/> |
| • Teglia panificazione in alluminio forato 15/10, 4 bordi h= 2 cm, dim. 400x600 mm                                                            | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> | • Rialzo con piedini per forni sovrapposti 6 GN 1/1 o per forni 6 GN 1/1 su base                                                                                                                              | PNC 922632 | <input type="checkbox"/> |
| • Teglia panificazione in alluminio 400x600 mm                                                                                                | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> | • Rialzo con ruote per forni sovrapposti 6 GN 1/1 - h=250 mm                                                                                                                                                  | PNC 922635 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 cesti per friggere                                                                                                                        | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> | • Kit tubi di scarico in acciaio inox per forno 6 e 10 GN 1/1 e GN 2/1 - diam.= 50 mm                                                                                                                         | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia pasticceria (400x600 mm) in AISI 304                                                                                                | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> | • Kit tubi di scarico in plastica per forno 6 e 10 GN 1/1 e GN 2/1 - diam.= 50 mm                                                                                                                             | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> |
| • Nasello per chiusura porta a doppio scatto                                                                                                  | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> | • Carrello con due bacinelle per raccolta grassi                                                                                                                                                              | PNC 922638 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 griglia singola GN 1/1 (per 8 polli - 1,2 kg ognuno)                                                                                      | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> | • Kit raccolta grassi per base aperta (con due bacinelle, rubinetto e scarico)                                                                                                                                | PNC 922639 | <input type="checkbox"/> |
| • Sonda USB per cottura sottovuoto, compatibile con forni air-o-steam Touchline con aggiornamento software a partire dalla versione 4.10      | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> | • Supporti per installare a parete il forno 6 GN 1/1                                                                                                                                                          | PNC 922643 | <input type="checkbox"/> |
| • Bacinella raccolta grassi H= 100mm, con coperchio e rubinetto                                                                               | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> | • Teglia antiaderente per ciclo disidratazione, GN 1/1, H=20 mm                                                                                                                                               | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit "Griglia Spiedo" composto da un telaio + 4 spiedini lunghi - per forni GN 1/1 LW                                                        | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> | • Teglia antiaderente piana per ciclo disidratazione, GN 1/1                                                                                                                                                  | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |
| • "Griglia spiedo" composta da un telaio universale idoneo ad ospitare spiedini lunghi o corti (non inclusi) - per forni GN 1/1 e 2/1 LW o CW | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> | • Base aperta per forno 6 e 10 GN 1/1, disassemblata                                                                                                                                                          | PNC 922653 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 spiedi lunghi                                                                                                                             | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> | • Struttura portateglie fissa 400x600 mm, 5 posizioni, passo 80 mm, per forni 6 GN 1/1                                                                                                                        | PNC 922655 | <input type="checkbox"/> |
| • Affumicatore Volcano per forni LW e CW                                                                                                      | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> | • Kit sovrapposizione forno 6 e 10 GN 1/1 su abbattitore/congelatore crosswise 15 e 25 kg. Nota: verificare con il cliente l'altezza totale delle due apparecchiature sovrapposte nel caso di forno 10 GN 1/1 | PNC 922657 | <input type="checkbox"/> |
| • Gancio multifunzione con 2 uncini                                                                                                           | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> | • Scudo termico per forni sovrapposti 6 GN 1/1 su 6 GN 1/1                                                                                                                                                    | PNC 922660 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 piedini flangiati per forno 6 e 10 GN, 100-130 mm                                                                                     | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> | • Scudo termico per forni sovrapposti 6 GN 1/1 su 10 GN 1/1                                                                                                                                                   | PNC 922661 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia GN 1/1 per anatre                                                                                                                   | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> | • Scudo termico per forno 6 GN 1/1                                                                                                                                                                            | PNC 922662 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto teglie per base forno disassemblata, 6 e 10 GN 1/1                                                                                 | PNC 922382 | <input type="checkbox"/> | • Kit di compatibilit  per installazione forno Skyline elettrico 6 GN 1/1 su forno elettrico 6 GN 1/1 precedente gamma (  necessario anche il vecchio kit 922319)                                             | PNC 922679 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto a parete per tanica detergente                                                                                                     | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> | • Struttura portateglie fissa mista GN 1/1 e 400x600 mm, 4 posizioni, per forni 6 GN 1/1                                                                                                                      | PNC 922684 | <input type="checkbox"/> |
| • Sonda USB con sensore singolo                                                                                                               | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> | • Staffe per fissaggio a parete forni                                                                                                                                                                         | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |
| • Struttura portateglie con ruote, 6 GN 1/1 - passo 65 mm                                                                                     | PNC 922600 | <input type="checkbox"/> | • Supporto teglie per base forno 6 e 10 GN 1/1                                                                                                                                                                | PNC 922690 | <input type="checkbox"/> |
| • Struttura portateglie con ruote, 5 GN 1/1 - passo 80 mm                                                                                     | PNC 922606 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                               |            |                          |
| • Struttura portateglie 400x600 mm + ruote, 5 posizioni, passo 80 mm, per forni 6 GN 1/1                                                      | PNC 922607 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                               |            |                          |
| • Base scorrimento per struttura portateglie+maniglia 6 e 10 GN 1/1                                                                           | PNC 922610 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                               |            |                          |
| • Base aperta con supporto teglie per forno 6 e 10 GN 1/1                                                                                     | PNC 922612 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                               |            |                          |
| • Base armadiata con supporto teglie per forno 6 e 10 GN 1/1                                                                                  | PNC 922614 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                               |            |                          |


|                                                                                                                                                   |            |                          |                                                                                  |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit 4 piedini neri regolabili per forno 6 e 10 GN, 100-115mm                                                                                    | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> | • Teglia antiaderente U-PAN GN 1/2, H=20 mm                                      | PNC 925009 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per tanica detergente per base aperta                                                                                                  | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> | • Teglia antiaderente U-PAN GN 1/2, H=40 mm                                      | PNC 925010 | <input type="checkbox"/> |
| • Guide per teglie pasticceria (400x600 mm) per base forno 6 e 10 GN 1/1                                                                          | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> | • Teglia antiaderente U-PAN GN 1/2, H=60 mm                                      | PNC 925011 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit ruote per forni sovrapposti                                                                                                                 | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> | • Kit di compatibilit  installazione nuovo forno su base precedente gamma GN 1/1 | PNC 930217 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia antiaderente forata a rombi, GN 1/1                                                                                                     | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |                                                                                  |            |                          |
| • Supporto sonda per liquidi                                                                                                                      | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |                                                                                  |            |                          |
| • Cappa odour reduction con motore per forni elettrici 6 e 10 GN 1/1                                                                              | PNC 922718 | <input type="checkbox"/> |                                                                                  |            |                          |
| • Cappa odour reduction con motore per forni elettrici sovrapposti 6 GN 1/1 su 6 e 10 GN 1/1                                                      | PNC 922722 | <input type="checkbox"/> |                                                                                  |            |                          |
| • Cappa a condensazione con motore per forni elettrici 6 e 10 GN 1/1                                                                              | PNC 922723 | <input type="checkbox"/> |                                                                                  |            |                          |
| • Cappa a condensazione con motore per forni elettrici sovrapposti 6 GN 1/1 su 6 e 10 GN 1/1                                                      | PNC 922727 | <input type="checkbox"/> |                                                                                  |            |                          |
| • Cappa con motore per forni 6 e 10 GN 1/1                                                                                                        | PNC 922728 | <input type="checkbox"/> |                                                                                  |            |                          |
| • Cappa con motore per forni sovrapposti 6 GN 1/1 su 6 e 10 GN 1/1                                                                                | PNC 922732 | <input type="checkbox"/> |                                                                                  |            |                          |
| • Cappa senza motore per forni 6 e 10 GN 1/1                                                                                                      | PNC 922733 | <input type="checkbox"/> |                                                                                  |            |                          |
| • Cappa senza motore per forni sovrapposti 6 GN 1/1 su 6 e 10 GN 1/1                                                                              | PNC 922737 | <input type="checkbox"/> |                                                                                  |            |                          |
| • Struttura portateglie fissa, 5 GN 1/1 - passo 85 mm                                                                                             | PNC 922740 | <input type="checkbox"/> |                                                                                  |            |                          |
| • 4 PIEDINI REGOL. PER FORNI 6&10 GN - 230-290 MM                                                                                                 | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |                                                                                  |            |                          |
| • Teglia per cotture tradizionali static combi, H=100 mm                                                                                          | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |                                                                                  |            |                          |
| • Griglia doppio uso (lato liscio e lato rigato) 400x600 mm                                                                                       | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |                                                                                  |            |                          |
| • CARRELLO PER KIT RACCOLTA GRASSI                                                                                                                | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |                                                                                  |            |                          |
| • RIDUTTORE PRESSIONE INGRESSO ACQUA                                                                                                              | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |                                                                                  |            |                          |
| • Kit per l'installazione del sistema di gestione dei picchi di energia elettrica per forni 6 e 10 GN                                             | PNC 922774 | <input type="checkbox"/> |                                                                                  |            |                          |
| • Estensione per tubo di condensazione da 37 cm                                                                                                   | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |                                                                                  |            |                          |
| • Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=20 mm                                                                                                       | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |                                                                                  |            |                          |
| • Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=40 mm                                                                                                       | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |                                                                                  |            |                          |
| • Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=60 mm                                                                                                       | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |                                                                                  |            |                          |
| • Griglia speciale per forno GN 1/1 doppio uso (in alluminio e con rivestimento antiaderente per "grigliare in forno" - lato liscio, lato rigato) | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |                                                                                  |            |                          |
| • Griglia in alluminio GN 1/1 antiaderente, per forni (per grigliare carne, verdure, ecc.)                                                        | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |                                                                                  |            |                          |
| • Teglia con stampi per 8 uova, pancakes, hamburgers, GN 1/1                                                                                      | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |                                                                                  |            |                          |
| • Teglia piana pasticceria-panificazione, GN 1/1                                                                                                  | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |                                                                                  |            |                          |
| • Teglia GN 1/1 per 4 baguette                                                                                                                    | PNC 925007 | <input type="checkbox"/> |                                                                                  |            |                          |
| • Griglia GN 1/1 in alluminio antiaderente, per cottura in forno di 28 patate                                                                     | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |                                                                                  |            |                          |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## SkyLine ProS Forno touch con iniettore di vapore, elettrico touch 6 GN 1/1

Fronte

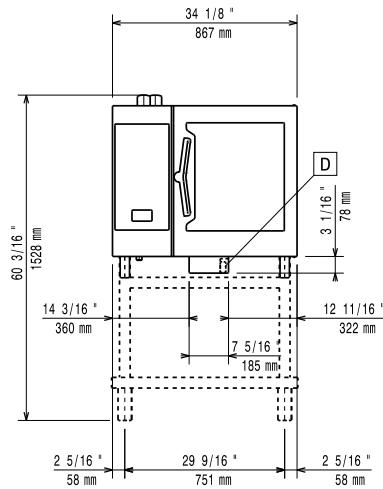


Lato

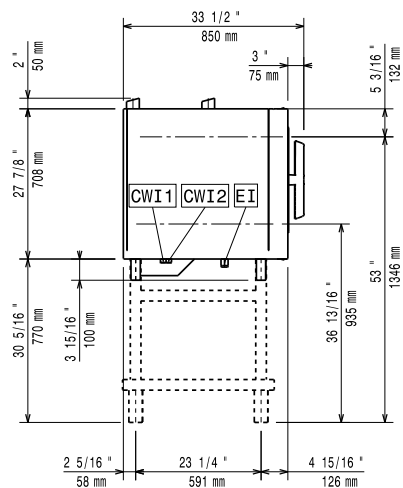

CWI1 = Attacco acqua fredda  
CWI2 = Attacco acqua fredda 2  
D = Scarico acqua  
DO = Tubo di scarico  
EI = Connessione elettrica

Alto

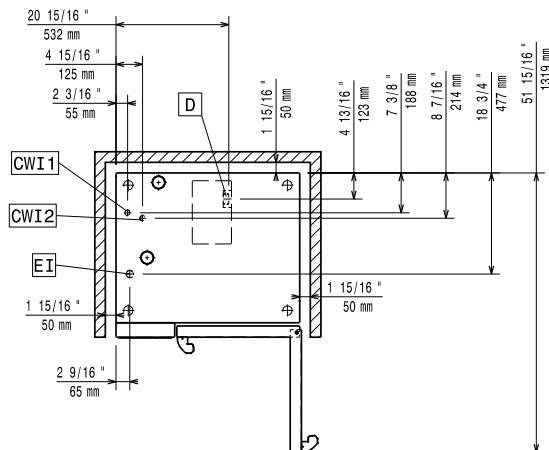

### Elettrico

**Richiesta presa interbloccata**

**Tensione di alimentazione:** 380-415 V/3N ph/50-60 Hz

**Potenza installata max:** 11.8 kW

**Potenza installata, default:** 11.1 kW

### Acqua

**Durezza totale:** 5-50 ppm

Si prega di fare riferimento al manuale d'uso per informazioni dettagliate sulla qualità delle acque..

**Temperatura massima di alimentazione dell'acqua in ingresso:** 30 °C

**Attacco acqua "FCW"** 3/4"

**Pressione, bar min/max:** 1-6 bar

**Cloruri:** <10 ppm

**Conducibilità:** >50 µS/cm

**Scarico "D":** 50mm

**Electrolux Professional** recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.

### Installazione

**Spazio libero:** 5 centimetri lato posteriore e lato destro.

**Spazio consigliato per l'accesso alla manutenzione:** 50 centimetri sul lato sinistro.

### Capacità

**GN:** 6 (GN 1/1)

**Capacità massima di carico:** 30 kg

### Informazioni chiave

**Cardini porte:** Lato destro

**Dimensioni esterne, larghezza:** 867 mm

**Dimensioni esterne, profondità:** 775 mm

**Dimensioni esterne, altezza:** 808 mm

**Dimensioni esterne, peso:** 107 kg

**Peso netto:** 107 kg

**Peso imballo:** 124 kg

**Volume imballo:** 0.89 m<sup>3</sup>

### Certificati ISO

**ISO Standards:** ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

SkyLine ProS  
Forno touch con iniettore di vapore, elettrico touch 6 GN 1/1

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso



2025.05.07