Electrolux PROFESSIONAL

Lavaggio Stoviglie
Lavavassoi elettrica con unità condensante, zona di asciugatura - da sx a dx, 1200 c/h

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

511061 (TW12ELCB) Lavavassoi con unita' condensante, autostart/stop e zona di asciugatura, elettrica, sx vs dx,1200 vassoi/h

Caratteristiche e benefici

- Riscaldamento elettrico o a vapore nelle versioni con caricamento a destra o a sinistra.
- Zona di lavaggio dove lo sporco viene interamente rimosso.
- Risciacquo finale dove l'acqua viene riutilizzata per eliminare qualsiasi traccia di detersivo.
- Semplice accesso dalla parte anteriore.
- Zona di asciugatura per un'asciugatura rapida ed efficace.
- Profondi involucri a filtro coprono l'intera larghezza della macchina.
- Sistema automatico di avvio e fermata per spegnere la macchina quando non è in uso.
- Pannello di controllo semplice
- Boiler incorporato per aumentare la temperatura del risciacquo finale.
- Velocita' variabile da 7-14m/min che danno una capacita' di lavaggio da 600 a 1200 vassoi/ora.
- Bracci di lavaggio e risciacquo facilmente rimovibili per la pulizia.

Costruzione

- Finitura esterna in acciaio inox AISI 304 per una facile pulizia.
- Cavo unico per il collegamento elettrico.
- Caricamento automatico vassoi da un convogliatore vassoi Electrolux Professional.
- Scarico automatico verso un sollevatore.
- Tutti i modelli della gamma sono rifiniti con materiali di alta qualità per una maggiore durata.
- Lavaggio controllato automaticamente.
- Stazione di scarico per due sollevatori (opzione).
- Porte di grandi dimensioni controbilanciate per un facile accesso alle zone di lavaggio e asciugatura.
- Porte basculanti di grandi dimensioni a doppia parete con dispositivo di sicurezza e maniglia di facile presa per un facile accesso alle zone di lavaggio e asciugatura.
- Vasca di lavaggio in acciaio 316 inox AISI resistente agli acidi con angoli arrotondati e fondo inclinato per facilitare la pulizia.
- La macchina e' dotata di contenitore vassoi contenente fino a 10 vassoi. Come opzione, i vassoi possono essere anche scaricati in un contenitore di due sollevatori impiegati alternativamente.

Sostenibilità

- L' unità di condensazione attraverso il vapore generato dalla macchina consente di utilizzare l'acqua fredda in entrata, diminuendo la temperatura e l'umidità della bocca di uscita oltre a ridurre il consumo di acqua, energia e detersivo.

Accessori opzionali

- Sollevatore vassoi, H=800/900 mm PNC 865135 ❑

Approvazione:

Lavaggio Stoviglie
Lavavassoi elettrica con unità condensante, zona di asciugatura - da sx a dx, 1200 c/h

Fronte

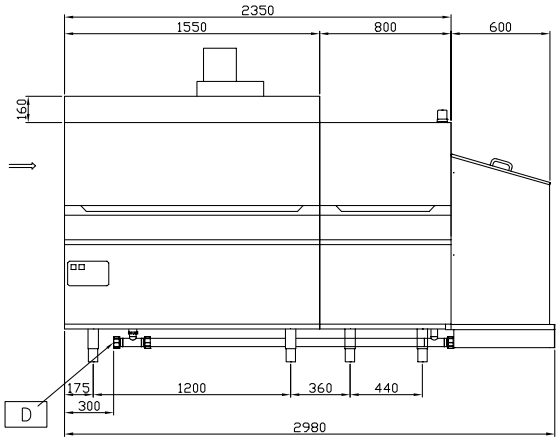

Lato

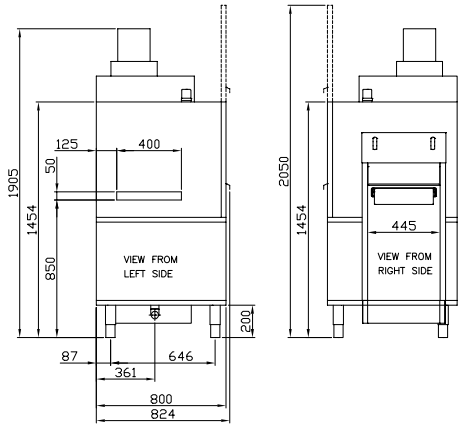

D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
EO = Presea elettrica
EQ = Vite Equipotenziale
ES = Connessione elettrica IN/OUT
HWI = Attacco acqua calda
U = Porta USB
WI = Ingresso acqua

Alto

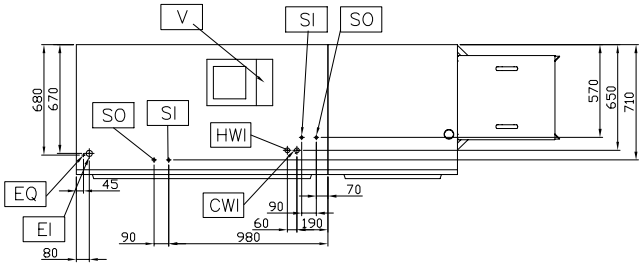

Elettrico

Watt totali:	36.4 kW

Acqua

Approvigionamento idrico - operazione:	10-15 °C
Acqua - riempimento vasca:	50 °C

Capacità

N° di giri	2

Informazioni chiave

Altezza con porta aperta:	2050 mm
Indicazioni ventilazione:	500m³/h
Consumo acqua ciclo di risciacquo (per ciclo):	300 lt
Dimensioni esterne, larghezza:	2980 mm
Dimensioni esterne, profondità:	824 mm
Dimensioni esterne, altezza:	1914 mm
Peso netto:	520 kg
Velocità min/max:	14 m/max - 7 m/min
1° temperatura di lavaggio:	114 litri
Potenza pompa 1° ciclo di lavaggio	3.0 kW
1° temperatura di lavaggio:	
Temperatura di risciacquo:	80-90 °C
Capacità boiler risciacquo:	16 litri
Potenza boiler risciacquo:	18 kW

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.06.30