

**Armadi digitali  
Freezer sottotavolo - 160 lt**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**727228 (RUCF16X1C)**Freezer sottotavolo 160 litri,  
statico, -15-20°C  
preverniciato grigio con  
porta inox**727222 (RUCF16W1C)**Freezer sottotavolo 160 litri,  
statico, -15-20°C,  
preverniciato bianco con  
porta cieca**Descrizione****Articolo N°** \_\_\_\_\_

Porta reversibile in acciaio inox AISI 430 con serratura. Top in ABS grigio. Lati esterni verniciati colore grigio. Interno in polistirene bianco, resistente agli urti, con isolamento di 55 mm. Cella interna con angoli arrotondati. Porta rimovibile con cerniere facilmente estraibili Gruppo refrigerante incorporato; funzionamento statico; sbrinamento manuale, controllo elettronico, display digitale temperatura esterna. Gamma di temperatura da -15°/-20°C a 43 °C temperatura ambiente. Esente da CFC e HCFC. Gas refrigerante: R134a. Gas in schiuma: Ciclopentano. Protezione IP23. Fornito con 3 griglie rilsan

**Approvazione:** \_\_\_\_\_**Caratteristiche e benefici**

- Estremamente silenzioso, livello di rumorosità inferiore a 45 dB(A)
- Indicatore digitale della temperatura e pannello di controllo elettromeccanico semplice da usare.
- Guide termoformate per una facile pulizia della cella
- Unità refrigerante compatta facilmente accessibile dal lato posteriore
- Pannello di controllo semplice
- Alimentazione monofase da 230V fornita da una comune presa di corrente esistente
- Sbrinamento manuale

**Costruzione**

- Interno cella completamente in poliestere bianco senza spigoli vivi per eliminare depositi di sporco.
- Indice di protezione IP23
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- Porta reversibile
- Porta con serratura
- Gas refrigerante R134a.


**TIT\_Sustainability**

- Isolamento privo di CFC e HCFC


**Accessori opzionali**

- Kit 2 ruote posteriori per frigo-freezer 160 litri PNC 880143
- 3 cesti in rilsan per freezer sottotavolo 160 litri PNC 880189

Fronte

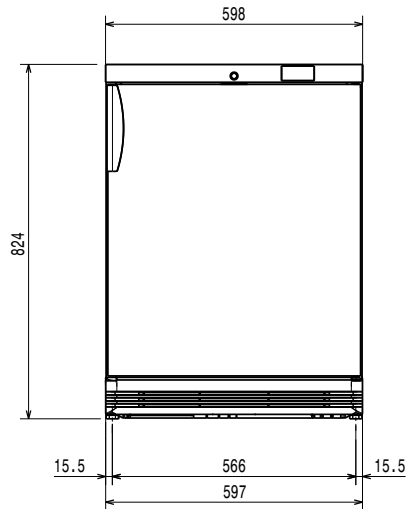


Lato

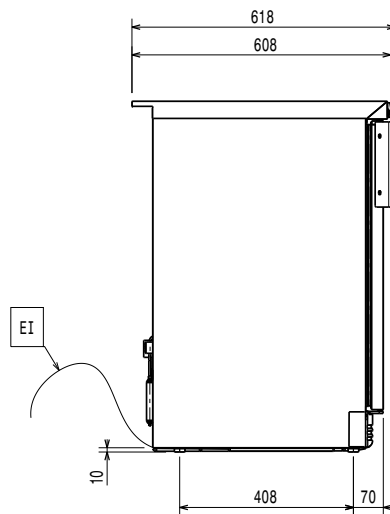

EI = Connessione elettrica

Alto

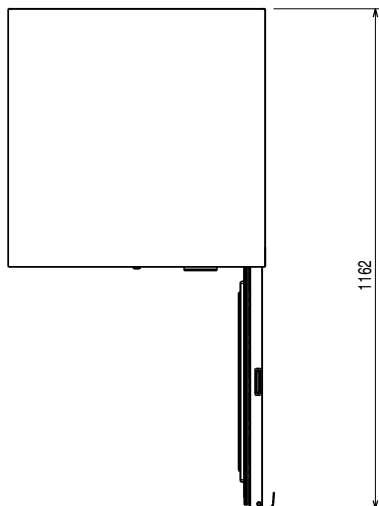
**Elettrico**
**Tensione di alimentazione:**

727228 (RUCF16X1C) 220-240 V/1 ph/50 Hz

727222 (RUCF16W1C) 220-240 V/1 ph/50 Hz

**Potenza installata max:** 0.17 kW

**Informazioni chiave**
**Capacità lorda:** 120 lt

**Cardini porte:** Lato destro

**Dimensioni esterne, larghezza:** 598 mm

**Dimensioni esterne, altezza:** 825 mm

**Numero e tipologia di porte:** 1 Pieno

**Regolazione altezza:** 0/10 mm

**Pannellatura esterna laterale:**  
 727228 (RUCF16X1C) Acciaio preverniciato  
 727222 (RUCF16W1C) Preverniciato bianco

**Pannellatura esterna superiore:** Acciaio inox

**Materiale esterno porta:**  
 727228 (RUCF16X1C) Acciaio inox antimpronta  
 727222 (RUCF16W1C) Preverniciato bianco  
 Polistirene bianco resistente agli urti

**Materiale pannelli interni:**
**Dati refrigerazione**
**Tipo di controllo:** Elettronico

**Potenza refrigerante alla temperatura di evaporazione:** -30 °C

**Temperatura minima di funzionamento:** -20 °C

**Temperatura massima di funzionamento:** -15 °C

**Tipo di funzionamento:** Statico

**Gruppo frigorifero:** Incorporato

**Informazioni di prodotto (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094)**
**Modello:**
**[NOT TRANSLATED]**
**Livello di rumorosità:** 47 dBA

**Tipo di refrigerante:** R134a

**Potenza refrigerante:** 163 W

**Peso refrigerante:** 110 g