

## Cucine ad alta produttività Pentola a gas basculante a isola 100 litri

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



586109 (PBOT10GCCO)

Pentola gas basculante, con  
controllo elettronico, 100 lt.  
(h)

### Descrizione

#### Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca stampata in acciaio inox AISI 316 con angoli arrotondati. Coperchio coibentato e controbalanciato. Basculamento motorizzato con velocità variabile. La pentola può essere inclinata a 90° per facilitare il versamento dei cibi. Robusti bruciatori con accensione elettronica e controllo di serie. Il cibo viene riscaldato uniformemente nelle pareti laterali e sul fondo da un sistema di riscaldamento indiretto che utilizza vapore saturo ad una temperatura di 125°C nell'intercapedine tramite sistema di sfiato automatico. La valvola di sicurezza evita la sovrappressione del vapore nell'intercapedine. Il termostato di sicurezza protegge contro un livello basso dell'acqua nell'intercapedine. Pannello di controllo TOUCH. Funzione "SOFT". Possibilità di memorizzare le ricette con processo di cottura in fase singola o multifase e con diverse impostazioni di temperatura. Sensore di temperatura incorporato per un preciso controllo del processo di cottura. Protezione all'acqua IPX6. Configurazione: a isola o contro parete. Opzioni di installazione (non inclusi): su piedini da 200mm di altezza o su zoccolatura in acciaio o in muratura. Software GuideYou Panel (cottura guidata).

### Caratteristiche e benefici

- Pentola rivestita fino a 134 mm dal bordo superiore.
- Dimensioni ergonomiche della vasca per un più facile mescolamento del cibo e per cotture delicate.
- Il bordo della vasca è sagomato per alloggiare un setaccio (opzionale)
- Vasca motorizzata inclinabile con velocità variabile e funzione "ARRESTO SOFT". Inclinazione fino a 90° per facilitare il versamento e le operazioni di pulizia.
- Sensore di temperatura incorporato per un controllo preciso del processo di cottura.
- Connessione USB per aggiornare facilmente il software, caricare/scaricare ricette e controllo HACCP e collegare la sonda spillone per le cotture sottovuoto.
- Pannello di controllo con protezione all'acqua IPX6.
- Pentola adatta per la rosolatura, cotture veloci, a vapore per tutti i tipi di cibi.
- Bordo superiore isolato per evitare danni all'utente.
- [NOT TRANSLATED]

### Costruzione

- Vasca di cottura in acciaio inox AISI 316L con beccuccio direzionale. Doppio rivestimento in acciaio inox AISI 316L progettato per funzionare ad una pressione di 1,5 bar.
- Rivestimento est. e struttura int. in acciaio inox AISI 304.
- Coperchio a doppia parete e coibentato in 1.4301 (AISI 304), montato sull'asse trasversale della macchina, controbalanciato e grazie a delle particolari cerniere rimane aperto in tutte le posizioni
- Valvola di sicurezza per evitare sovrappressione del vapore nell'intercapedine.
- Il termostato di sicurezza protegge da un livello basso dell'acqua nell'intercapedine.
- Rubinetto miscelatore integrato disponibile come accessorio per facilitare il riempimento e la pulizia.
- Pannello di controllo "TOUCH" inclinato, frontale e ad incasso con rivestimento resistente ai graffi, dotato di funzioni auto-esplicative che guidano l'operatore per tutta la cottura: visualizzazione simultanea di temperatura effettiva e impostata, tempo di cottura impostato e residuo; ora legale, funzione "SOFT" per la cottura di cibi delicati; 9 livelli di potenza, da delicato a massima potenza; timer per la partenza ritardata, visualizzazione rapida degli errori.
- Presenza minima di fenditure per i più alti standard igienici.
- Può essere predisposta per il taglio dei picchi o eventuali sistemi di controllo esterno (opzionale).
- Possibilità di memorizzare le ricette come processo di cottura singolo o multifase, con diverse imp. di temp.
- 98% dei materiali riciclabili, materiale di

Approvazione: \_\_\_\_\_

- imballaggio privo di sostanze nocive
- Grazie alla posizione e inclinazione ergonomica della vasca, le operazioni di svuotamento cibo sono semplificate.
  - Pannello GuideYou - attivabile dall'utente tramite impostazioni - per impostare facilmente le ricette multifase, garantendo una cottura corretta e controllata e una migliore ottimizzazione dell'apparecchiatura. Il sistema fornirà promemoria di manutenzione, in linea con il programma ESSENTIA, aiutando l'utente a prendersi cura adeguatamente del prodotto, evitando tempi di inattività
  - Il pannello di controllo TOUCH, a LED ad alta visibilità e luminosità, presenta icone e opzioni di comando intuitivi e autoesplicativi. Il display visualizza: Temperatura effettiva e impostata. Tempo di cottura impostato e residuo. Fase di preriscaldamento (se attivata). Pannello GuideYou (se attivato). Funzione di avvio Soft per raggiungere la temperatura in modo fluido. 9 livelli di controllo potenza, dalla sobbollitura all'ebollizione intensa. Modalità a pressione (modelli specifici). Impostazioni ON/OFF del mescolatore (nei modelli di pentole tonde). Codici di errore per una rapida risoluzione dei problemi. Promemoria per la manutenzione

### Interfaccia utente & gestione dati

- Predisposizione per la connettività per l'accesso in tempo reale alle apparecchiature collegate da remoto e monitoraggio dei dati (richiede un accessorio opzionale).


### Accessori opzionali

- |                                                                                    |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| Setaccio per pentola basculante 100 lt.                                            | PNC 910003 | <input type="checkbox"/> |
| Cestello per pentola 100 lt.                                                       | PNC 910023 | <input type="checkbox"/> |
| Falso fondo per pentola 100 lt.                                                    | PNC 910033 | <input type="checkbox"/> |
| Asta di misurazione per pentole basculanti da 100 lt.                              | PNC 910044 | <input type="checkbox"/> |
| Setaccio gnocchi per pentola 100 lt.                                               | PNC 910054 | <input type="checkbox"/> |
| Raschietto per setaccio gnocchi                                                    | PNC 910058 | <input type="checkbox"/> |
| Asta per setaccio pentole tonde                                                    | PNC 910162 | <input type="checkbox"/> |
| Zoccolatura in acciaio inox da 160mm, per unità basculanti contro parete           | PNC 911425 | <input type="checkbox"/> |
| Zoccolatura in acciaio inox da 160mm, per unità basculanti a isola                 | PNC 911455 | <input type="checkbox"/> |
| Kit 2 piedini con piastra inferiore H= 200mm (Altezza corpo macchina 700mm -900mm) | PNC 911930 | <input type="checkbox"/> |
| Filtro per pentole basculanti con rubinetto di scarico                             | PNC 911966 | <input type="checkbox"/> |
| Alzatina per unità basculanti (L=1200mm)                                           | PNC 912184 | <input type="checkbox"/> |
| Presa di corrente (CEE), 16A/400V/IP67                                             | PNC 912468 | <input type="checkbox"/> |
| Presa di corrente (CEE), 32A/400V/IP67                                             | PNC 912469 | <input type="checkbox"/> |


- |                                                                                                        |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/230V, IP68, blu-bianca                                       | PNC 912470 | <input type="checkbox"/> |
| Presa di corrente - 16A/230V/IP55                                                                      | PNC 912471 | <input type="checkbox"/> |
| Presa di corrente - 16A/400V/IP55                                                                      | PNC 912472 | <input type="checkbox"/> |
| Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/230V/IP55                                                    | PNC 912473 | <input type="checkbox"/> |
| Presa di corrente integrata (CEE), 16A/IP67, blu-bianca                                                | PNC 912474 | <input type="checkbox"/> |
| Presa di corrente inclusa - 23, 16A/230V/IP54                                                          | PNC 912475 | <input type="checkbox"/> |
| Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/IP54, blu                                                    | PNC 912476 | <input type="checkbox"/> |
| Presa di corrente - 16A/400V/IP54                                                                      | PNC 912477 | <input type="checkbox"/> |
| Zoccolo per elemento basculante                                                                        | PNC 912479 | <input type="checkbox"/> |
| - NOT TRANSLATED -                                                                                     | PNC 912486 | <input type="checkbox"/> |
| Manometro per pentole basculanti                                                                       | PNC 912490 | <input type="checkbox"/> |
| Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm                                              | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> |
| Kit profilo di connessione tra unità, 900 mm                                                           | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| Interruttore principale 25A, 2.5mm2 per unità a gas (montato in fabbrica)                              | PNC 912702 | <input type="checkbox"/> |
| Kit di chiusura posteriore per unità basculanti contro parete da 1200mm                                | PNC 912704 | <input type="checkbox"/> |
| Carico automatico acqua (fredda) per unità basculanti (deve essere ordinato con rubinetto acqua)       | PNC 912733 | <input type="checkbox"/> |
| Carico automatico acqua (calda/fredda) per unità basculanti (deve essere ordinato con rubinetto acqua) | PNC 912735 | <input type="checkbox"/> |
| Kit di chiusura posteriore per unità basculanti a isola da 1200mm                                      | PNC 912744 | <input type="checkbox"/> |
| Pannello posteriore inferiore per unità basculanti a isola da 1200mm                                   | PNC 912768 | <input type="checkbox"/> |
| Doccetta per unità basculanti - a isola (H= 700mm - montata in fabbrica)                               | PNC 912776 | <input type="checkbox"/> |
| Rubinetto da 2" per pentole basculanti                                                                 | PNC 912779 | <input type="checkbox"/> |
| Kit HACCP integrato                                                                                    | PNC 912781 | <input type="checkbox"/> |
| Pannello di controllo esterno touch per unità basculanti                                               | PNC 912782 | <input type="checkbox"/> |
| Interruttore di arresto di emergenza                                                                   | PNC 912784 | <input type="checkbox"/> |
| Kit profilo di connessione tra unità, lato destro                                                      | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| Kit profilo di connessione tra unità, lato sinistro                                                    | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro                                         | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |
| Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro                                       | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |
| - NOT TRANSLATED -                                                                                     | PNC 913436 | <input type="checkbox"/> |
| Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x600 mm                                                             | PNC 913554 | <input type="checkbox"/> |

- Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x450 mm PNC 913555 ☐
- Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x600 mm PNC 913556 ☐
- Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x450 mm PNC 913557 ☐
- Rubinetto acqua con 1 manopola (LxPxH: 50x600x350 mm) PNC 913558 ☐
- Rubinetto acqua con 1 manopola (LxPxH: 50x450x350 mm) PNC 913559 ☐
- Rubinetto acqua con 1 manopola (LxPxH: 50x600x220 mm) PNC 913560 ☐
- Rubinetto acqua con 1 manopola con funzione antigocciolamento integrata (LxPxH: 50x450x220 mm) PNC 913561 ☐
- Rubinetto acqua con 2 manopole per unità ProThermetic PNC 913567 ☐
- Rubinetto acqua con 1 manopola per unità ProThermetic PNC 913568 ☐
- KIT CONNETTIVITA' PER PENTOLE & BRASIERE PROTHERMETIC (ECAP) PNC 913577 ☐

Fronte

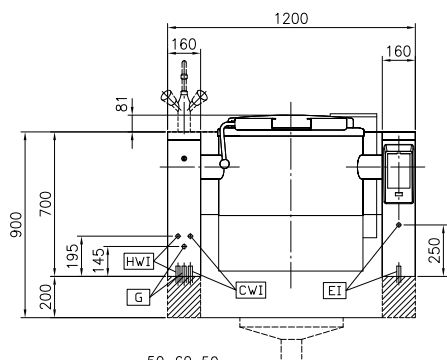


Lato

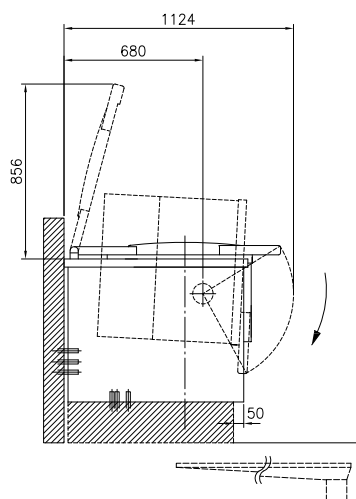

CWI = Attacco acqua fredda  
EI = Connessione elettrica  
G = Connessione gas  
HWI = Attacco acqua calda

Alto

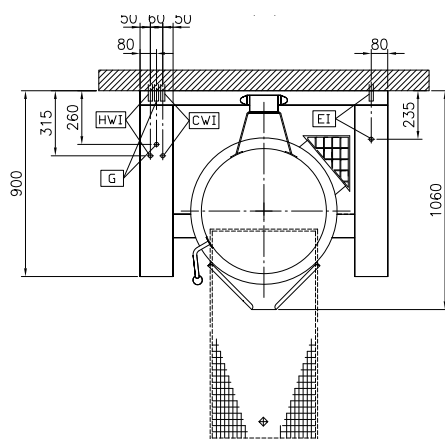

## Elettrico

Tensione di alimentazione: 230 V/1N ph/50/60 Hz  
Watt totali: 0.2 kW

## Gas

Potenza gas: 21 kW

## Installazione

### Tipologia di installazione

Installazione libera su  
zoccolo in muratura; su  
piedini; installazione a muro

## Informazioni chiave

Temperatura MIN: 50 °C  
Temperatura MAX: 110 °C  
Diametro recipiente rotondo: 640 mm  
Profondità recipiente rotondo: 395 mm  
Dimensioni esterne, larghezza: 1200 mm  
Dimensioni esterne, profondità: 900 mm  
Dimensioni esterne, altezza: 700 mm  
Peso netto: 230 kg  
Configurazione: Rotondo; Ribaltabile  
Capacità netta contenitore: 100 lt  
Meccanismo di inclinazione: Automatico  
Coperchio doppio rivestimento: ✓  
Tipologia di riscaldamento: Indiretto