

## Cucine ad alta produttività Pentola a Gas basculante a isola 300 lt

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**586116 (PBOT30GHCO)**Pentola a gas basculante,  
con controllo elettronico,  
300 lt. (s)

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca stampata in acciaio inox AISI 316 con angoli arrotondati. Coperchio coibentato e controbilanciato. Basculamento motorizzato con velocità variabile. La pentola può essere inclinata a 90° per facilitare il versamento dei cibi. Robusti bruciatori con accensione elettronica e controllo di serie. Il cibo viene riscaldato uniformemente nelle pareti laterali e sul fondo da un sistema di riscaldamento indiretto che utilizza vapore saturo ad una temperatura di 125°C nell'intercapedine tramite sistema di sfianto automatico. La valvola di sicurezza evita la sovrappressione del vapore nell'intercapedine. Il termostato di sicurezza protegge contro un livello basso dell'acqua nell'intercapedine. Pannello di controllo TOUCH. Funzione "SOFT". Possibilità di memorizzare le ricette con processo di cottura in fase singola o multifase e con diverse impostazioni di temperatura. Sensore di temperatura incorporato per un preciso controllo del processo di cottura. Protezione all'acqua IPX6. Configurazione: a isola o contro parete. Opzioni di installazione (non inclusi): su piedini da 200mm di altezza o su zoccolatura in acciaio o in

muratura. Software GuideYou Panel (cottura guidata).

**Approvazione:** \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici

- Pentola adatta per la rosolatura, cotture veloci, a vapore per tutti i tipi di cibi.
- Bordo superiore isolato per evitare danni all'utente.
- Dimensioni ergonomiche della vasca per un più facile mescolamento del cibo e per cotture delicate.
- Bruciatore circolare robusto con accensione elettronica e controllo di serie.
- Il bordo della vasca è sagomato per alloggiare un setaccio (opzionale)
- Vasca motorizzata inclinabile con velocità variabile e funzione "ARRESTO SOFT". Inclinazione fino a 90° per facilitare il versamento e le operazioni di pulizia.
- Sensore di temperatura incorporato per un controllo preciso del processo di cottura.
- Connessione USB per aggiornare facilmente il software, caricare/scaricare ricette e controllo HACCP e collegare la sonda spillone per le cotture sottovuoto.
- Pannello di controllo con protezione all'acqua IPX6.
- [NOT TRANSLATED]

### Costruzione

- Vasca di cottura in acciaio inox AISI 316L con beccuccio direzionale. Doppio rivestimento in acciaio inox AISI 316L progettato per funzionare ad una pressione di 1,5 bar.
- Rivestimento est. e struttura int. in acciaio inox AISI 304.
- Coperchio a doppia parete e coibentato in 1.4301 (AISI 304), montato sull'asse trasversale della macchina, controbilanciato e grazie a delle particolari cerniere rimane aperto in tutte le posizioni
- Valvola di sicurezza per evitare sovrappressione del vapore nell'intercapedine.
- Il termostato di sicurezza protegge da un livello basso dell'acqua nell' intercapedine.
- Grazie alla posizione e inclinazione ergonomica della vasca, le operazioni di svuotamento cibo sono semplificate.
- Rubinetto miscelatore integrato disponibile come accessorio per facilitare il riempimento e la pulizia.
- Pannello di controllo "TOUCH" inclinato, frontale e ad incasso con rivestimento resistente ai graffi, dotato di funzioni auto-esplicative che guidano l'operatore per tutta la cottura: visualizzazione simultanea di temperatura effettiva e impostata, tempo di cottura impostato e residuo; ora legale, funzione "SOFT" per la cottura di cibi delicati; 9 livelli di potenza, da delicato a massima potenza; timer per la partenza ritardata, visualizzazione rapida degli errori.
- Presenza minima di fenditure per i più alti standard igienici.
- Può essere predisposta per il taglio dei picchi o eventuali sistemi di controllo esterno (opzionale).
- Possibilità di memorizzare le ricette come processo di cottura singolo o multifase, con diverse imp. di temp.
- 98% dei materiali riciclabili, materiale di imballaggio privo di sostanze nocive
- Pannello GuideYou - attivabile dall'utente tramite impostazioni - per impostare facilmente le ricette multifase, garantendo una cottura corretta e controllata e una migliore ottimizzazione dell'apparecchiatura. Il sistema fornirà promemoria di manutenzione, in linea con il programma ESSENTIA, aiutando l'utente a prendersi cura adeguatamente del prodotto, evitando tempi di inattività

- Il pannello di controllo TOUCH, a LED ad alta visibilità e luminosità, presenta icone e opzioni di comando intuitivi e autoesplicativi. Il display visualizza:  
 Temperatura effettiva e impostata.  
 Tempo di cottura impostato e residuo.  
 Fase di preriscaldamento (se attivata).  
 Pannello GuideYou (se attivato).  
 Funzione di avvio Soft per raggiungere la temperatura in modo fluido.  
 9 livelli di controllo potenza, dalla sobbollitura all'ebollizione intensa.  
 Modalità a pressione (modelli specifici).  
 Impostazioni ON/OFF del mescolatore (nei modelli di pentole tonde).  
 Codici di errore per una rapida risoluzione dei problemi.  
 Promemoria per la manutenzione

### Interfaccia utente & gestione dati

- Predisposizione per la connettività per l'accesso in tempo reale alle apparecchiature collegate da remoto e monitoraggio dei dati (richiede un accessorio opzionale).

### Accessori opzionali


- |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| • Kit 2 piedini con piastra inferiore H= 100mm per unità basculanti (Altezza corpo macchina 800mm -1000mm) | PNC 911478 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura in acciaio inox da 160mm, per unità basculanti contro parete                                 | PNC 911623 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura in acciaio inox da 160mm, per unità basculanti a isola                                       | PNC 911624 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina per unità basculanti (L=1500mm)   | PNC 912187 | <input type="checkbox"/> |
| • Presa di corrente (CEE), 16A/400V/IP67   | PNC 912468 | <input type="checkbox"/> |
| • Presa di corrente (CEE), 32A/400V/IP67   | PNC 912469 | <input type="checkbox"/> |
| • Presa di corrente integrata (SCHUKO) , 16A/230V, IP68, blu-bianca  | PNC 912470 | <input type="checkbox"/> |
| • Presa di corrente - 16A/230V/IP55  | PNC 912471 | <input type="checkbox"/> |
| • Presa di corrente - 16A/400V/IP55  | PNC 912472 | <input type="checkbox"/> |
| • Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/230V/IP55  | PNC 912473 | <input type="checkbox"/> |
| • Presa di corrente integrata (CEE), 16A/IP67, blu-bianca  | PNC 912474 | <input type="checkbox"/> |
| • Presa di corrente inclusa - 23, 16A/230V/IP54  | PNC 912475 | <input type="checkbox"/> |
| • Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/IP54, blu  | PNC 912476 | <input type="checkbox"/> |
| • Presa di corrente - 16A/400V/IP54  | PNC 912477 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolo per elemento basculante  | PNC 912479 | <input type="checkbox"/> |
| • Manometro per pentole basculanti   | PNC 912490 | <input type="checkbox"/> |
| • Interruttore principale 25A, 2.5mm2 per unità a gas (montato in fabbrica)                                | PNC 912702 | <input type="checkbox"/> |
| • Carico automatico acqua (calda/fredda) per unità basculanti (deve essere ordinato con rubinetto acqua)   | PNC 912735 | <input type="checkbox"/> |

• Kit di chiusura posteriore per unità basculanti contro parete da 1500mm	PNC 912753	<input type="checkbox"/>	• Manometro per pentole basculanti	PNC 912490	<input type="checkbox"/>
• Kit di chiusura posteriore per unità basculanti a isola da 1500mm	PNC 912759	<input type="checkbox"/>	• Interruttore principale 25A, 2.5mm <sup>2</sup> per unità a gas (montato in fabbrica)	PNC 912702	<input type="checkbox"/>
• Pannello posteriore inferiore per unità basculanti a isola da 1500mm	PNC 912771	<input type="checkbox"/>	• Carico automatico acqua (calda/fredda) per unità basculanti (deve essere ordinato con rubinetto acqua)	PNC 912735	<input type="checkbox"/>
• Doccetta per unità basculanti - a isola (H=800mm - montata in fabbrica)	PNC 912777	<input type="checkbox"/>	• Kit di chiusura posteriore per unità basculanti contro parete da 1500mm	PNC 912753	<input type="checkbox"/>
• Rubinetto da 2" per pentole basculanti (modello PBOT)	PNC 912779	<input type="checkbox"/>	• Kit di chiusura posteriore per unità basculanti a isola da 1500mm	PNC 912759	<input type="checkbox"/>
• Interruttore di arresto di emergenza	PNC 912784	<input type="checkbox"/>	• Pannello posteriore inferiore per unità basculanti a isola da 1500mm	PNC 912771	<input type="checkbox"/>
• Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x600 mm	PNC 913554	<input type="checkbox"/>	• Doccetta per unità basculanti - a isola (H=800mm - montata in fabbrica)	PNC 912777	<input type="checkbox"/>
• Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x450 mm	PNC 913555	<input type="checkbox"/>	• Rubinetto da 2" per pentole basculanti (modello PBOT)	PNC 912779	<input type="checkbox"/>
• Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x600 mm	PNC 913556	<input type="checkbox"/>	• Interruttore di arresto di emergenza	PNC 912784	<input type="checkbox"/>
• Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x450 mm	PNC 913557	<input type="checkbox"/>	• Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x600 mm	PNC 913554	<input type="checkbox"/>
• Rubinetto acqua con 2 manopole per unità ProThermetic	PNC 913567	<input type="checkbox"/>	• Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x450 mm	PNC 913555	<input type="checkbox"/>
• Rubinetto acqua con 1 manopola per unità ProThermetic	PNC 913568	<input type="checkbox"/>	• Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x600 mm	PNC 913556	<input type="checkbox"/>
• KIT CONNETTIVITA' PER PENTOLE & BRASIERE PROTHERMETIC (ECAP)	PNC 913577	<input type="checkbox"/>	• Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x450 mm	PNC 913557	<input type="checkbox"/>
			• Rubinetto acqua con 2 manopole per unità ProThermetic	PNC 913567	<input type="checkbox"/>
			• Rubinetto acqua con 1 manopola per unità ProThermetic	PNC 913568	<input type="checkbox"/>
			• KIT CONNETTIVITA' PER PENTOLE & BRASIERE PROTHERMETIC (ECAP)	PNC 913577	<input type="checkbox"/>


### Accessori opzionali

• Kit 2 piedini con piastra inferiore H=100mm per unità basculanti (Altezza corpo macchina 800mm -1000mm)	PNC 911478	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura in acciaio inox da 160mm, per unità basculanti contro parete	PNC 911623	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura in acciaio inox da 160mm, per unità basculanti a isola	PNC 911624	<input type="checkbox"/>
• Alzatina per unità basculanti (L=1500mm)	PNC 912187	<input type="checkbox"/>
• Presa di corrente (CEE), 16A/400V/IP67	PNC 912468	<input type="checkbox"/>
• Presa di corrente (CEE), 32A/400V/IP67	PNC 912469	<input type="checkbox"/>
• Presa di corrente integrata (SCHUKO) , 16A/230V, IP68, blu-bianca	PNC 912470	<input type="checkbox"/>
• Presa di corrente - 16A/230V/IP55	PNC 912471	<input type="checkbox"/>
• Presa di corrente - 16A/400V/IP55	PNC 912472	<input type="checkbox"/>
• Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/230V/IP55	PNC 912473	<input type="checkbox"/>
• Presa di corrente integrata (CEE), 16A/IP67, blu-bianca	PNC 912474	<input type="checkbox"/>
• Presa di corrente inclusa - 23, 16A/230V/IP54	PNC 912475	<input type="checkbox"/>
• Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/IP54, blu	PNC 912476	<input type="checkbox"/>
• Presa di corrente - 16A/400V/IP54	PNC 912477	<input type="checkbox"/>
• Zoccolo per elemento basculante	PNC 912479	<input type="checkbox"/>

Fronte

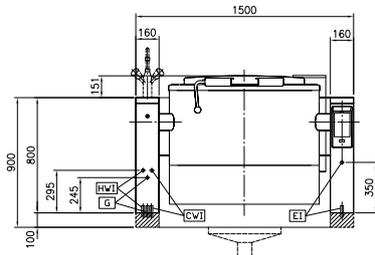


Lato

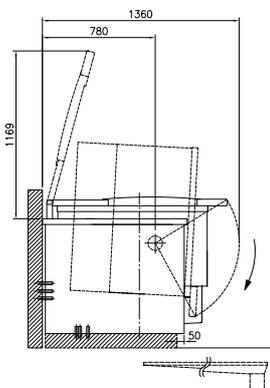

CWII = Attacco acqua fredda  
 EI = Connessione elettrica  
 G = Connessione gas  
 HWI = Attacco acqua calda

Alto

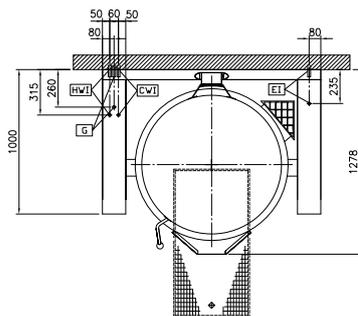

## Elettrico

Tensione di alimentazione: 230 V/1N ph/50/60 Hz  
 Watt totali: 0.2 kW

## Gas

Potenza gas: 45 kW

## Installazione

Tipologia di installazione: Installazione libera su zoccolo in muratura; su piedini; installazione a muro

## Informazioni chiave

Temperatura MIN: 50 °C  
 Temperatura MAX: 110 °C  
 Diametro recipiente rotondo: 900 mm  
 Profondità recipiente rotondo: 570 mm  
 Dimensioni esterne, larghezza: 1500 mm  
 Dimensioni esterne, profondità: 1000 mm  
 Dimensioni esterne, altezza: 800 mm  
 Peso netto: 390 kg  
 Configurazione: Rotondo; Ribaltabile  
 Capacità netta contenitore: 300 lt  
 Meccanismo di inclinazione: Automatico  
 Coperchio doppio rivestimento: ✓  
 Tipologia di riscaldamento: Indiretto